


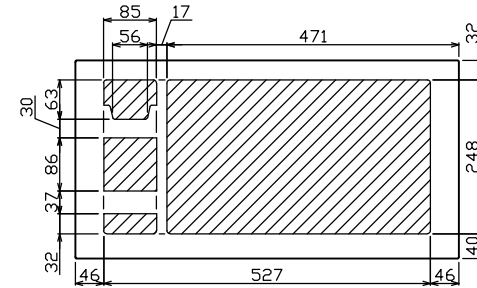

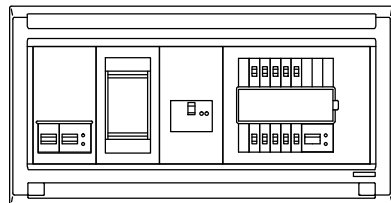
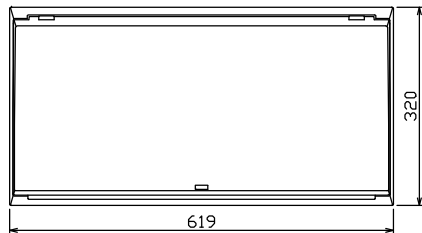





御納入先
様

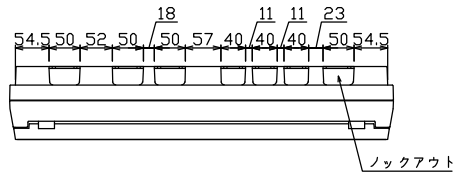

配線孔寸法図(////部開口)

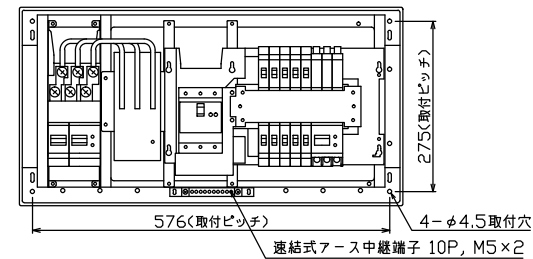

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

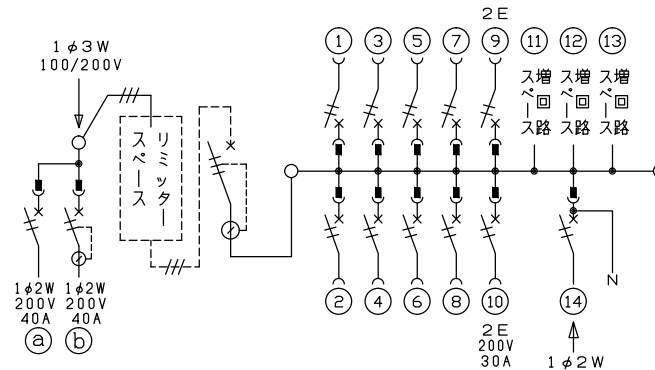

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
⑩ 回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
⑭ 太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
⑨ 回路：電気温水器用配線用遮断器
⑮ 回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

温水器用開閉器		暖房器用開閉器	リミッター	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称		担当				
配線用遮断器	漏電遮断器		スペース (木板)	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路 スペース	定格電流	形式	尺度	承認	検図	設計	製図	図番		
2P2E (200V)	2P2E (200V)		(175×75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A		60 A	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)	承認	検図	設計	製図			
40 A	40 A		有	40 A	—	8	1	1 (IH用)	1	3		材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	品名	住宅用分電盤	
B-52NA	GB-52NA			GBU-53HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	テンパー工業株式会社					品番	MALG34103IT2B4E4 (太陽光側遮断器システム用, IHクッキングヒーター, 電気温水器, 蓄熱暖房器)

1	HV-416	MALG34103IT2B4E4
---	--------	------------------