
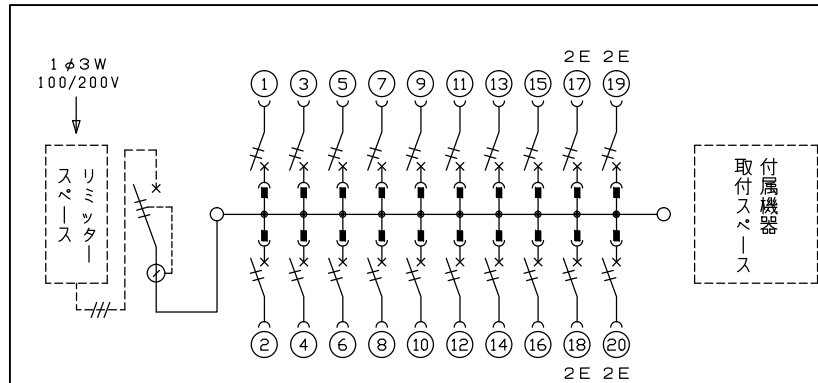
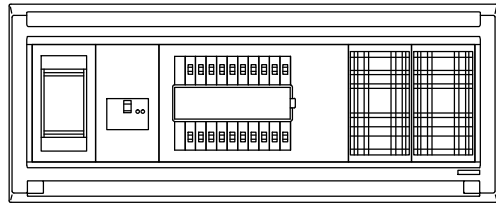
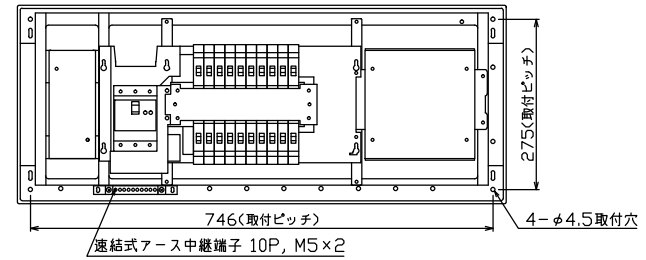


配線孔寸法図(//部開口)

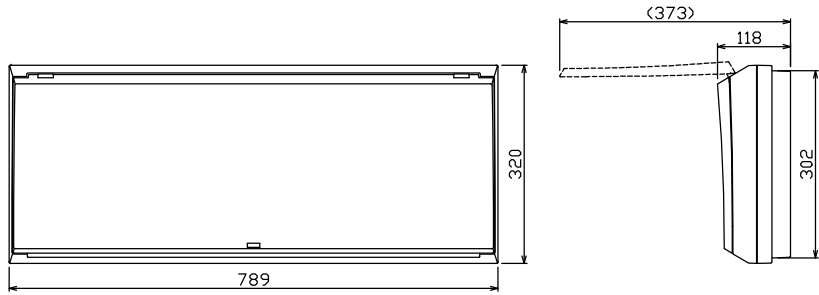

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器		一次送り回路				分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×177) 有	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース		増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース					増回路 スペース
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	P E A	P E A	P E A	P E A	P E A	P E A	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)					
	40 A	-	16	4	-	-	-	-	-	-	-		材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図		
	GBU-53-1HEC		BC-1NA	BC-2NA									色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社				品番	MALG3420D