
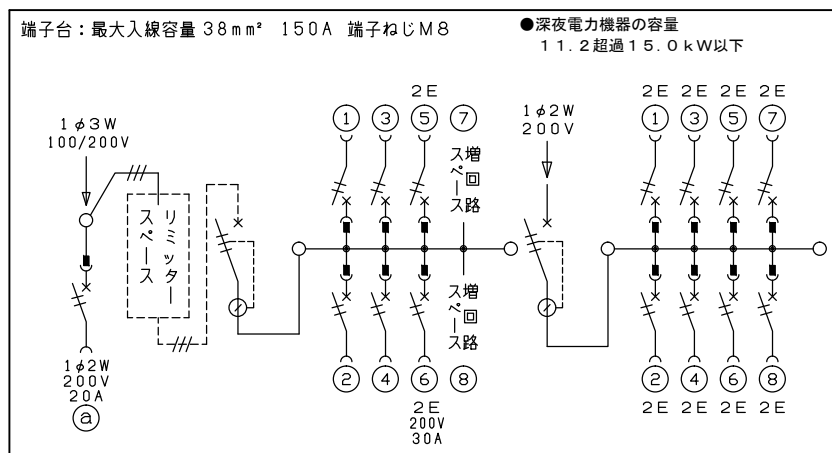



速結式アース中継端子 10P, M5×2(2個取付)

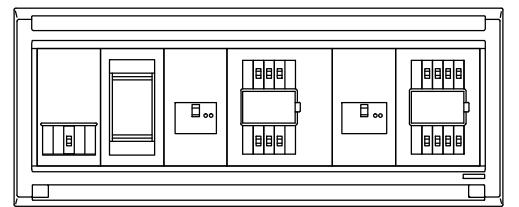

- 【電灯回路】  
 1φ3W リミッタースペース付  
 (リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)  
 主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 ⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
 ②回路：エコキュート用配線用遮断器
- 【蓄熱回路】  
 主幹) ELB 2P 100AF BC 5.0kA  
 30mA高速形  
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 圧着端子：38-8付属

| 温水器回路     |          | 電灯回路        |          |          |             |          | 蓄熱回路   |          |          | キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形) |                | 日付   | 名称  | 面   | 担当  |  |
|-----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|--------|----------|----------|---------------------|----------------|------|-----|-----|-----|--|
| エコキュート開閉器 | リミッター    | 主開閉器        | 分岐       | 開閉器数     | 増回路         | 相線式      | 主開閉器   | 分岐開閉器数   | 相線式      | 材質                  | 難燃性合成樹脂(自己消火性) | 承認   | 図番  |     |     |  |
| 安全ブレーカ    | スペース     | 漏電遮断器       | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ      | 1φ3W     | 漏電遮断器  | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ   | 1φ2W                | マンセル           | 検査   | 設計  | 製図  |     |  |
| 2P2E      | (木板)     | 3P2E        | 2P1E 20A | 2P2E 20A | 2P2E 30A    | 分電盤定格    | 3P3E   | 2P2E 40A | 2P2E 20A | 60A                 | 8GY9.7/0.2     | (日本) | (中) | (吉) | (長) |  |
| (200V)    | (175×75) |             |          |          | (200V)(IH用) | (中置不使用)  | (200V) | (200V)   |          | 100A                |                |      |     |     |     |  |
| 20A       | 有        | 50A         | 4        | 1        | 1           | 100A     | 100A   | 8        | 100A     |                     |                |      |     |     |     |  |
| BC-2NA    |          | GBU-53-IHEC | BC-1NA   | BC-2NA   | BC-2NA      | GB-103KC | B-52NA | BC-2NA   |          |                     |                |      |     |     |     |  |

品名 住宅用分電盤  
 品番 MALG35062IB2G2108  
 (エコキュート・IHクッキングヒーター用・蓄熱暖房器(別系統)用)