

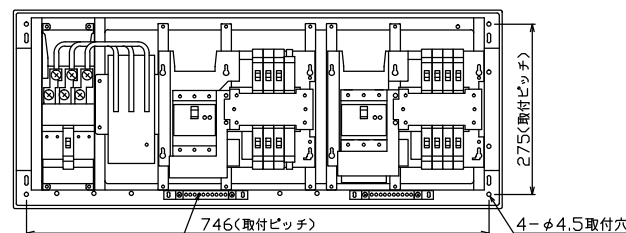
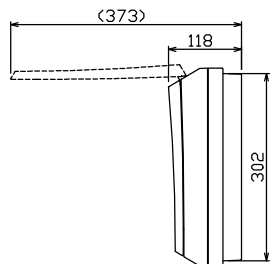
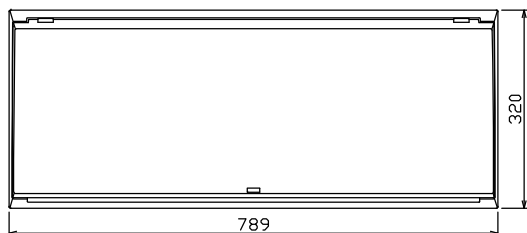
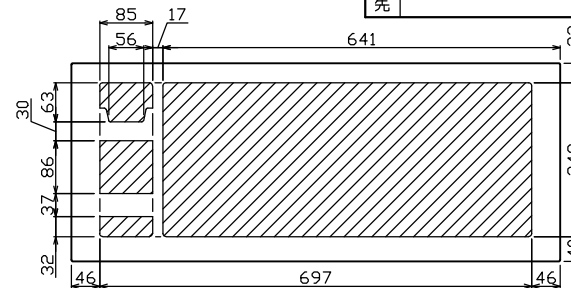
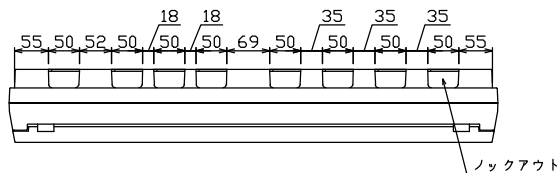


御納入先

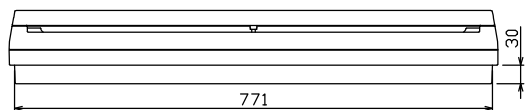


速結式アース中継端子 10P, M5×2(2個取付)

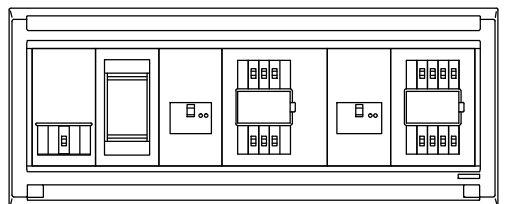

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

●深夜電力機器の容量
1.1.2超過15.0kW以下

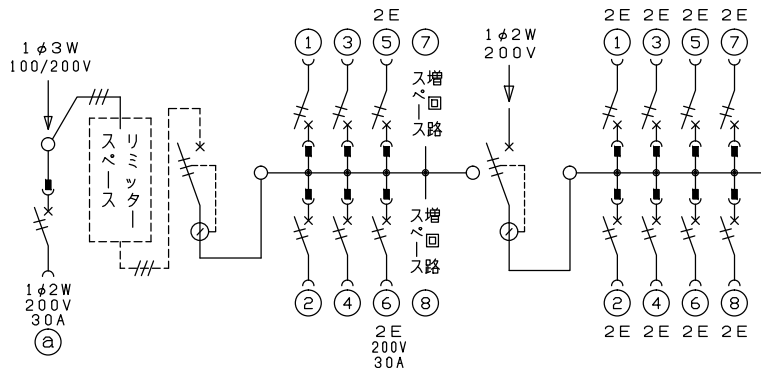

【電灯回路】

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：エコキュート用配線用遮断器

【蓄熱回路】

主幹) ELB 2P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子：38-8 付属

温水器回路		電灯回路					蓄熱回路			キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		日付	名称	面	担当			
エコキュート開閉器	リミッター	主開閉器	分岐	開閉器	閉器数	相線式	主開閉器	分岐開閉器	閉器数	相線式	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	尺度	1/8 (A3基準)	承認	検図	設計	製図
安全ブレーカ	スペース	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	1φ2W	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	寸法		(印)	(印)	(印)	(印)
2P2E	(木板)	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	スペース	3P3E	2P2E 40A	2P2E 20A	1φ3W								
(200V)	(175×75)				(200V) (1H用)		(中置不使用)	(200V)	(200V)	分電盤定格								
30A	有	50A	4	1	1		100A	-	8	60A								
BC-2NA		GBU-53-1HEC	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA		GB-103KC	B-52NA	BC-2NA	100A								

品名 住宅用分電盤
品番 MALG35062IB3G2108
(エコキュート・IHクッキングヒーター用・蓄熱暖房器(別系統)用)

テンパール工業株式会社