

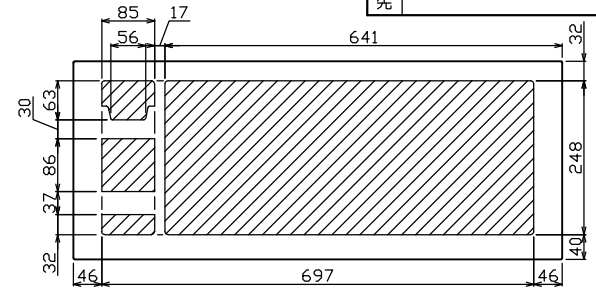
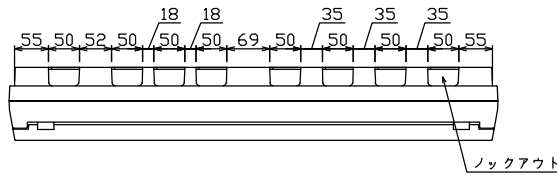
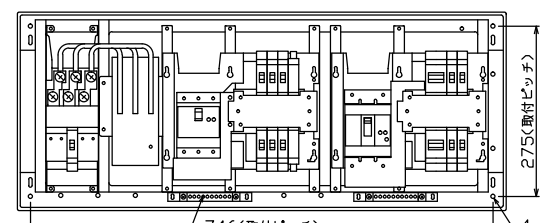


御納入先




様



配線孔寸法図(//部開口)

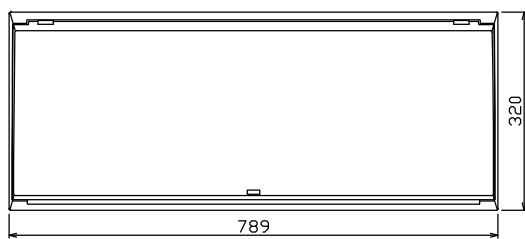

速結式アース中継端子 10P, M5×2(2個取付)

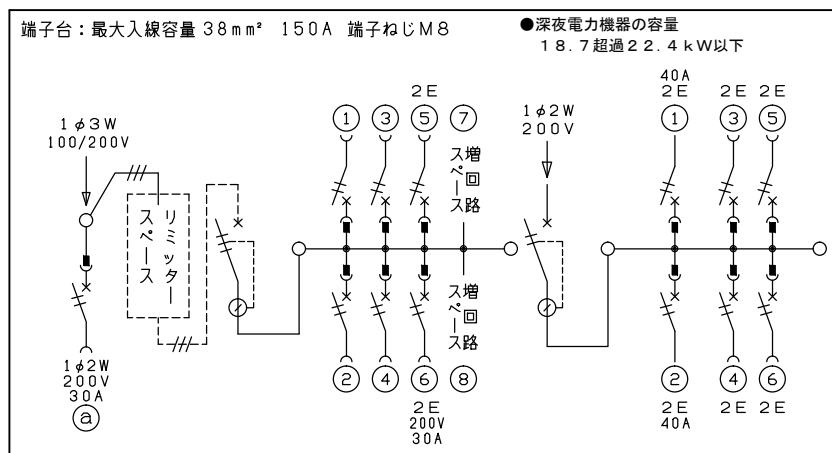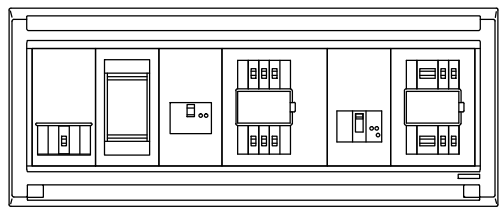

- 【電灯回路】
 1φ3W リミッタースペース付
 (リミッター用電線14mm²同梱)
 主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 ⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 ②回路：エコキュート用配線用遮断器
- 【蓄熱回路】
 主幹) ELB 2P 150AF BC 25kA
 30mA高速形
 分岐) ・MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 ・MCB 2P 50AF BC 2.5kA
 圧着端子：38-8付属

温水器回路		電灯回路					蓄熱回路			キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		日付	名称	面	担当		
エコキュート開閉器	リミッター	主開閉器	分岐	開閉器	閉器数	相線式	主開閉器	分岐開閉器	閉器数	相線式	材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)	承認	1/8(A3基準)	図番		
安全ブレーカ	スペース	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	1φ2W	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図	
2P2E	(木板)	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	スペース	(200V)	(200V)	(200V)	1φ2W			承認				
(200V)	(175×75)				(200V)(1H用)		分電盤定格	分電盤定格	分電盤定格	分電盤定格			承認				
30A	有	50A	4	1	1	2	60A	150A	2	4	150A		承認				
BC-2NA		GBU-53-1HEC	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA			GB-152EC	B-52NA	BC-2NA			承認				

品名 住宅用分電盤
 品番 MALG35062IB3G2156
 (エコキュート・IHクッキングヒーター用・蓄熱暖房器(別系統)用)