


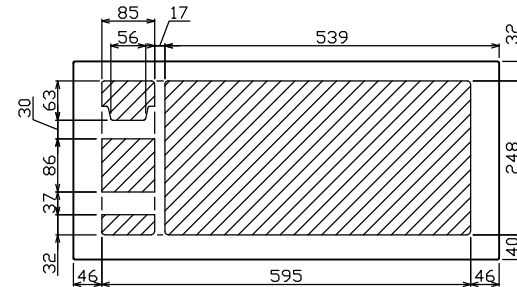
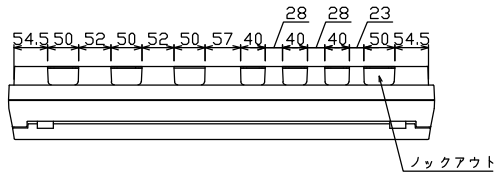



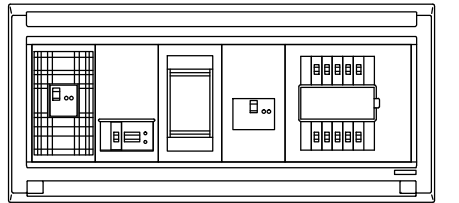


御納入先
様

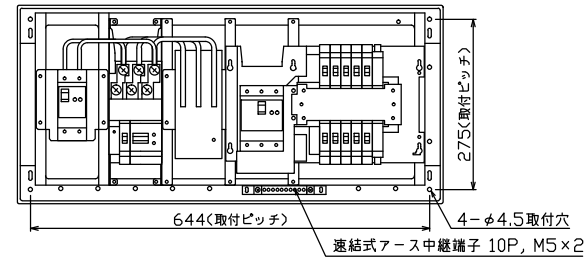

配線孔寸法図(//部開口)

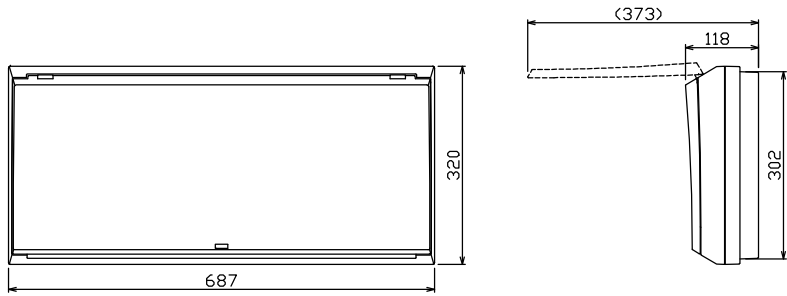

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

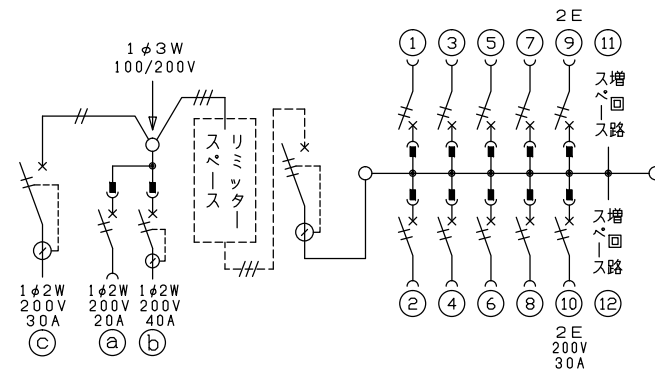

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)
- 主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器
- ②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器
- ③回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

暖房器用開閉器	エコキュート用開閉器	暖房器用開閉器	リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当					
漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ			定格電流	形式	材質	色彩	承認	検図	設計	製図				
2P2E (200V)	2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	60 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図	名称	住宅用分電盤		
30 A	20 A	40 A	有	50 A	-	8	1	1											品名	MALG35102IB2E34		
GB-32EC	BC-2NA	GB-52NA		GBU-53-1HC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA											品番	(エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)		

1 HV-406 MALG35102IB2E34