


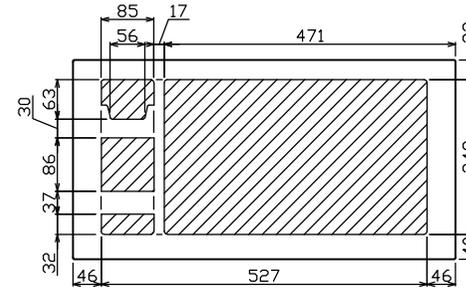
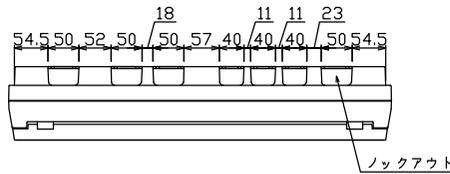

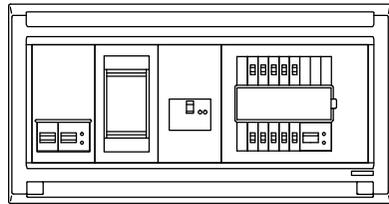


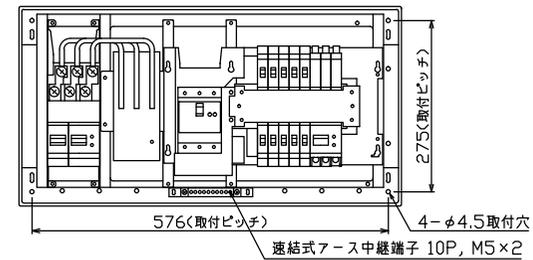


御納入先
様



配線孔寸法図(//部開口)

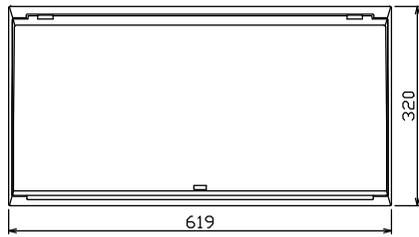

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

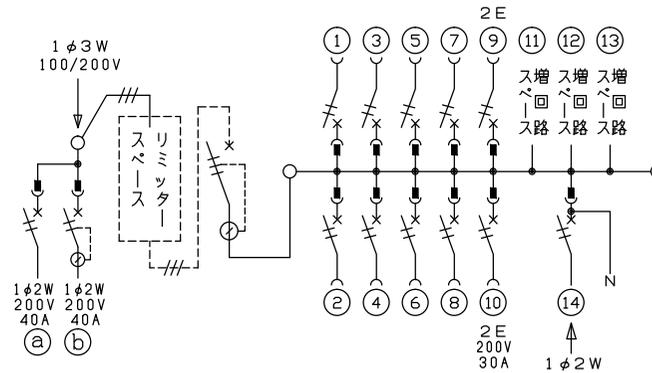

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑭太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ①回路：電気温水器用配線用遮断器
- ②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

温水器用開閉器	暖房器用開閉器	リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
配線用遮断器	漏電遮断器			P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	太陽光側遮断器	増回路 スペース	定格電流	形式 露出・半埋込兼用形	尺度 1/8(A3基準)			
2P2E (200V) 40A B-52NA	2P2E (200V) 40A GB-52NA	(175x75) 有	3P3E 50A GBU-53HEC	-	8 BC-1NA	1 BC-2NA	1 BC-2NA	1 BU-52NS	3	60A	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	承認 検査 設計 製図	近藤 羽生 吉 長力	住宅用分電盤	
												品番	MALG35103IT2B4E4		
												品番	MALG35103IT2B4E4 (太陽光器電システム用, IHクッキングヒーター, 電気温水器, 蓄熱暖房器)		