御納入先　　様

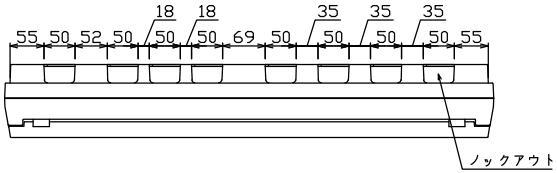

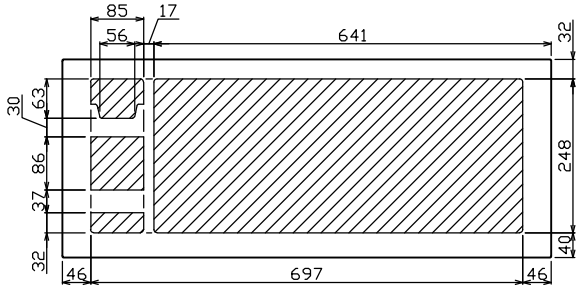

配線孔寸法図（////部開口）

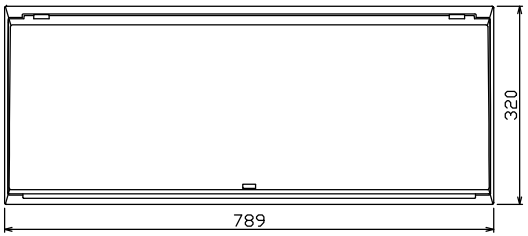



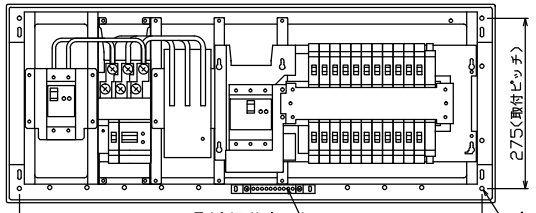

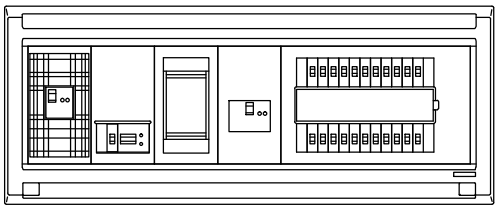



端子台：最大入線容量 38㎟ 150A 端子ねじM8

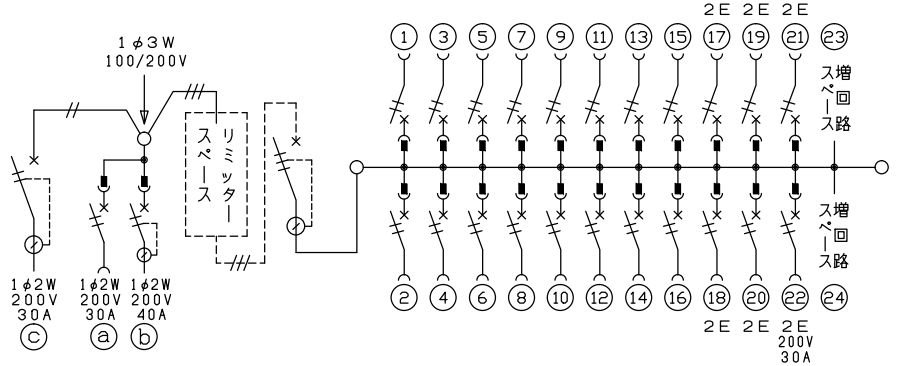

1φ3W　リミッタースペース付
（リミッター用電線14㎟同梱）

主幹）ELB　3P　50AF　BC 5,0kA
30mA高速形　単3中性線欠相保護付

分岐）MCB　2P　30AF　BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

㉒回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器
（電気温水器用）

ⓑ回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

ⓒ回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

暖房器用開閉器	ｴｺｷｭｰﾄ用開閉器	暖房器用開閉器	リミッター	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付
漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器	スペース	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	スペース
2P2E	2P2E	2P2E	（木板）	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	スペース	（木板）
(200V)	(200V)	(200V)	(175x75)					(200V) (IH用)		(175x75)
30A	30A	40A	有	50A	−	16	5	1	2	−
GB-32EC	BC-2NA	GB-52NA		GBU-53･1HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA		

分電盤定格		キャビネット仕様		日付	
定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8（A3基準）
		材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）	承認	検図 設計 製図
		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	近藤	羽生 吉川 長力

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	MALG35222IB3E34（エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用）		

17-8-A

1	HV-406	MALG35222IB3E34