


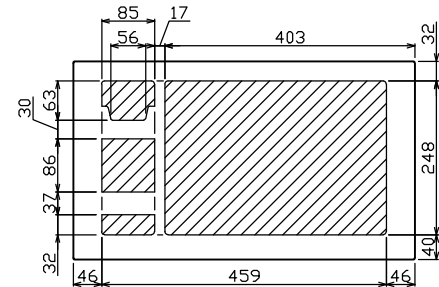
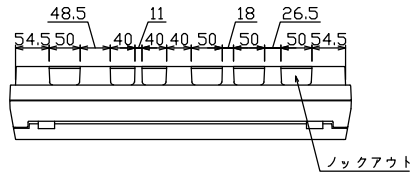
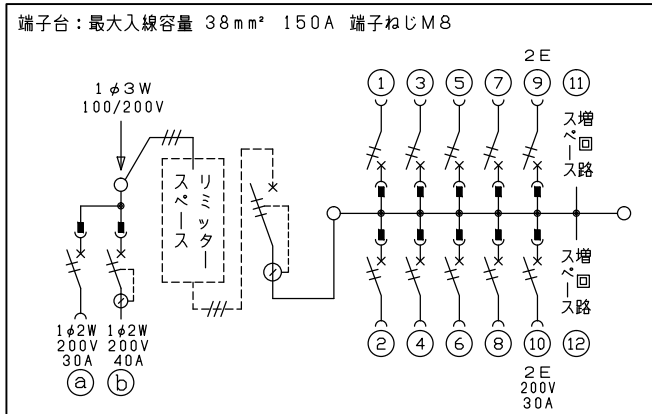
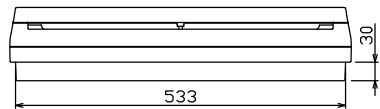




御納入先
様

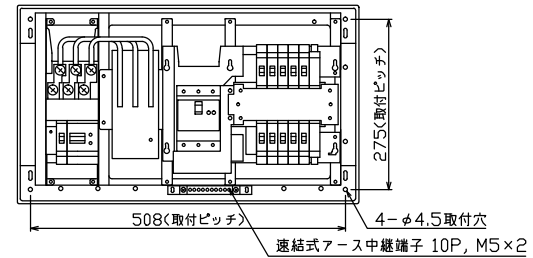

配線孔寸法図(斜線部開口)

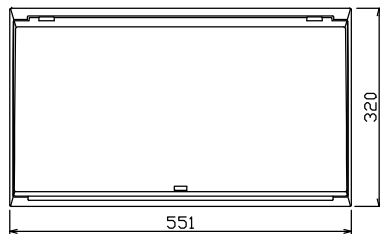

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)

主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用開閉器	暖房器用開閉器	リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 2P2E (200V)				安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (IH用)			定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	尺寸 1/8 (A3基準)	承認	検図	設計	製図	
30A BC-2NA	40A GB-52NA	有 (175×75)	60A GBU-63-1HC	-	8	1	1	2	(175×75)		マンセル 8GY9,7/0,2		承認	検図	設計	製図		
					BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA											住宅用分電盤
																		MALG36102IB3E4
																		(エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)