







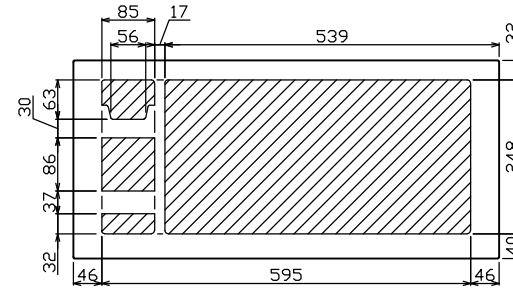


御納入先


様

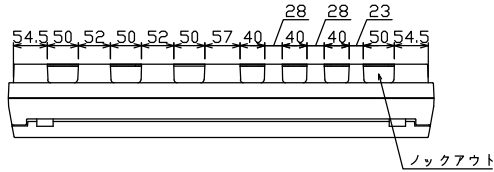

配線孔寸法図(//部開口)

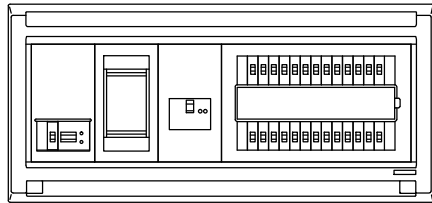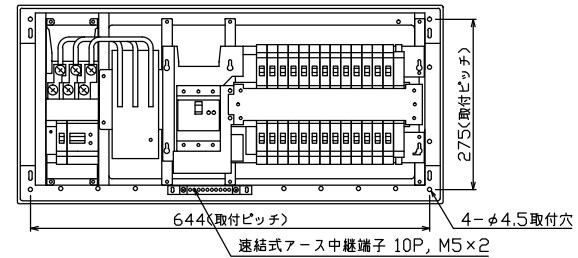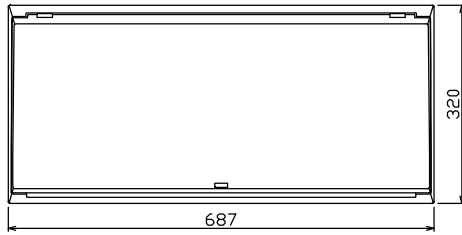

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

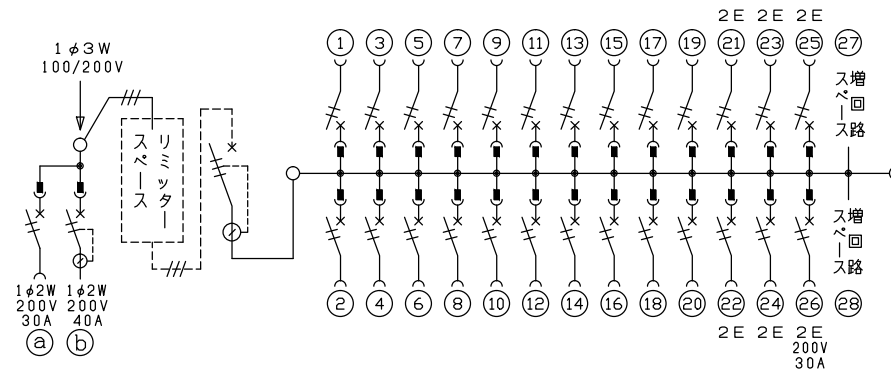

- 1φ3W リミッタースペース付 (リミッター用電線 14mm² 同梱)
- 主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
- ②⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器 (電気温水器用)
- ③回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

1コキョ-ト用開閉器	暖房器用開閉器	リミッタースペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器	スペース (木板)	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ			60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)		
2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P2E		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)		(175×75)		材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図 設計 製図	図番	
30A	40A	有	60A	-	20	5	1	2			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤 羽生 吉 長力	品名	住宅用分電盤	
BC-2NA	GB-52NA		GBU-63-1HCC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA						テンパール工業株式会社	品番	MALG36262IB3E4 (エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)	