


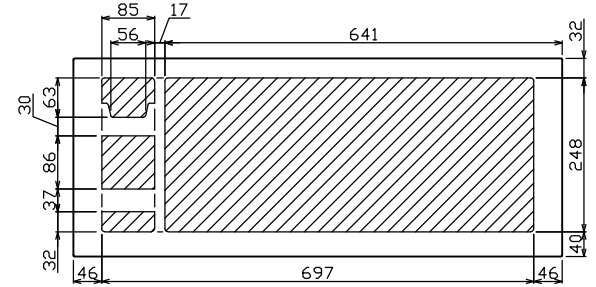
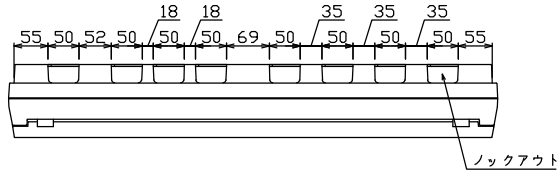


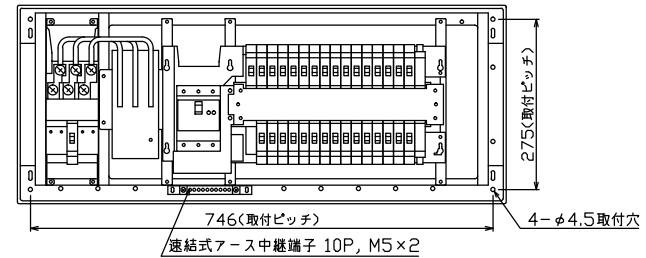



御納入先 _____ 様

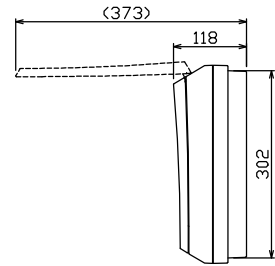


配線孔寸法図(////部開口)

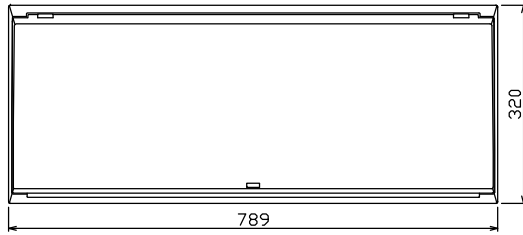

速結式アース中継端子 10P, M5×2

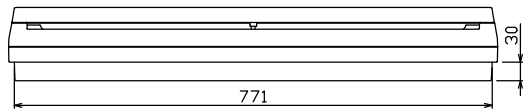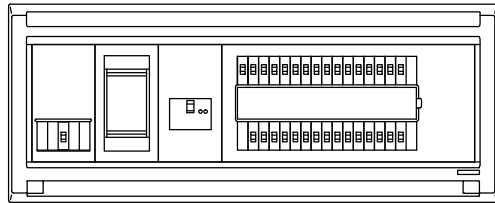

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

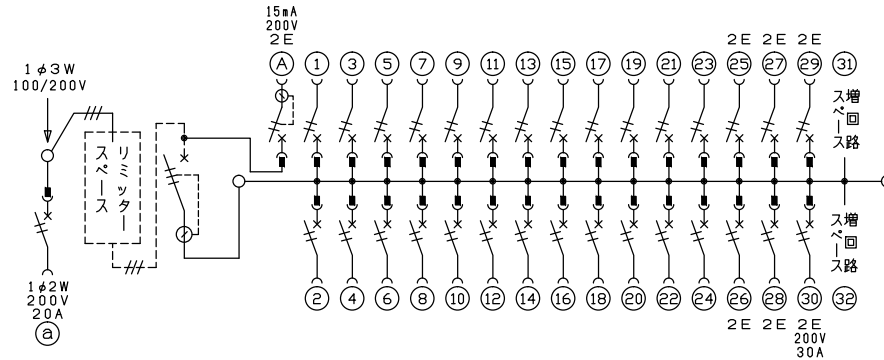

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)
- 主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ②回路：エコキュート用配線用遮断器
- ①回路：EV・PHEV回路用漏電遮断器 30AF
BC 2.5kA 15mA高速形 コード短絡保護機能付
- ③回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

エコキュート用遮断器	リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	EV・PHEV用漏電遮断器	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格 定格電流	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付	名称	面	担当
				安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ							承認			
2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	2P2E (15mA・200V (EV・PHEV用))	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	60 A					1/8 (A3基準)			
20A	有	60A	20A	24	5	1							近藤 羽生 吉 長力	住宅用分電盤		
BC-2NA		GBU-63-1HC	GBGC-2NA	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA							テンパール工業株式会社	MALG36302IB2EV1 (EV・PHEV回路付, エコキュート・IHクッキングヒーター用)		