







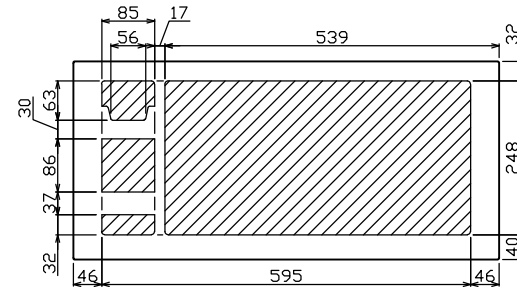


御納入先


様

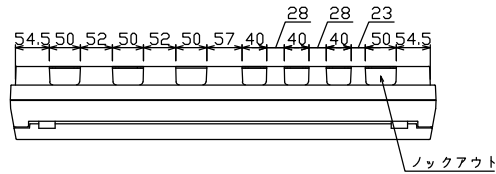

配線孔寸法図(//部開口)

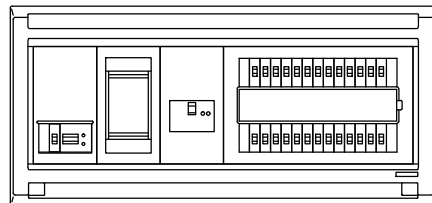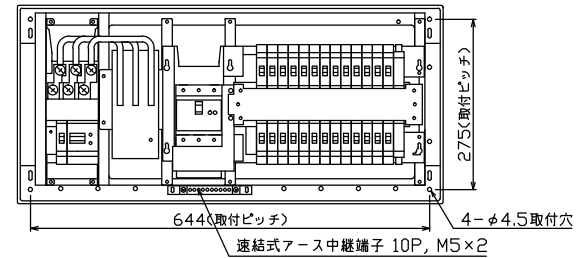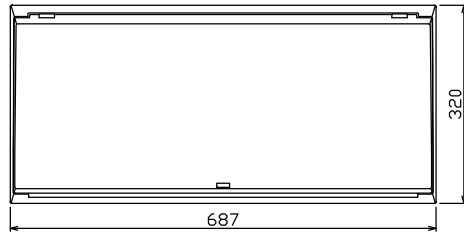

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

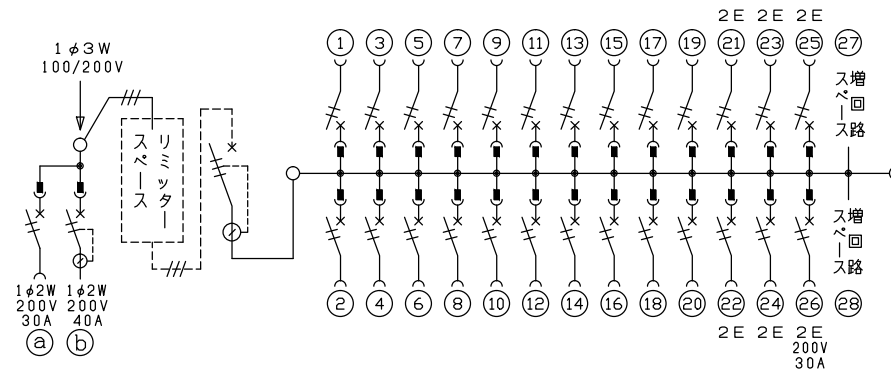

- 1φ3W リミッタースペース付 (リミッター用電線22mm²同梱)
- 主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
- ②⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器 (電気温水器用)
- ②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

Iコキュート用開閉器		暖房器用開閉器		リミッタースペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器		漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検査	設計	製図	
2P2E (200V)	2P2E (200V)	2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	2	75 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検査	設計	製図	
30A	40A	有	75A				20	5	1			マンセル 8GY9,7/0,2						
BC-2NA	GB-52NA		GBU-73-1HKC				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA									

住宅用分電盤
MALG37262IB3E4
(エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)

テンパール工業株式会社