


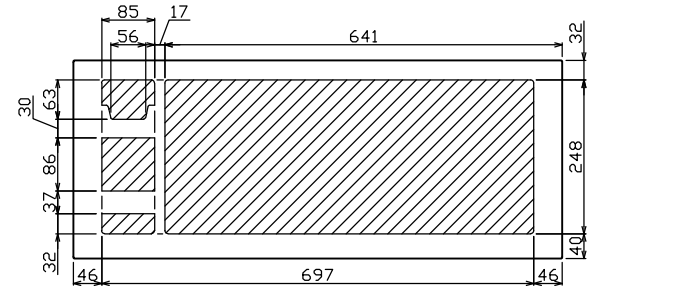
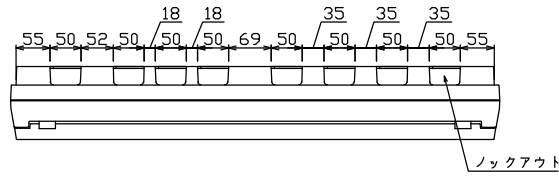
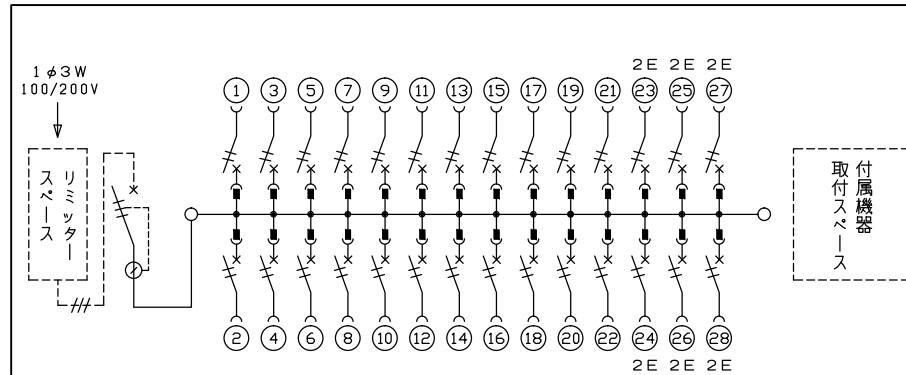



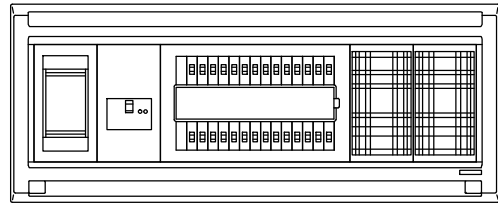

御納入先 \_\_\_\_\_ 様

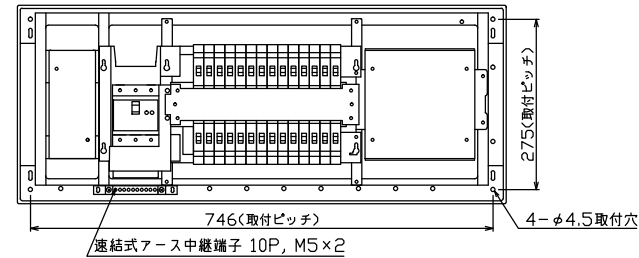

配線孔寸法図(//部開口)

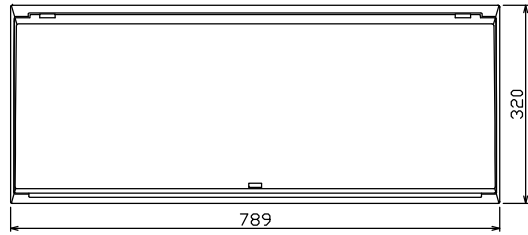

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線22mm<sup>2</sup>同梱)  
主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×177) 有	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
	漏電遮断器	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	2P1E 20A	2P2E 20A		P E A	増回路 スペース	定格電流	75 A					形式	露出・半埋込兼用形
	GBU-73-1HKC	75 A	-	BC-1NA	BC-2NA	22	6	-				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤
												色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社			MALG3728D	