


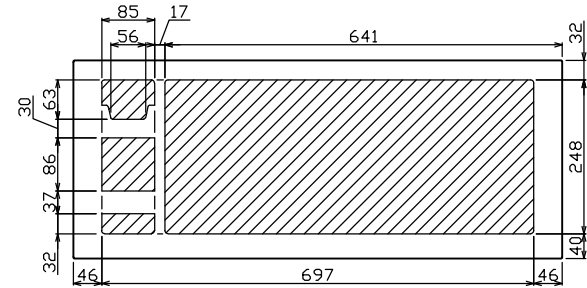
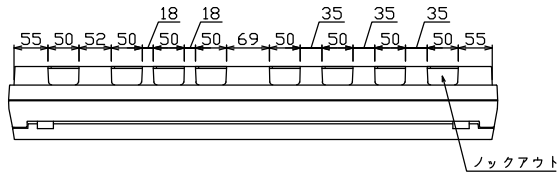

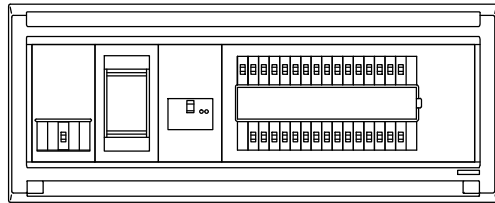


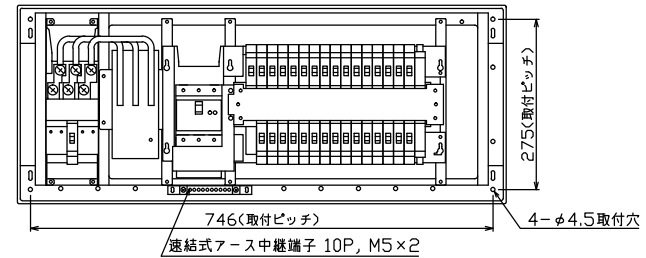


御納入先 _____ 様

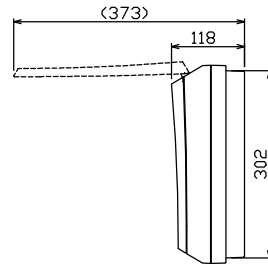

配線孔寸法図(////部開口)

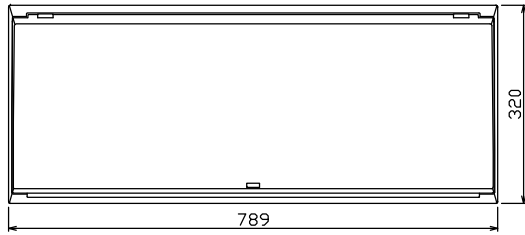

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

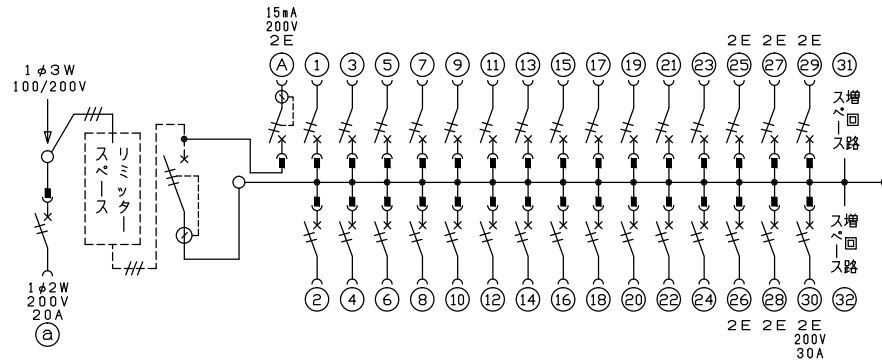

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

②回路：エコキュート用配線用遮断器

①回路：EV・PHEV回路用漏電遮断器 30AF
BC 2.5kA 15mA高速形 コード短絡保護機能付

③回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

エコキュート用遮断器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	EV・PHEV用遮断器 漏電遮断器	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	2P2E (175×75)	3P2E	2P2E	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A		スペース (175×75)	75 A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	図番		
20 A	有	75 A	20 A	24	5	1	2	-				品名	住宅用分電盤	
BC-2NA		GBU-73-1HKC	GBGC-2NA	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA						品番	MALG37302IB2EV1 (EV・PHEV回路付, エコキュート・IHクッキングヒーター用)	