


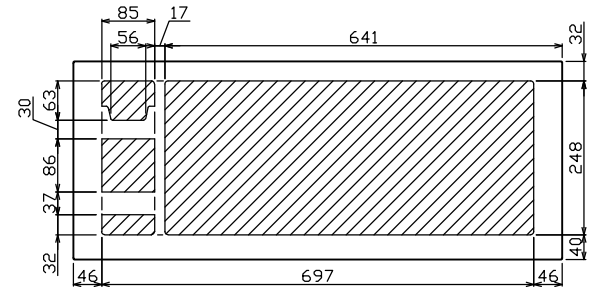
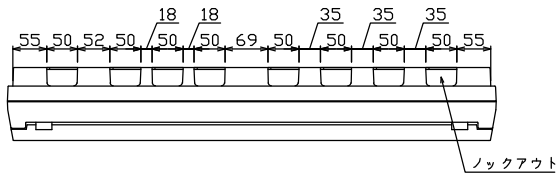



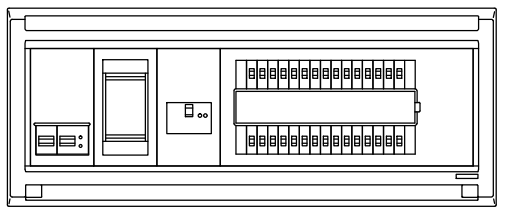


御納入先 \_\_\_\_\_ 様

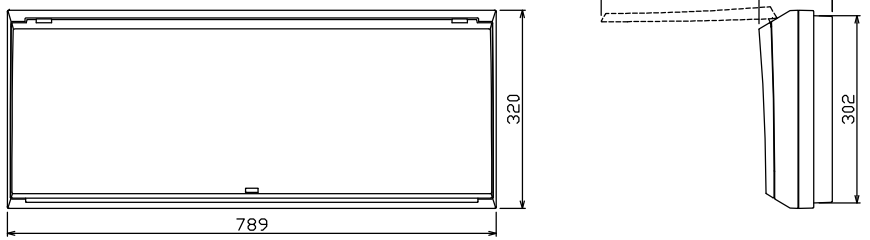

配線孔寸法図(//部開口)

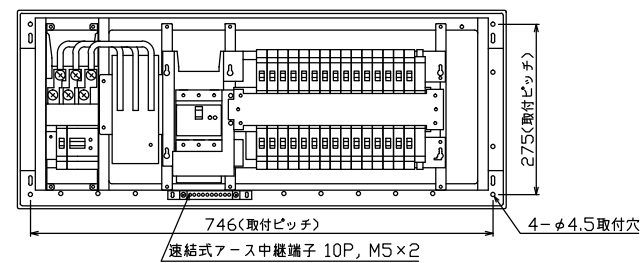

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

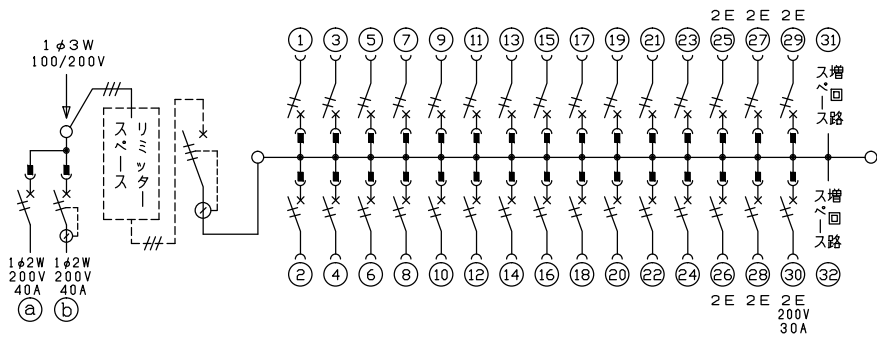

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線22mm<sup>2</sup>同梱)  
主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
③⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
①回路：電気温水器用配線用遮断器  
②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

温水器用開閉器 配線用遮断器	暖房器用開閉器 漏電遮断器	リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数 安全ブレーカ 安全ブレーカ 安全ブレーカ			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	75 A	キャビネット仕様 形式	露出・半埋込兼用形	日付	1/8 (A3基準)	名称	面	担当	
2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P2E		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	2	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図 設計 製図	図番			
40 A	40 A	有	75 A	-	24	5	1					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤 羽生 吉 長力	品名	住宅用分電盤			
B-52NA	GB-52NA		GBU-73-1HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA							品番			MALG37302IB4E4 (電気温水器・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)		