


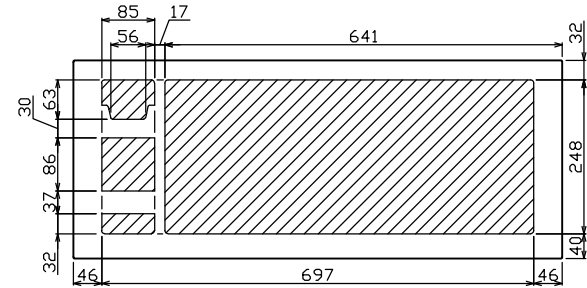
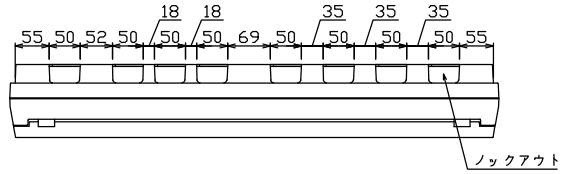



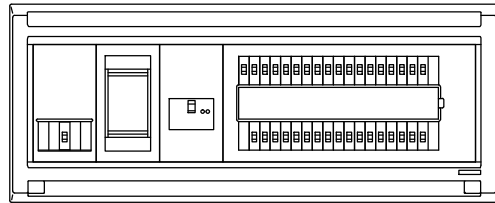


御納入先
様

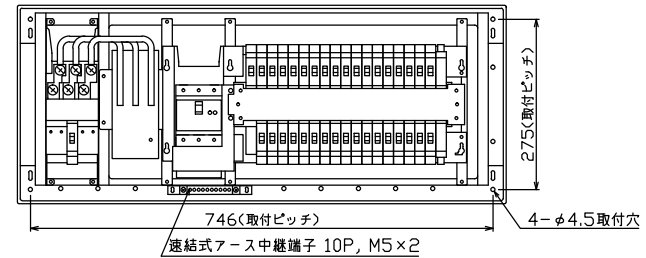

配線孔寸法図(//部開口)

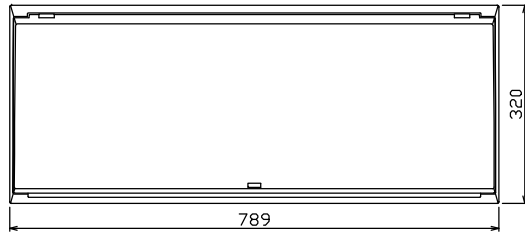

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

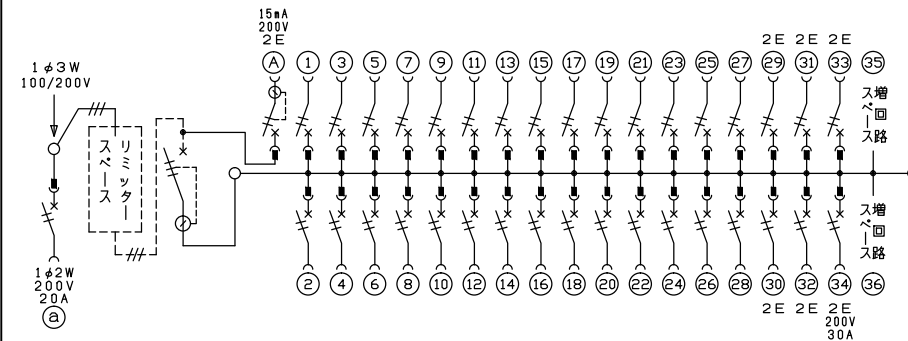

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器

Ⓐ回路：EV・PHEV回路用漏電遮断器 30AF
BC 2.5kA 15mA高速形 コード短絡保護機能付

Ⓐ回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

エコキュート用遮断器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	EV・PHEV用遮断器 漏電遮断器	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	2P2E (175×75)	3P2E	2P2E (15mA・200V) (EV・PHEV用)	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (1H用)	2	(175×75)	75A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	図番	品名	品番
20A BC-2NA	有	75A	20A	28	5	1	2	-					住宅用分電盤	MALG37342IB2EV1
		GBU-73-1HKC	GBGC-2NA	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA								テンパール工業株式会社