御納入先		様

●次の場所には設置しないでください。
木材の経年変化が早まったり、湿気を含むことで難燃剤の液だれや
白い跡が現れる原因となるおそれがあります。
・水のかかる場所（キッチン周辺など）
・湿気の多い場所（脱衣所など）
・直射日光のあたる場所
●扉部分の木材は自然素材のため木目・色調が大きく異なることがあります。
木目・色調をお選びすることや、それらを理由とした交換はお受けできません。



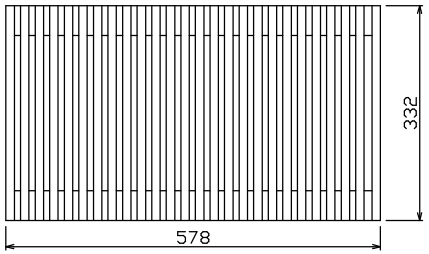



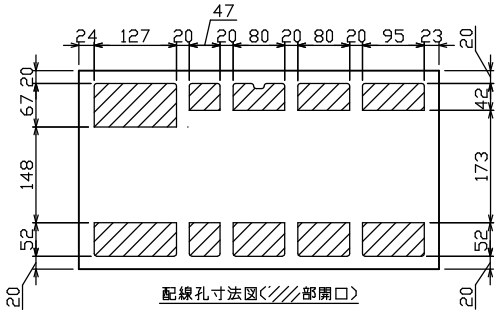

配線孔寸法図（///部開口）

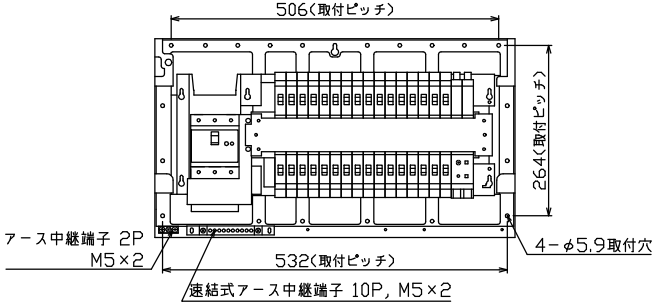

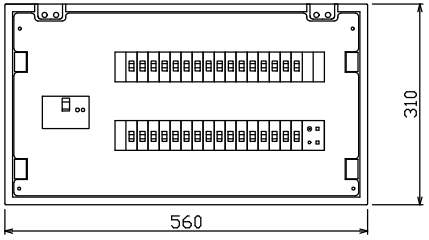

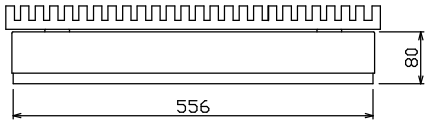

注）震度５強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

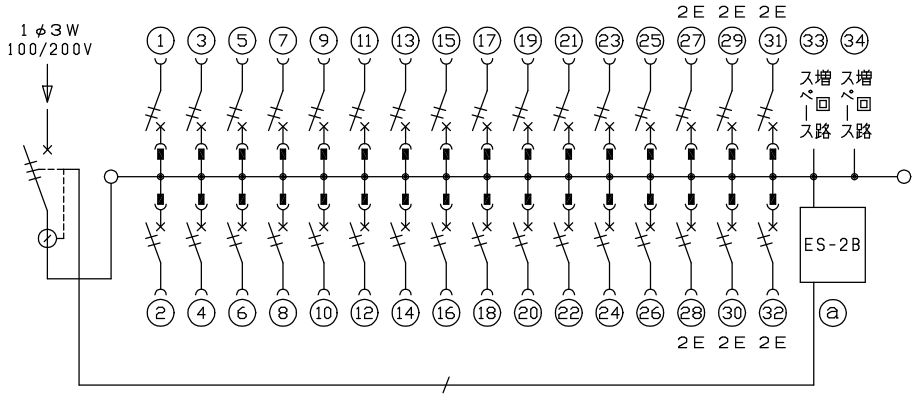

主幹）ＥＬＢ　３Ｐ　７５ＡＦ　ＢＣ ５,０ｋＡ
　　３０ｍＡ高速形　単３中性線欠相保護付
　　トリップコイル引外し装置付

分岐）ＭＣＢ　２Ｐ　３０ＡＦ　ＢＣ ２,５ｋＡ
　　コード短絡保護機能付

圧着端子：２２−８付属
木ねじ（本体取付用）：φ５,１×２０付属

ⓐ感震センサーユニット（ＥＳ−２Ｂ）
　動作感度：震度５強相当

主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				分電盤定格		キャビネット仕様（露出形）		日付				名称		面	担当
漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路スペース	定格電流	１００Ａ	材質	ボックス　鋼板	尺度	1/8（A3基準）						
3P2E	ＰＥ　Ａ	2P1E 20A	2P2E 20A	ＰＥ　Ａ					パネル　鋼板	承認	検図	設計	製図	図番			
									扉　木材	毎熊	上木	奥谷	村尾				
75 A	−	26	6		2			色彩	ボックス、パネル	テンパール工業株式会社				品名	住宅用分電盤		
GBU-73･1HKC		BC−1NA	BC−2NA						日塗工　Ｌ２５−７５Ａ					品番	WSG37322ES2B（感震機能付）		

1	−	WSG37322ES2B