


配線用遮断器　裏面形

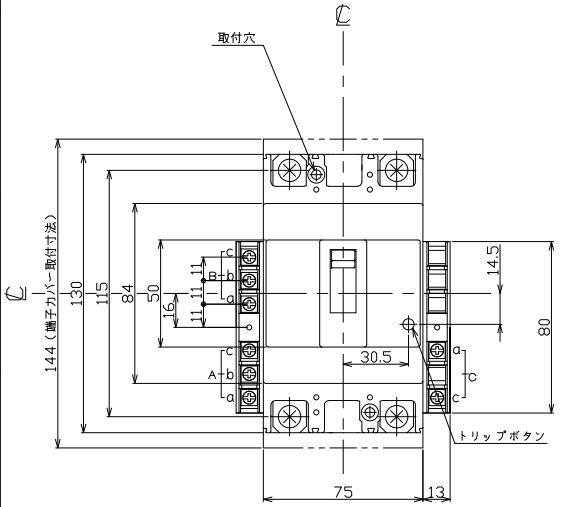

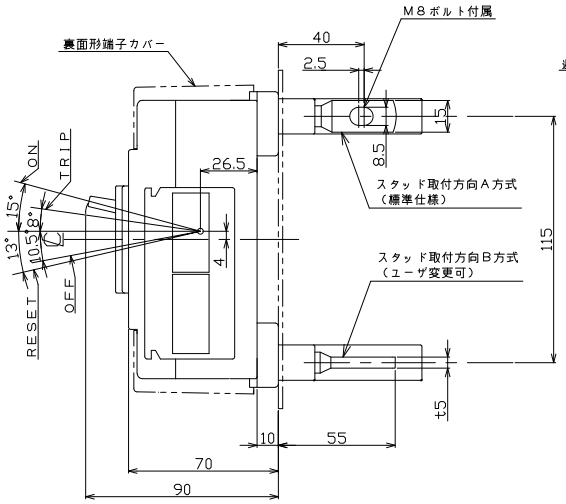

穴明寸法

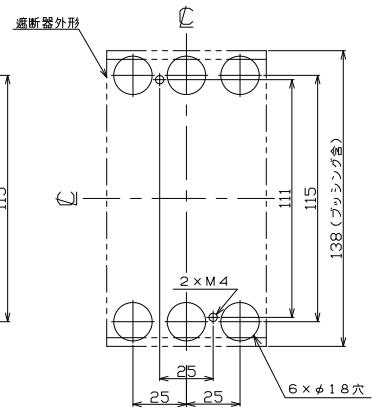


仕　様	接点		
	COM	N.C	N.O
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c
電圧引外し装置　SHT	a	–	c


仕　様	端子台		
	A	B	C
1．AX	AX	–	–
2．AL	AL	–	–
3．AX＋AL	AX	AL	–
4．AX＋SHT	AX	–	SHT
5．AL＋SHT	AL	–	SHT
6．AX＋AL＋SHT	AX	AL	SHT
7．SHT	–	–	SHT

注．この寸法図は，1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．補助＋警報スイッチ仕様
4．補助＋電圧引外し装置仕様
5．警報＋電圧引外し装置仕様
6．補助＋警報＋電圧引外し装置仕様
7．電圧引外し装置仕様
のうちいずれか1つに適用する。

【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】
AC100V,200V,415V

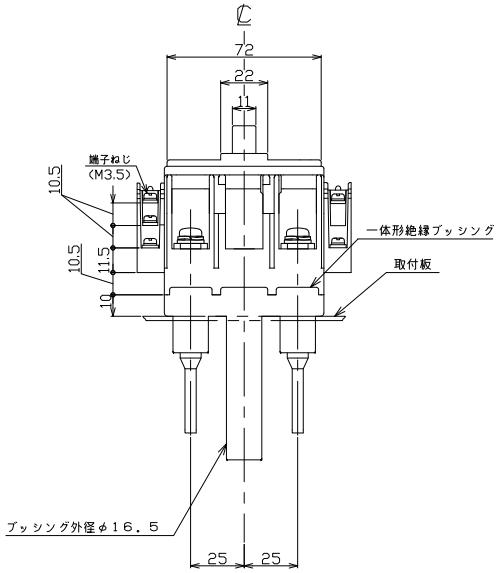

動作特性曲線

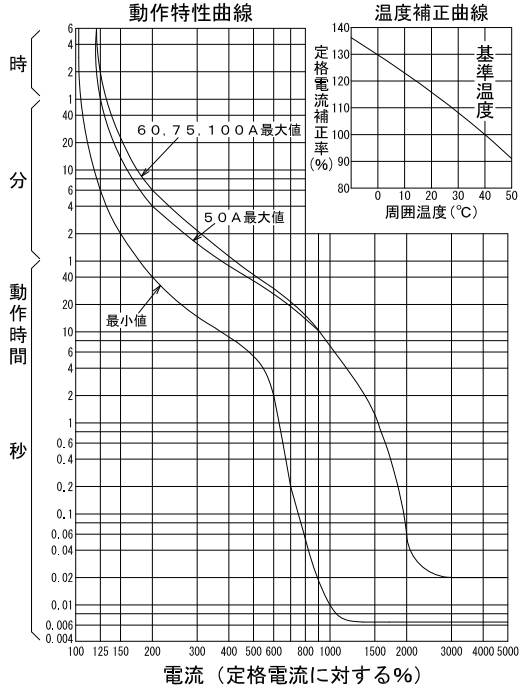

温度補正曲線

型　式	B－102EC
フレーム	100AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧（V）	AC415，DC250
定格電流（A）	50，60，75，100
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	10
AC 100V/200V	10
AC 200V	10
AC 415V	5
DC 125V	
DC 250V	1．5
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	0．94（端子台1つの場合），0，98（端子台2つの場合）
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先	
日付	受領印　数量

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	松本	松本

年月日	三角法	B40-2P102EC7
H22．6．15	1／2．5	

テンパール工業株式会社

A-21-02