



配線用遮断器　表面形

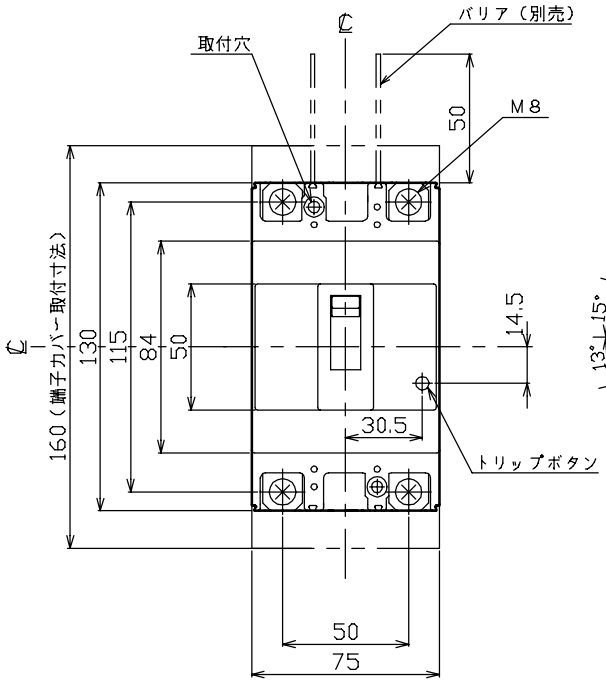


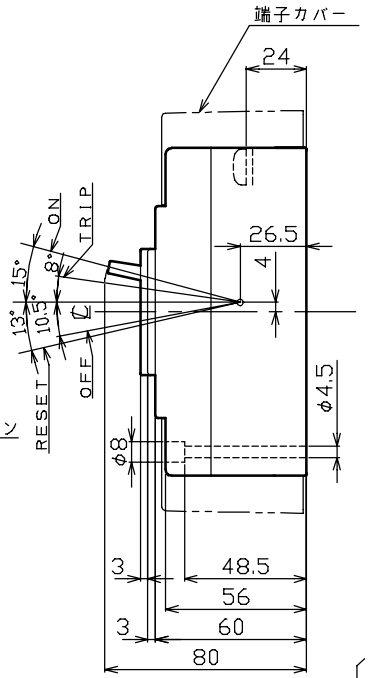


穴明寸法

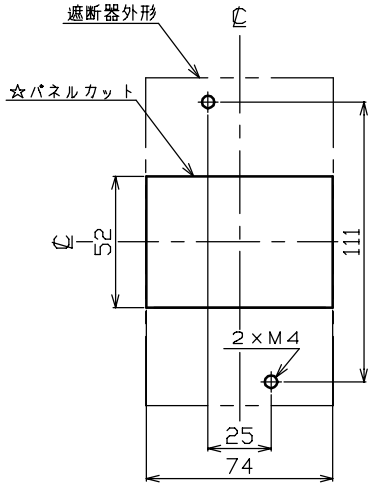

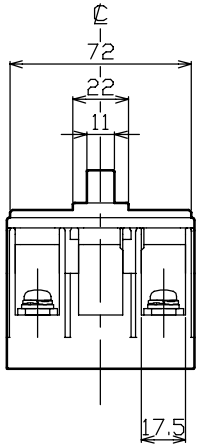



導帯加工図
（最大）

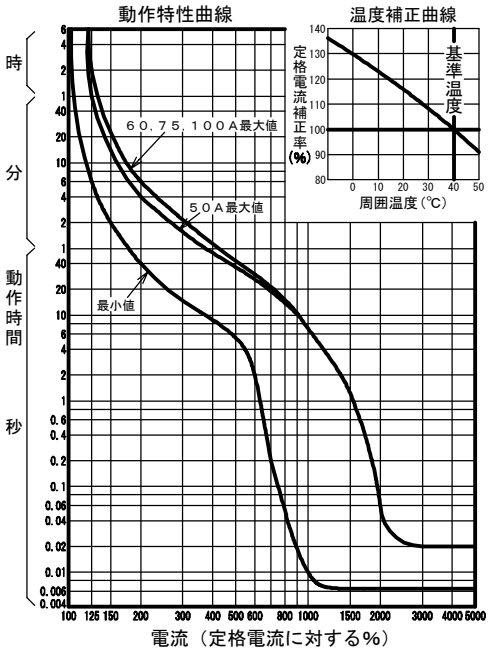

型　式	B-102ED
フレーム	100AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧（V）	AC415，DC125
定格電流（A）	50，60，75，100
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	10
AC 100V/200V	10
AC 200V	10
AC 415V	5
DC 125V	1.5
DC 250V	-
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式（圧着端子付属）
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	0.6
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先	

日付		受領印		数量	
承認	検　図	製図	設　計		
毎熊	田中	松田	松田		
年月日	三角法	B40-2P102ED1			
2024.12.19	1／2				
テンパール工業株式会社					

0-24-12