



配線用遮断器　裏面形

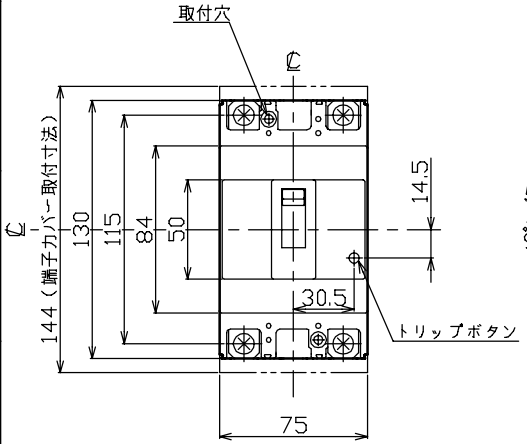

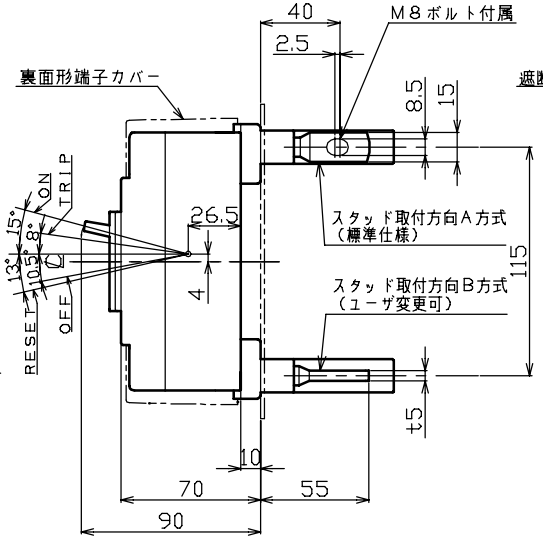


穴明寸法

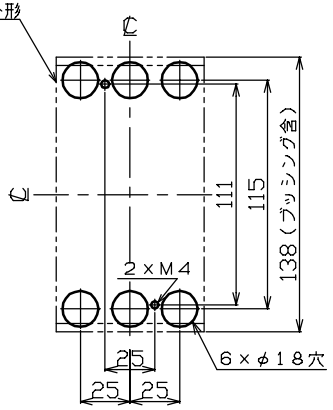

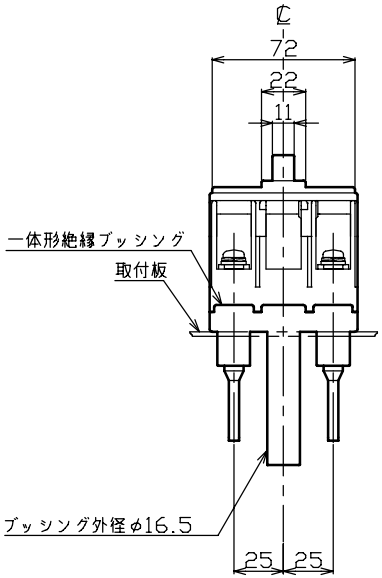

動作特性曲線

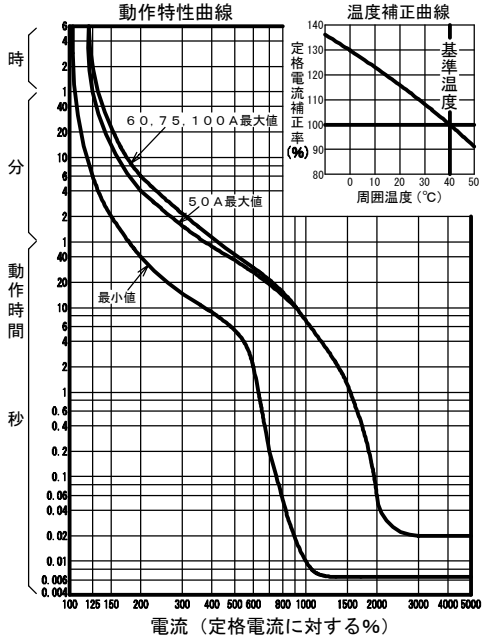

温度補正曲線

型　式	B-102ED
フレーム	100AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧（V）	AC415，DC125
定格電流（A）	50，60，75，100
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	10
AC 100V/200V	10
AC 200V	10
AC 415V	5
DC 125V	1.5
DC 250V	－
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	0.9
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
毎熊	田中	松田	松田

年月日	三角法	B40-2P102EDD2
2024.12.19	1／2.5	

テンパール工業株式会社

0-24-12