



配線用遮断器　表面形

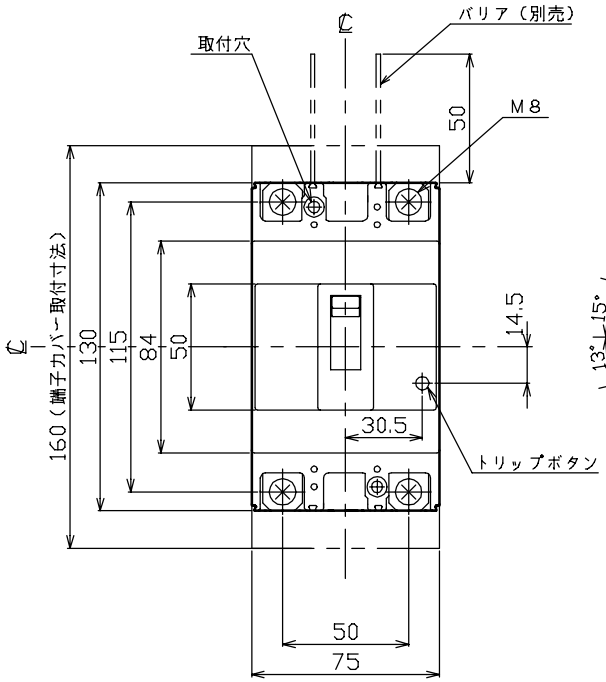


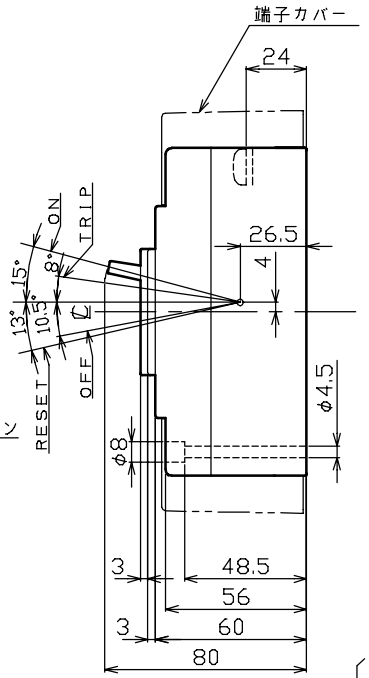


穴明寸法

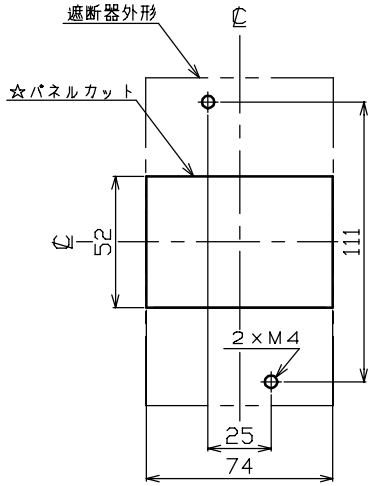

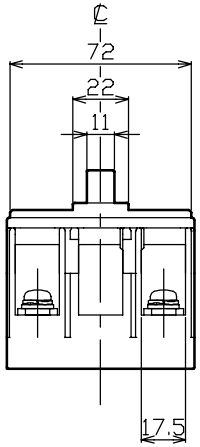



導帯加工図
（最大）

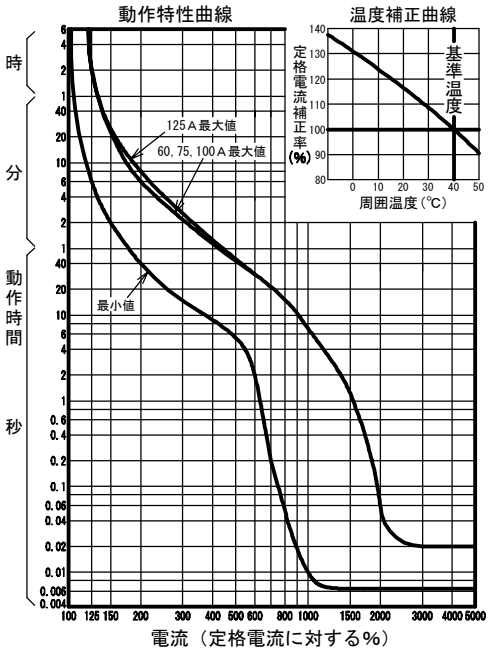

型　式	B-122ED
フレーム	125AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧（V）	AC415, DC125
定格電流（A）	60, 75, 100, 125
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	25
AC 100V/200V	25
AC 200V	25
AC 415V	7.5
DC 125V	1.5
DC 250V	-
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式（圧着端子付属）
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	0.6
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
毎熊	田中	松田	松田

年月日	三角法	B40-2P122ED1
2024.12.19	1／2	

テンパール工業株式会社

0-24-12