


配線用遮断器　埋込形

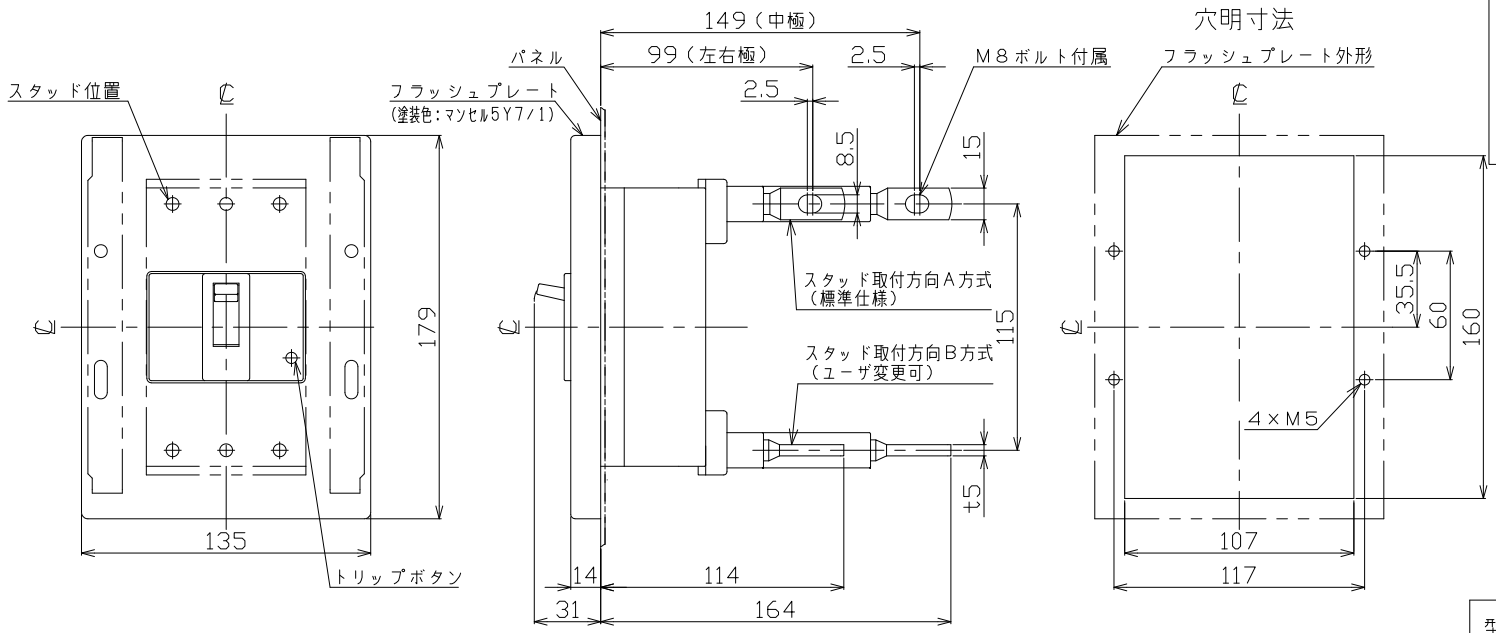

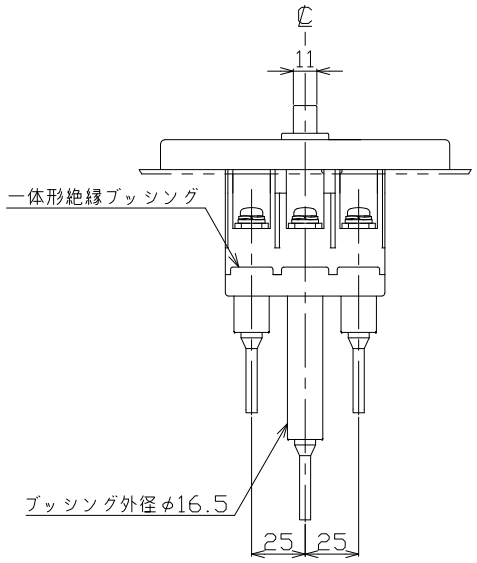

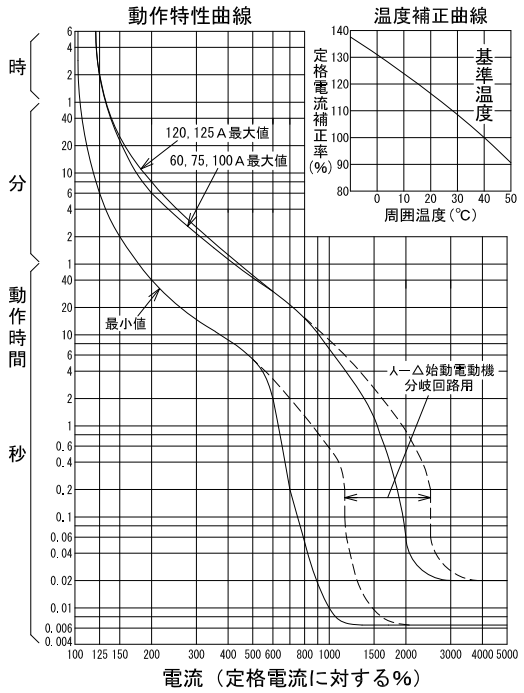

型　式	B-123EC
フレーム	125AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	AC415
定格電流（A）	60, 75, 100, 120, 125
定格遮断容量(kA)	
AC 100V	25
AC 100V/200V	
AC 200V	25
AC 415V	7.5
DC 125V	
DC 250V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	1.6
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	
日付	受領印　数量

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	内藤稔	内藤稔

年月日	三角法	B40-3P123EC3
H20.9.30	1/2.5	

テンパール工業株式会社

A-21-02