


配線用遮断器　裏面形

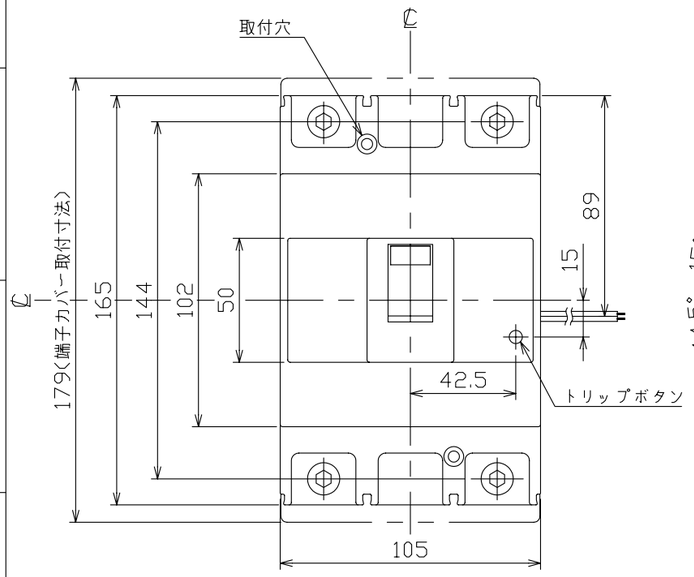

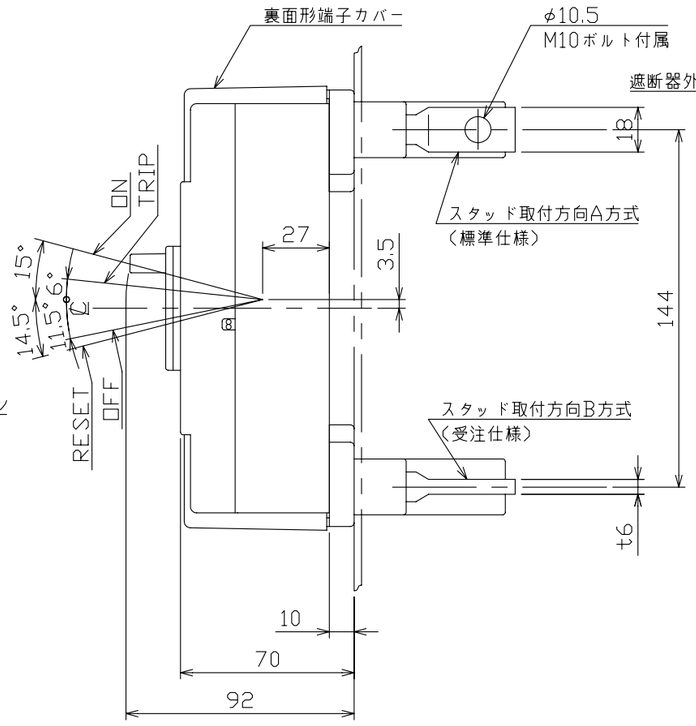


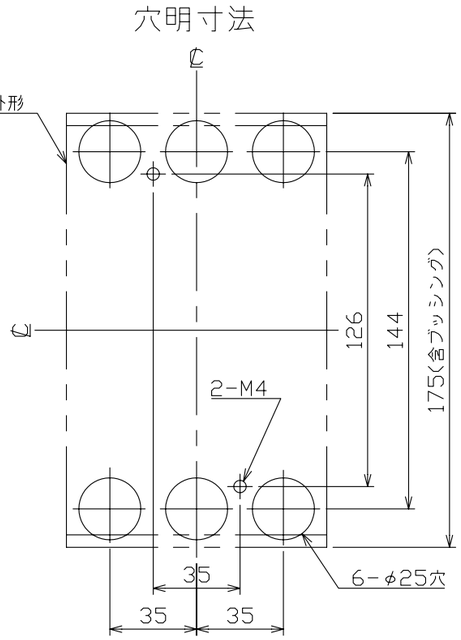


注．この寸法図は，電圧引外し装置仕様に適用する。

【電圧引外し装置の定格使用電圧】
AC100－200V，200－415V

仕　様	電線の色	電線の本線
電圧引外し装置 SHT	白(100－200Vの場合) 茶(200－415Vの場合)	2

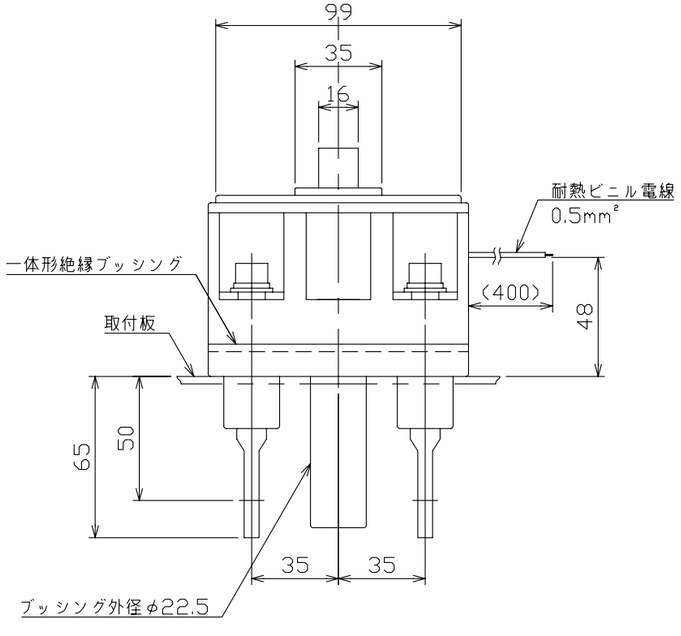

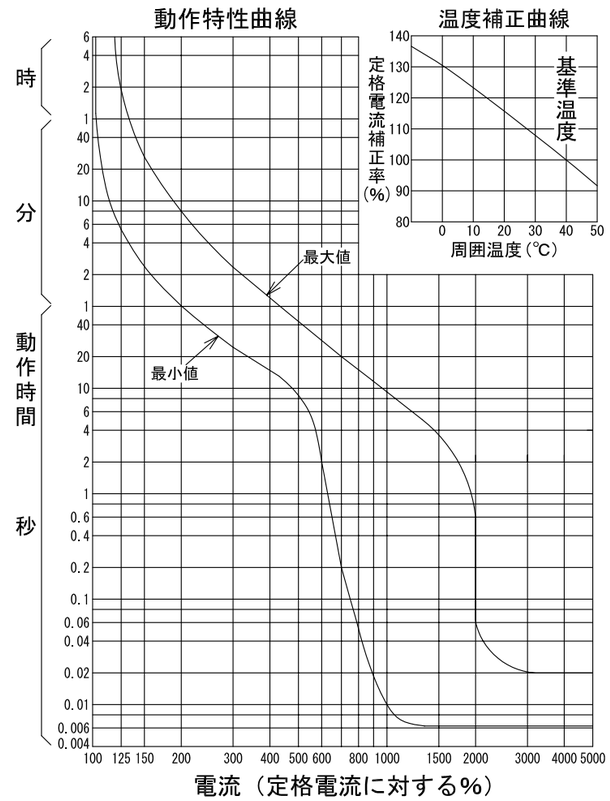

型　式	B－222EA
フレーム	225AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧（V）	AC415，DC250
定格電流（A）	125，150，175，200，225
定格遮断容量(kA)	
AC 100V	35
AC 100V/200V	35
AC 200V	35
AC 415V	18
DC 125V	15
DC 250V	10
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	1．6
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
近藤	馬場	松本	松本

年月日	三角法
H23．2．25	1／2．5

B29-12P222EA6

テンパール工業株式会社

0-11-02