

配線用遮断器　埋込形

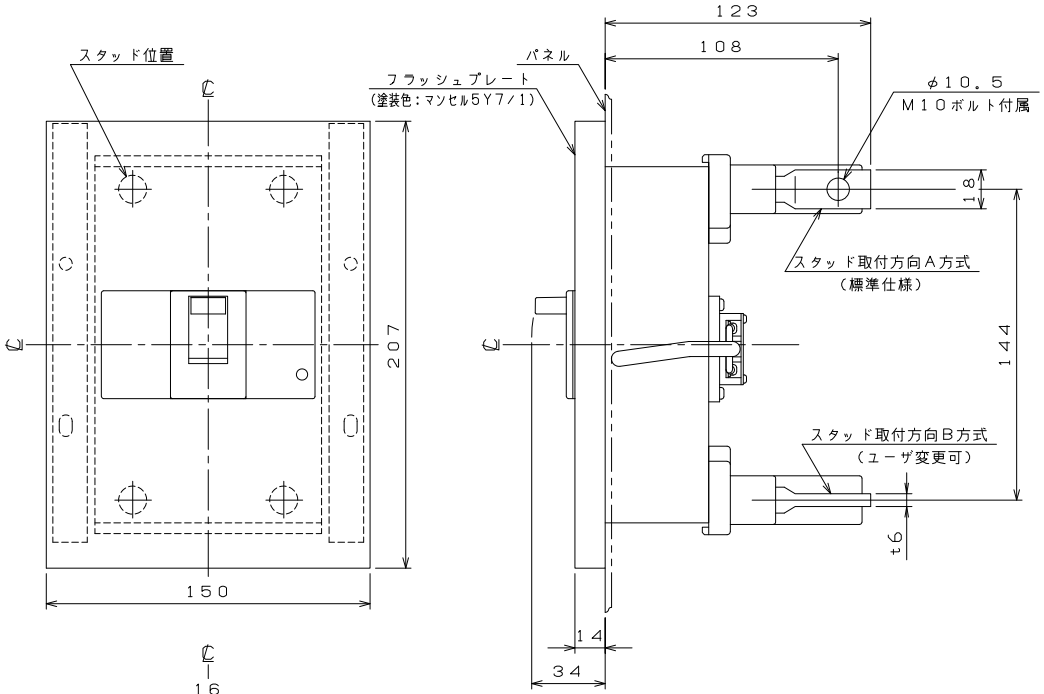


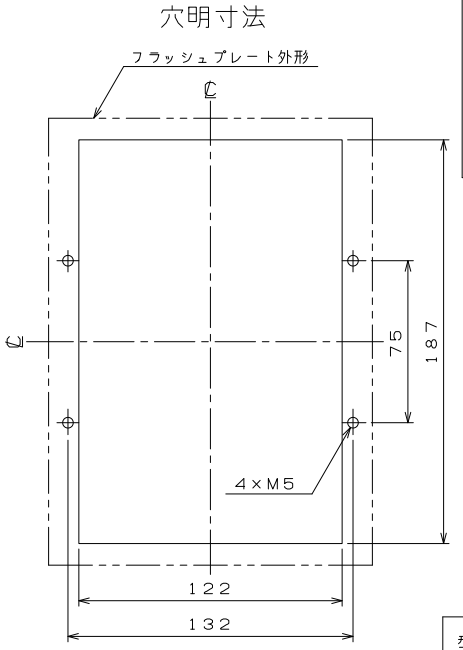



仕　様	接点		
	N.O	N.C	COM
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c
電圧引外し装置　SHT	a	–	c

仕　様	端子台	
	A	B
1．AX	–	AX
2．AL	AL	–
3．SHT	SHT	–

注．この寸法図は、1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．電圧引外し装置仕様
のうちいずれか1つに適用する。

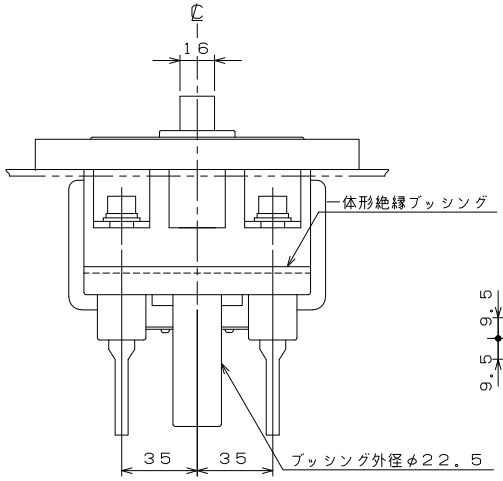

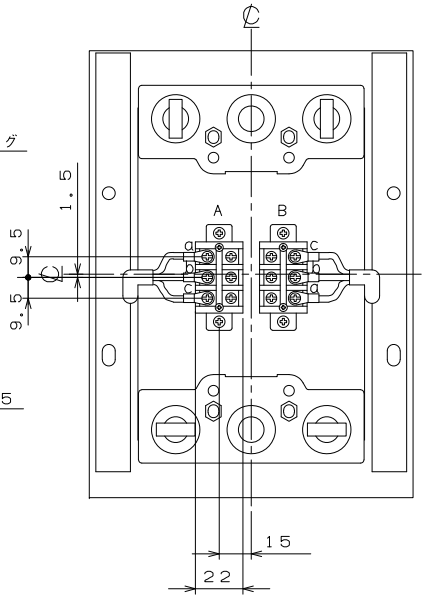

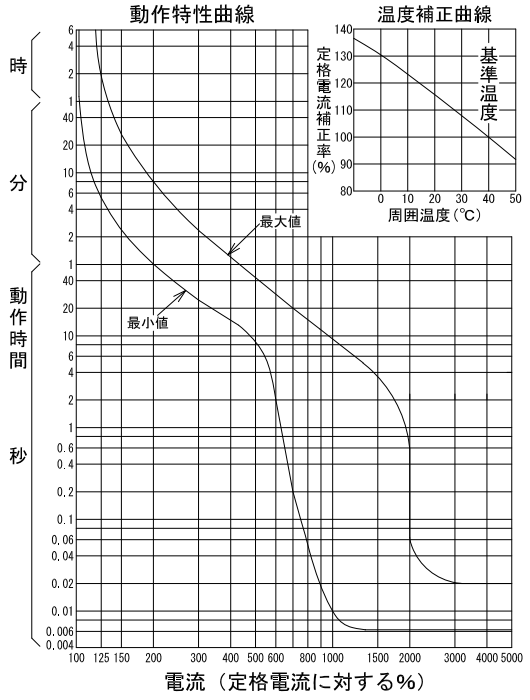

型　式	B－222EA
フレーム	225AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧（V）	AC415，DC250
定格電流（A）	125，150，175，200，225
定格遮断容量(kA)	
AC 100V	35
AC 100V/200V	35
AC 200V	35
AC 415V	18
DC 125V	15
DC 250V	10
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	1．8
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	
日付	受領印　数量

承認	検図	製図	設計
山本博	内藤秀秋	近	品田

年月日	三角法	B29-2P222EA73
H26.04.02	1／2.5	

テンパール工業株式会社

A-21-02