


配線用遮断器　埋込形

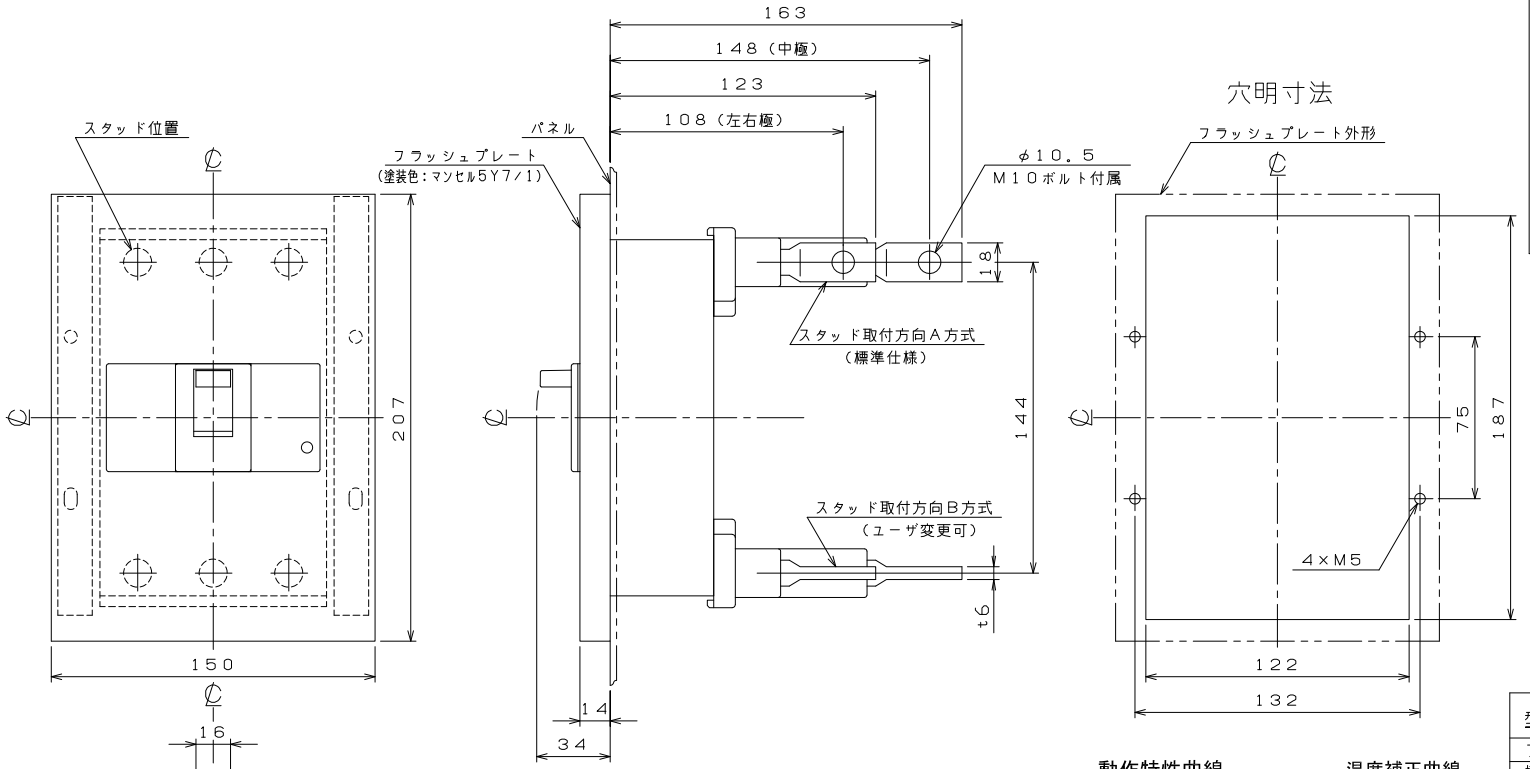

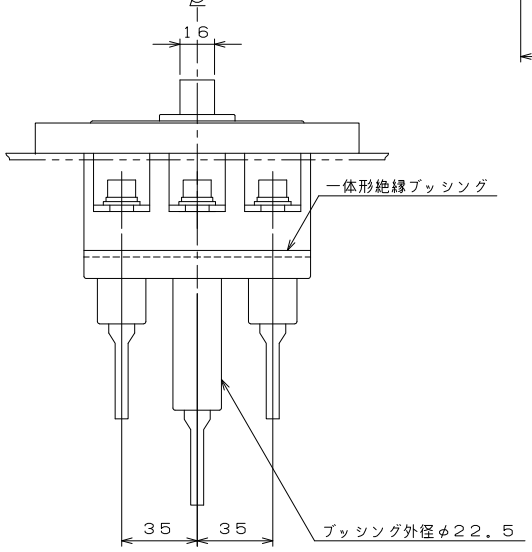

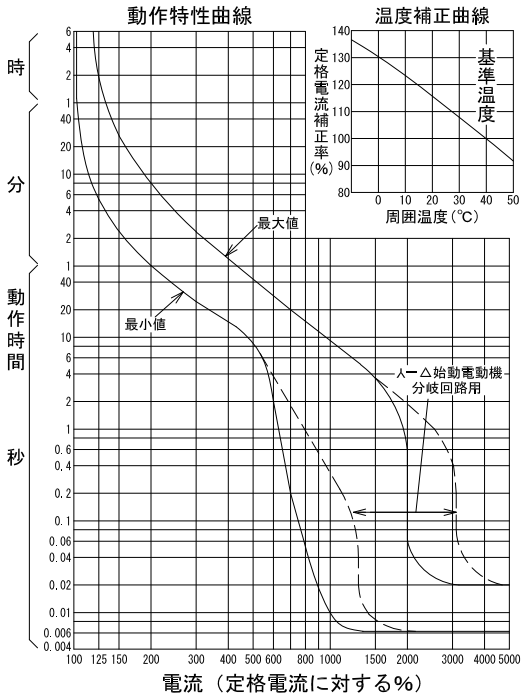

型　式		B－223EA
フレーム		225AF
極数(P)・素子数(E)		3P・3E
定格電圧（V）		AC415
定格電流（A）		125,150,175,200,225
定格遮断容量(kA)		
AC	100V	35
	100V/200V	
	200V	35
	415V	18
DC	125V	
	250V	
引き外し方式		熱動電磁
標準接続方式		バースタッド方式
基準周囲温度		40℃
重量（kg）		2.3
備　考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先		

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
後藤	日岡	長力	品田

年月日	三角法	B29-3P223EA33
H13.11.27	1/2.5	

テンパール工業株式会社

C-21-02