

配線用遮断器　埋込形

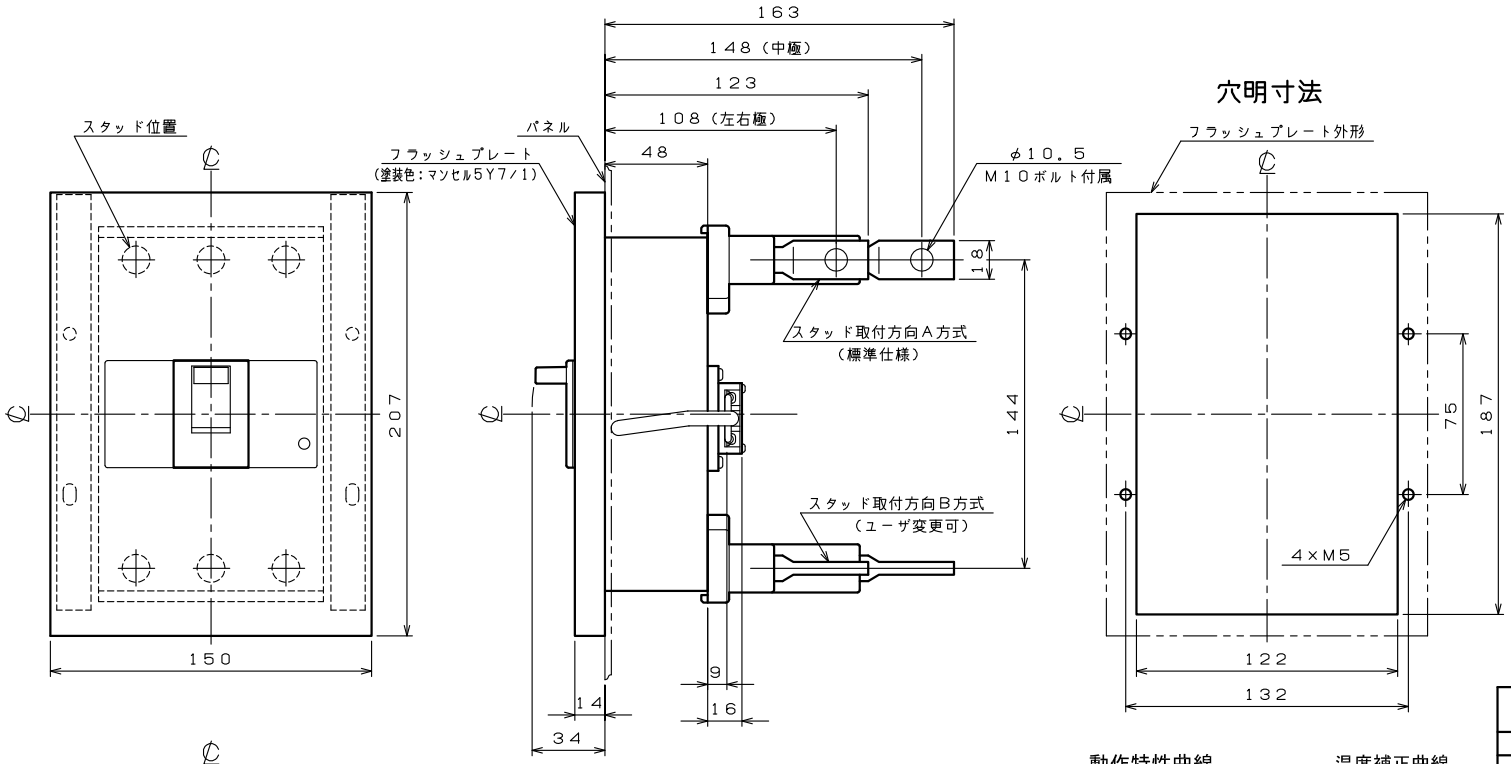



穴明寸法

仕　様	端子台	
	A	B
1．AX	－	AX
2．AL	AL	－
3．SHT	SHT	－

注．この寸法図は、1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．電圧引外し装置仕様
のうちいずれか1つに適用する。

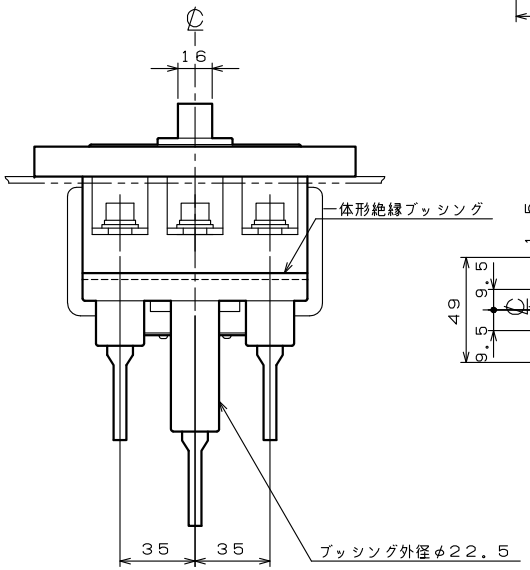

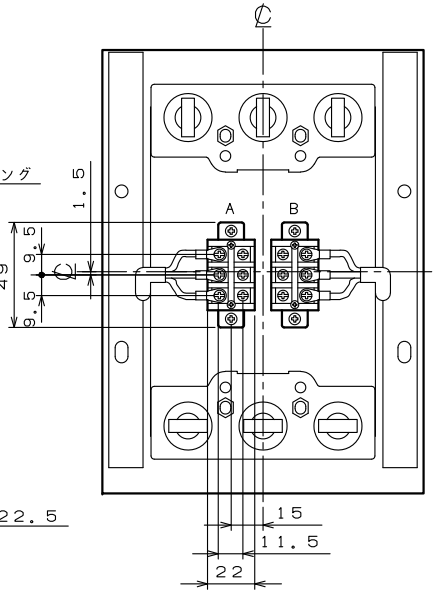

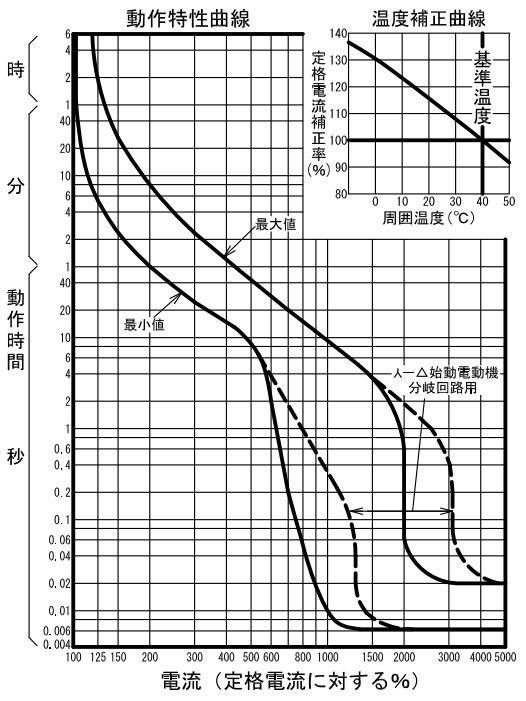

型　式	B－223EA
フレーム	225AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	AC415
定格電流（A）	125, 150, 175, 200, 225
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	35
AC 100V/200V	
AC 200V	35
AC 415V	18
DC 125V	
DC 250V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	2．3
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先	
日付	受領印　数量

承認	検図	製図	設計
今本	西野	品田	品田

年月日	三角法	
H11．9．21	1／2．5	B219-3P223EA73

テンパール工業株式会社

B-21-02