



# 配線用遮断器


## 穴明寸法

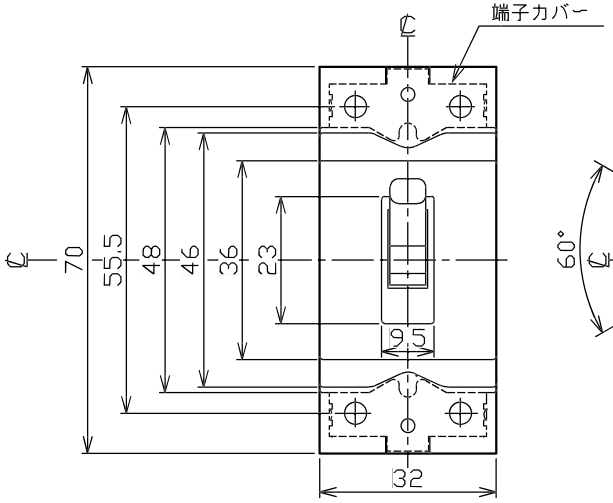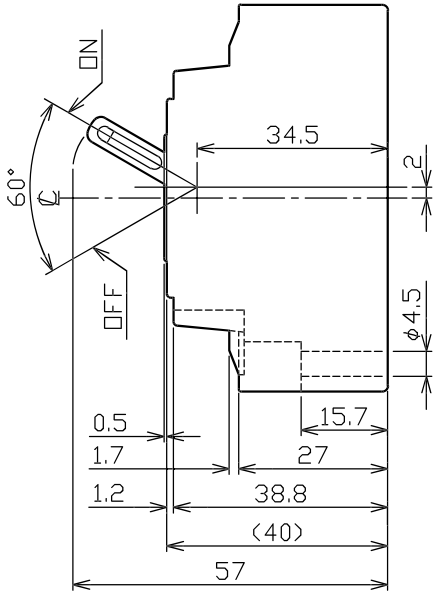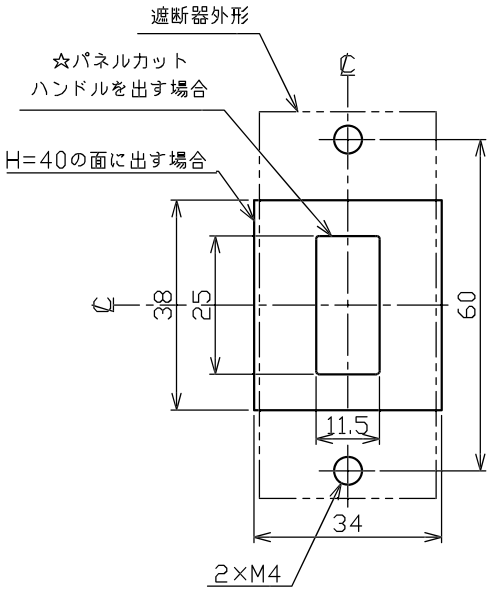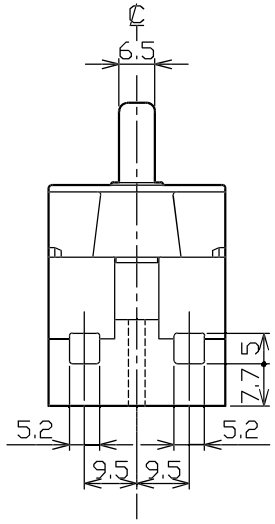


| | | |
|---|---|---|
| 型　式 | | B－2HEA |
| フレーム | | 30AF |
| 極数(P)・素子数(E) | | 2P・2E |
| 定格電圧（V） | | AC100-100/200-200 |
| 定格電流（A） | | 30 |
| 定格遮断容量（kA） | | |
| AC | 100V | 2.5 |
| | 100V/200V | 2.5 |
| | 200V | 2.5 |
| | 415V | |
| DC | 100V | |
| | 250V | |
| 引き外し方式 | | 熱・動 |
| 標準接続方式 | | ソルダレス端子方式（当座金付） |
| 基準周囲温度 | | 25℃ |
| 重量（kg） | | 0.09 |
| 備　考 | | JIS C 8211 附属書2<br>(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) |
| 御納入先 | | |
| 日付 | | 受領印　　数量 |

| 承認 | 検図 | 製図 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 今本 | 乗石 | 渋田 | 今川 |

| 年月日 | 三角法 | |
|---|---|---|
| H12.10.11 | | A1-17-12P2HEA2 |

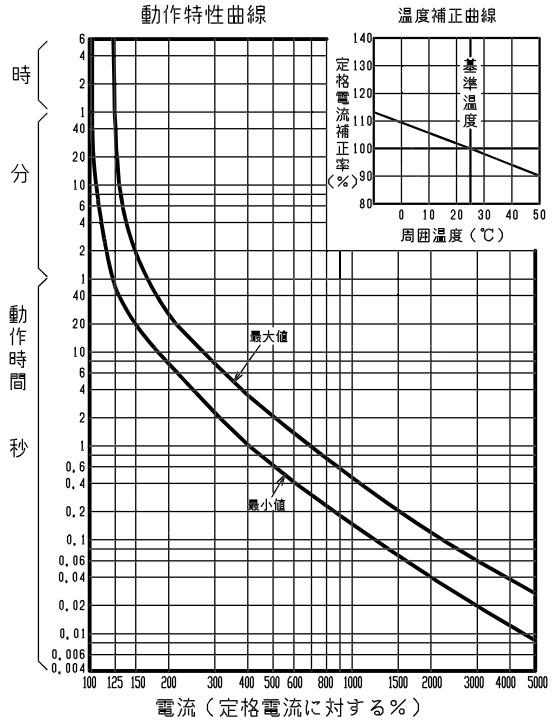テンパール工業株式会社

B-17-06