


配線用遮断器　裏面形

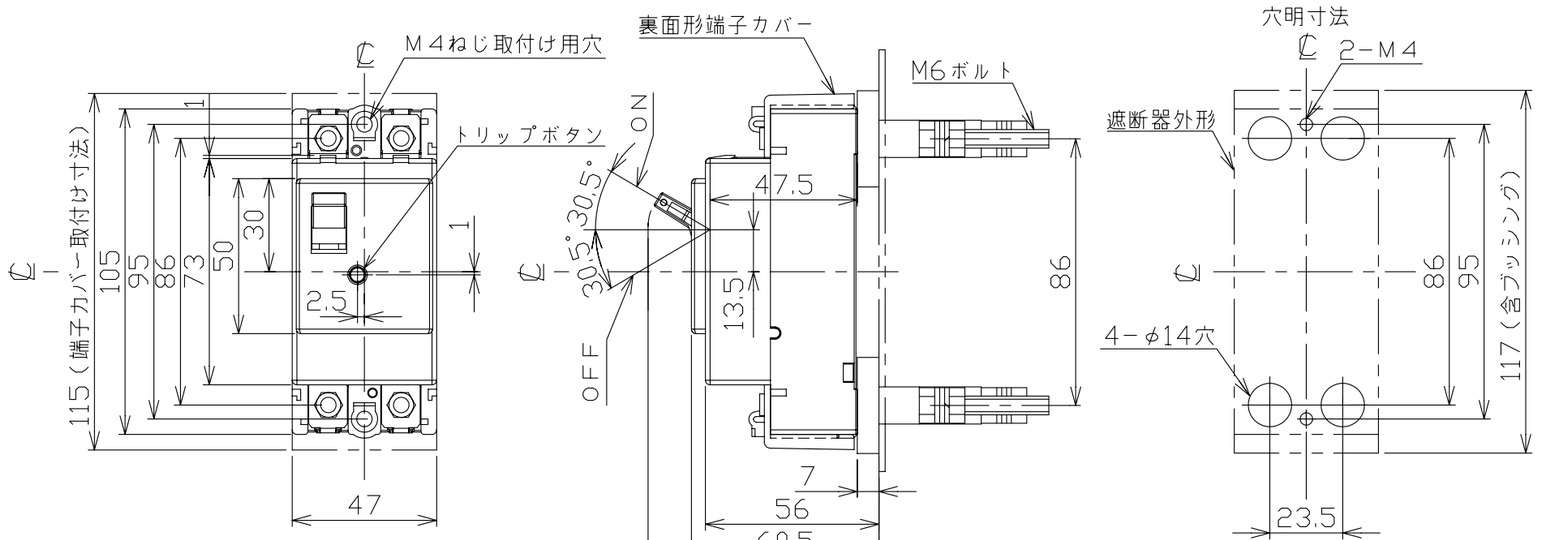


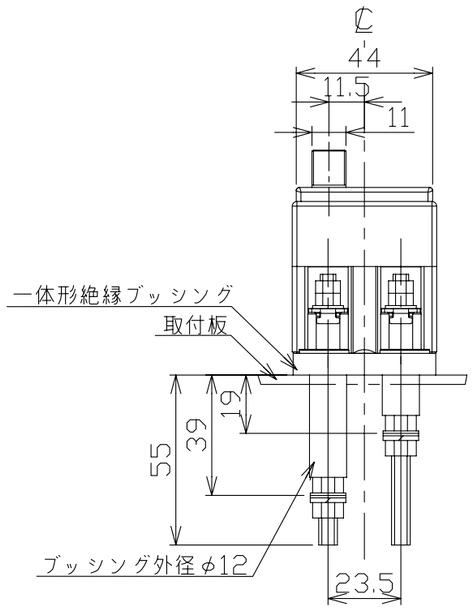

温度補正曲線



動作特性曲線

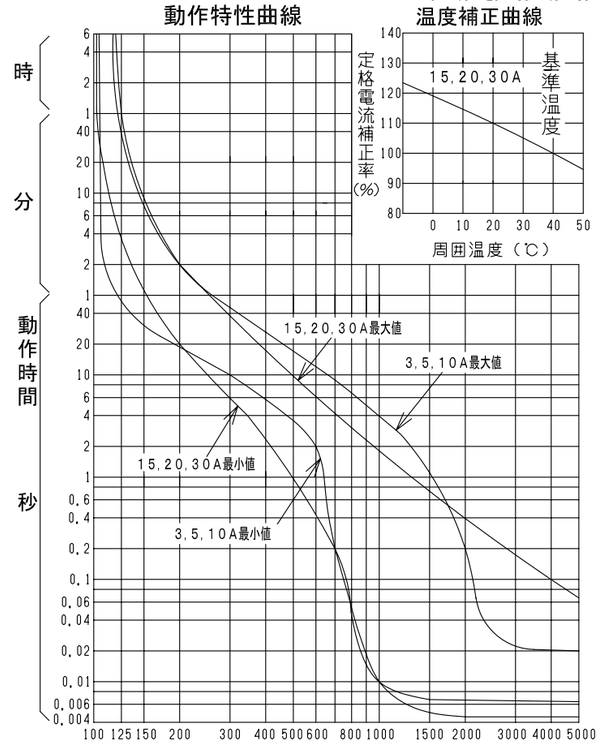

温度補正曲線

型　式	B−32EC	
フレーム	30AF	
極数(P)・素子数(E)	2P・2E	
定格電圧（V）	AC415	AC415，DC125
定格電流（A）	3，5，10	15，20，30
定格遮断容量（kA）		
AC 100V	5	5
AC 100V/200V	5	5
AC 200V	5	5
AC 415V	2．5	2．5
DC 125V		0．7
DC 250V		
引き外し方式	完全電磁	熱動電磁
標準接続方式	丸スタッド方式	
基準周囲温度	40℃	
重量（kg）	0．38	0．33
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）	
御納入先		

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	小笹	高倉

年月日	三角法	
H18．02．28		A3T-2P32EC2

テンパール工業株式会社