


配線用遮断器　埋込形

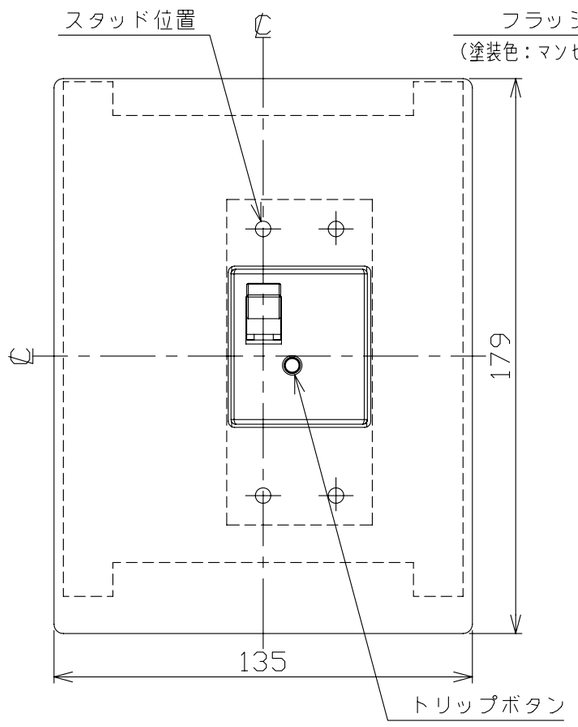

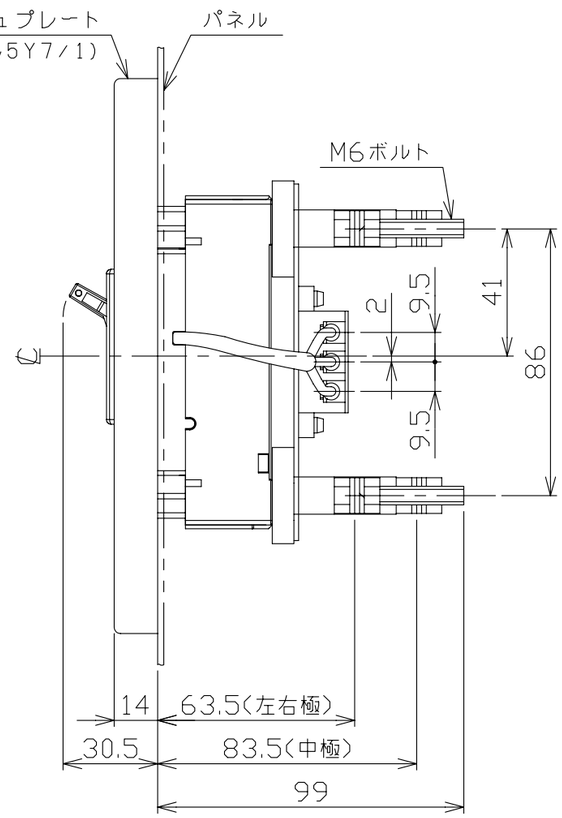


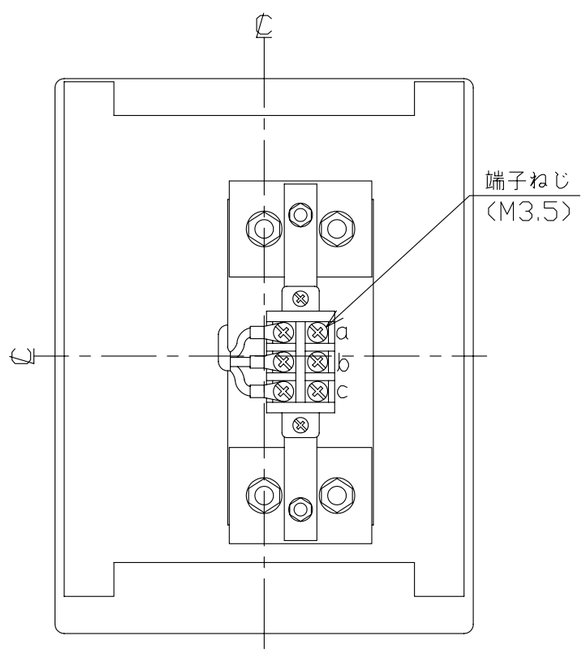


接点仕様


仕　様	接点		
	COM	N.C	N.O
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c
電圧引外し装置　SHT	a	－	c


注．この寸法図は、1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3　電圧引外し装置仕様
のうちいずれか1つに適用する。
【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】
AC100V,200V,415V



穴明寸法

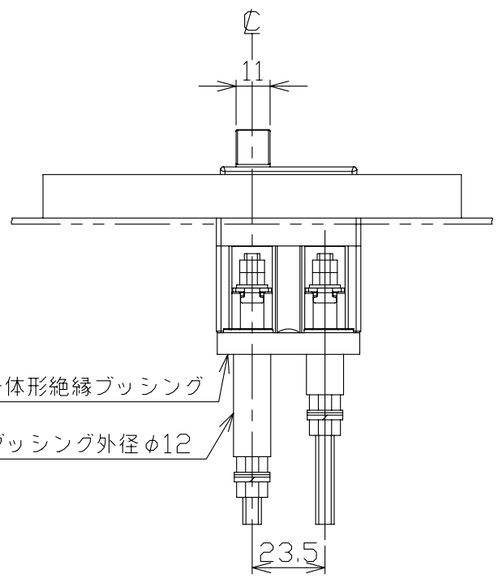

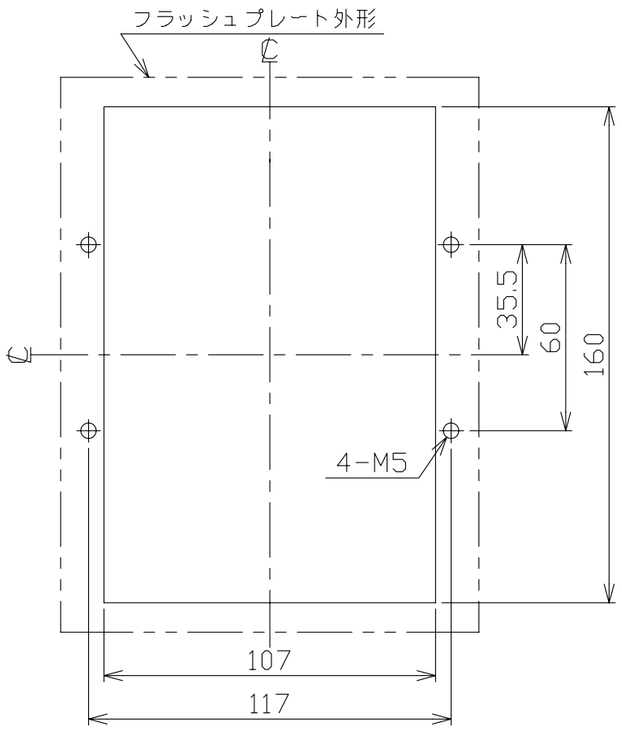

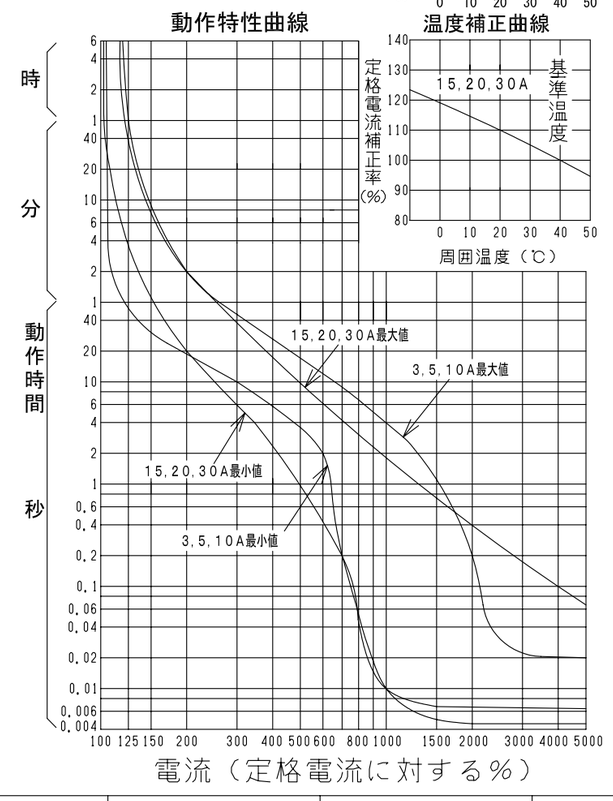

型　式	B－32EC	
フレーム	30AF	
極数(P)・素子数(E)	2P・2E	
定格電圧（V）	AC415	AC415，DC125
定格電流（A）	3，5，10	15，20，30
定格遮断容量(kA)		
AC 100V	5	5
AC 100V/200V	5	5
AC 200V	5	5
AC 415V	2.5	2.5
DC 125V		0.7
DC 250V		
引き外し方式	完全電磁	熱動電磁
標準接続方式	丸スタッド方式	
基準周囲温度	40℃	
重量（kg）	0.86	0.81
備　考	JIS C 8201-2-1　附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先		

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	長友	高倉

年月日	三角法	
2006.05.31		A3 7-2 P3 2E C6

テンパール工業株式会社

C-08-08