

配線用遮断器　裏面形

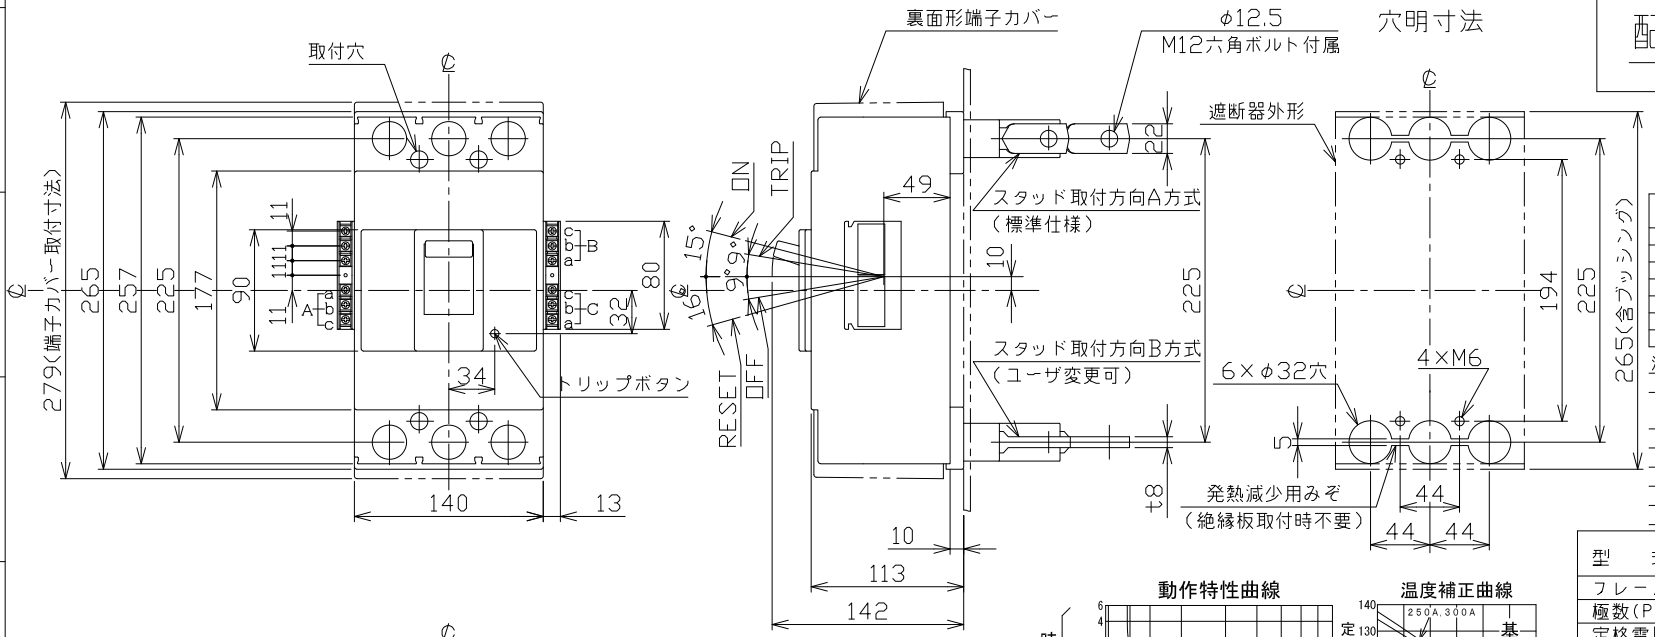


仕　様	接点		
	N.O	N.C	COM
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c
電圧引外し装置　SHT	a	－	c

仕　様	端子台		
	A	B	C
1. AX	－	－	AX
2. AL	－	－	AL
3. SHT	－	－	SHT
4. AX＋AL	AX	－	AL
5. AX＋SHT	AX	－	SHT
6. AL＋SHT	－	AL	SHT
7. AX＋AL＋SHT	AX	AL	SHT

注，この寸法図は、1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 電圧引外し装置仕様
定格使用電圧AC100V,200V,415V
4. 補助＋警報スイッチ仕様
5. 補助＋電圧引外し装置仕様
6. 警報＋電圧引外し装置仕様
7. 補助＋警報＋電圧引外し装置仕様
のうちいずれか１つに適用する。

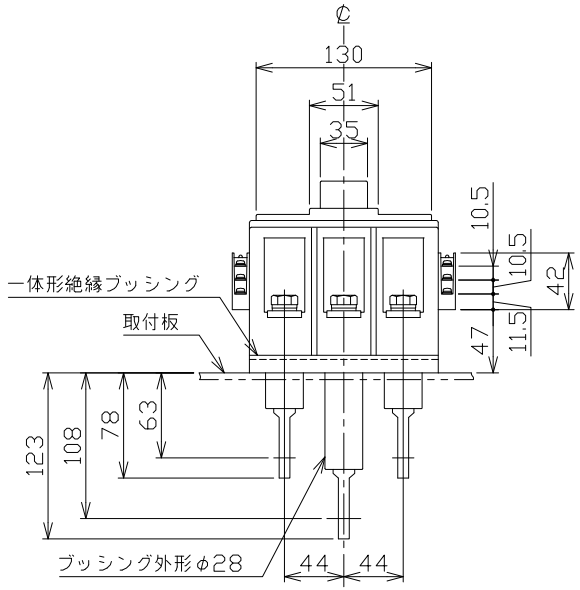

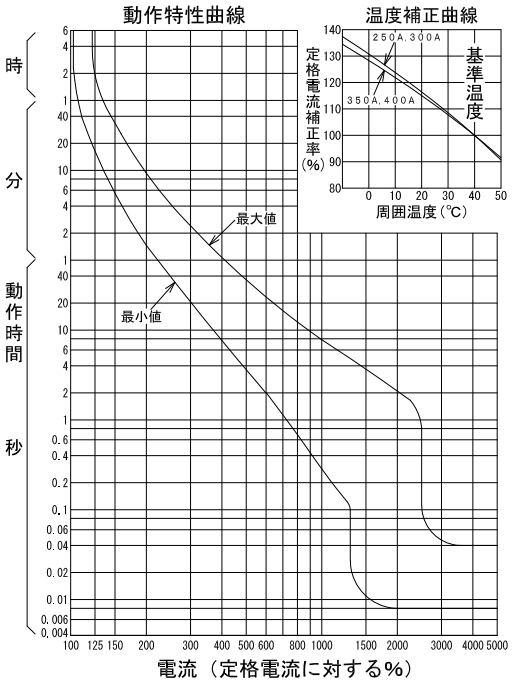

型　式	B－403EA
フレーム	400AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	AC415
定格電流（A）	250，300，350，400
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	50
AC 100V/200V	
AC 200V	50
AC 415V	25
DC 125V	
DC 250V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	5.3
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先	
日付	受領印　数量

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	長友	長友

年月日	三角法	B30-3P403EA2TB
2004.07.07		
テンパール工業株式会社		

B-21-02