


配線用遮断器　埋込形

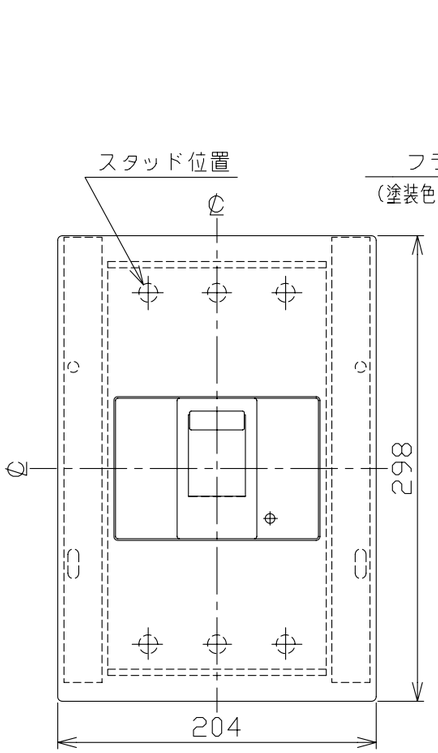

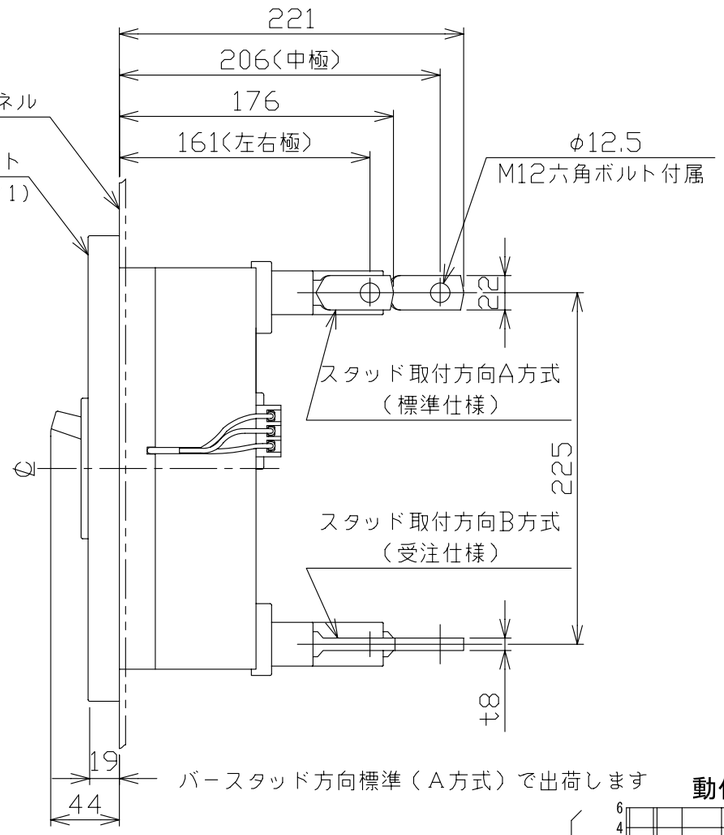

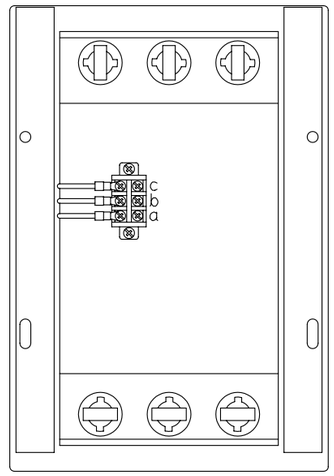



バースタッド方向標準（A方式）で出荷します

仕　様	接点		
	N.O	N.C	COM
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c
電圧引外し装置　SHT	a	－	c


注．この寸法図は、1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．電圧引外し装置仕様
定格使用電圧 AC100V,200V,415V
のうちいずれか1つに適用する。

穴明寸法

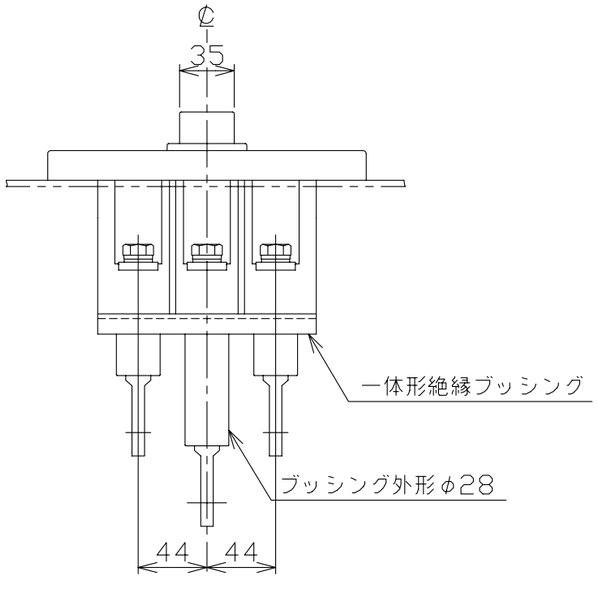

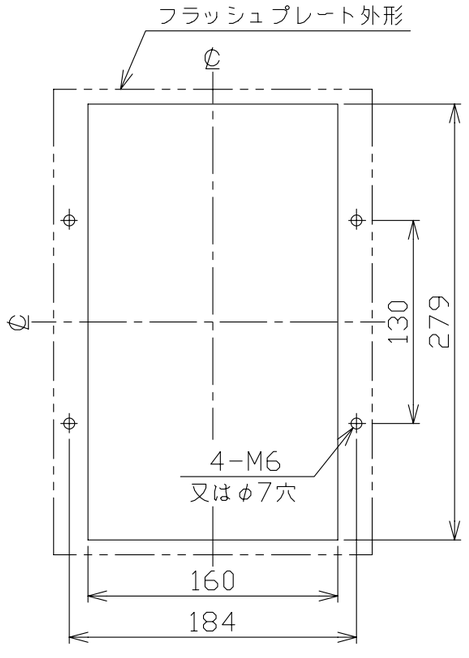

動作特性曲線

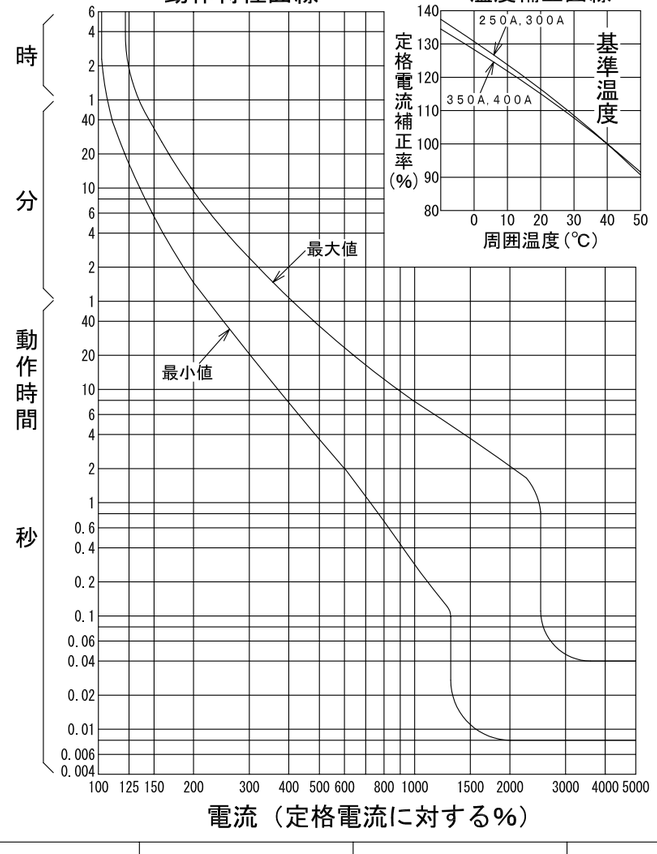

温度補正曲線

型　式	B-403EA
フレーム	400AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	AC415
定格電流（A）	250，300，350，400
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	50
AC 100V/200V	
AC 200V	50
AC 415V	25
DC 125V	
DC 250V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	6.5
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	林	長友	長友

年月日	三角法	
2003.04.07		B30-3P403EA6

テンパール工業株式会社

A-08-08