

配線用遮断器　裏面形

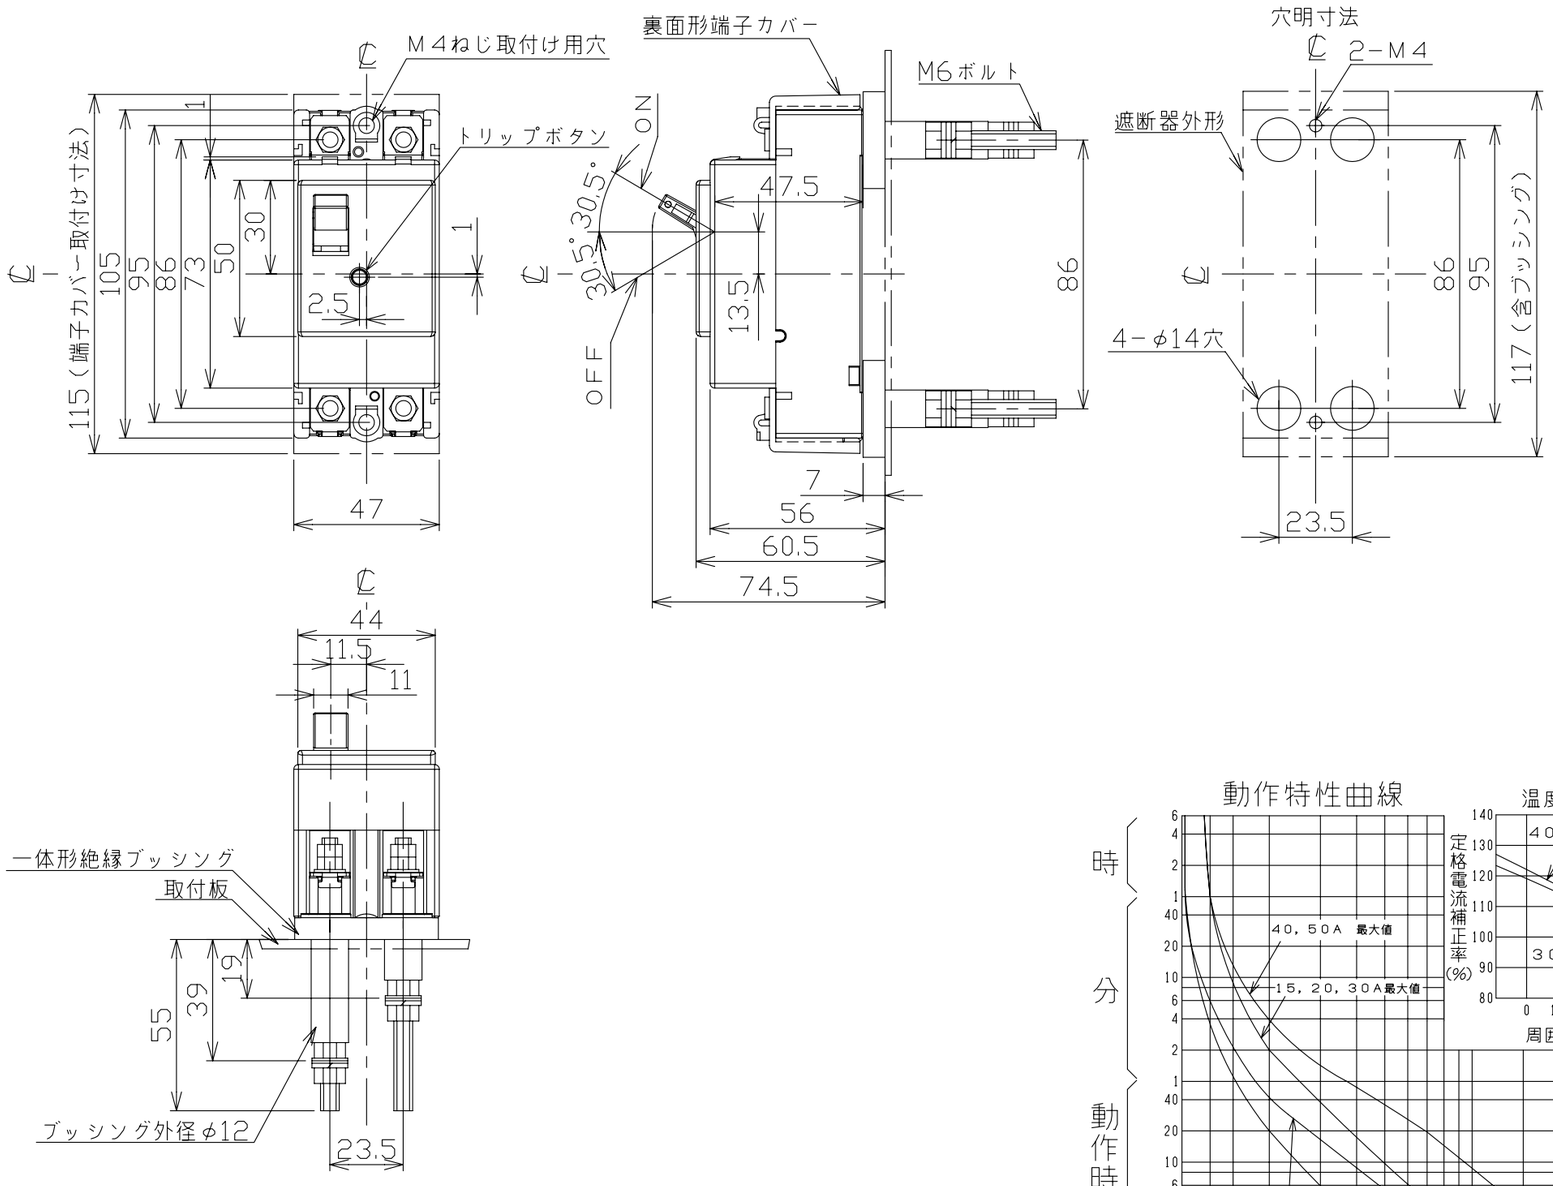

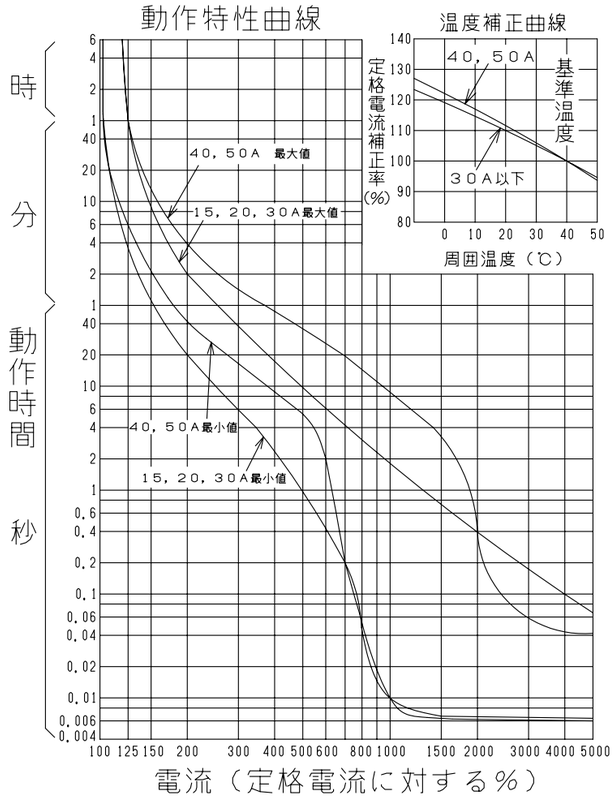

型　　式	B-52EC
フレーム	50AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧（V）	AC415，DC125
定格電流（A）	15，20，30，40，50
定格遮断容量(kA)	
AC 100V	5
AC 100V/200V	5
AC 200V	5
AC 415V	2.5
DC 125V	0.7
DC 250V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	丸スタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	0.33
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	小笹	高倉

年月日	三角法	
H18.02.28		A3-7-2P52EC2

テンパール工業株式会社

A-08-08