

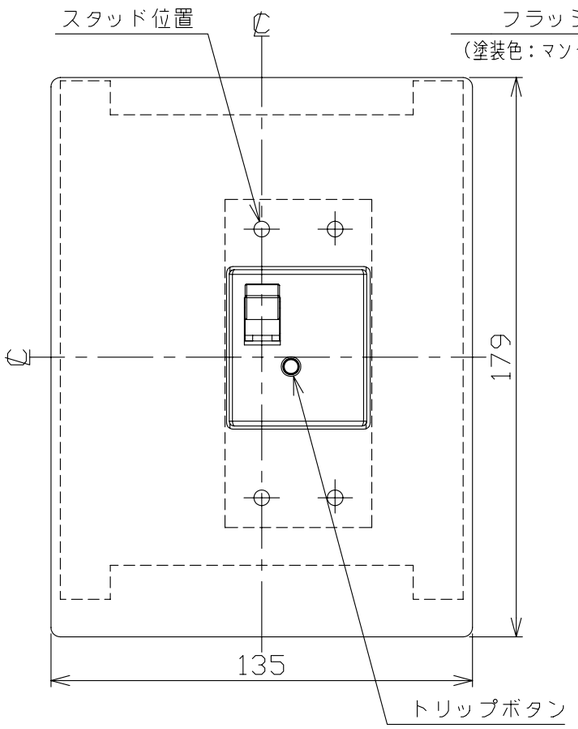


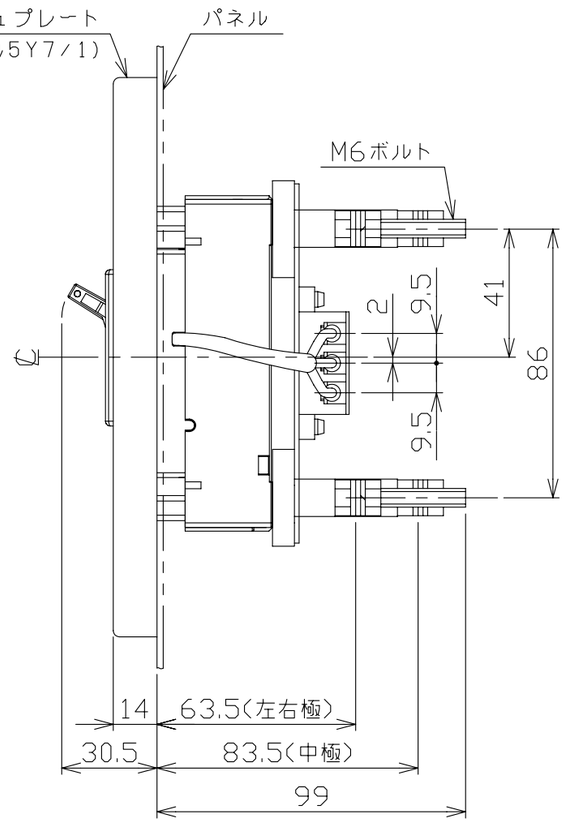

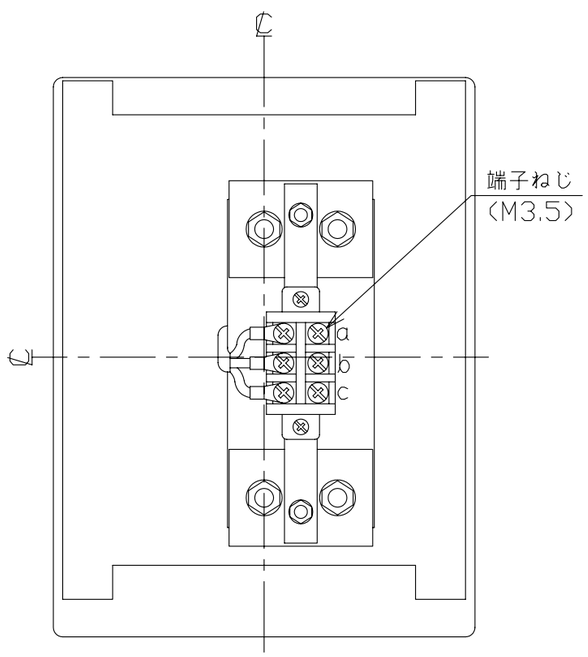


配線用遮断器　埋込形


接点仕様

仕　様	接点		
	COM	N.C	N.O
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c


注．この寸法図は、1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
のうちいずれか1つに適用する。

穴明寸法

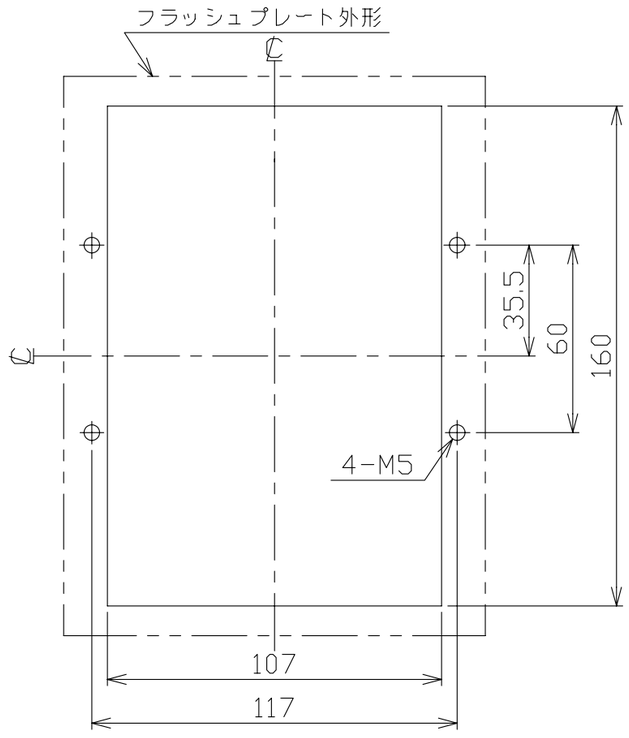

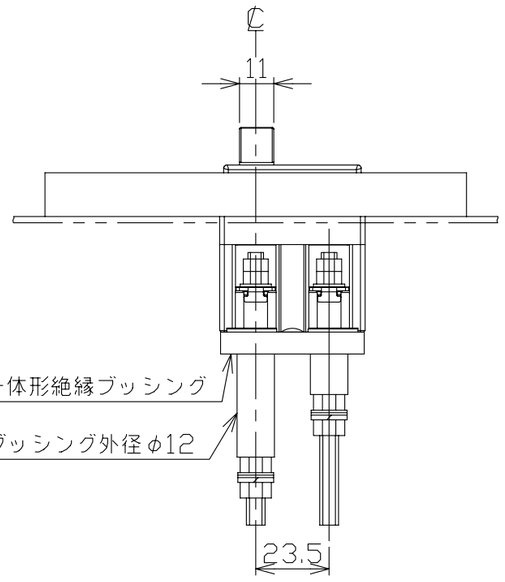

動作特性曲線

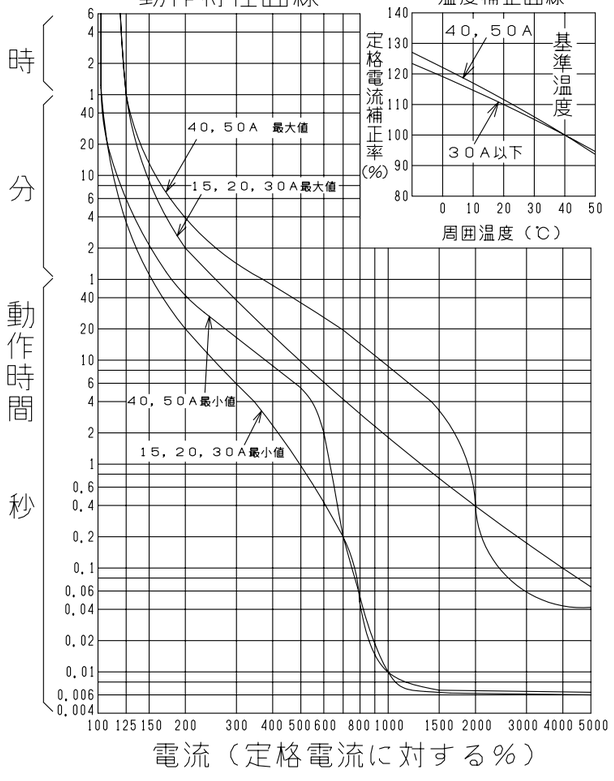

温度補正曲線

型　式	B-52EC
フレーム	50AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧（V）	AC415,DC125
定格電流（A）	15,20,30,40,50
定格遮断容量(kA)	
AC 100V	5
AC 100V/200V	5
AC 200V	5
AC 415V	2.5
DC 125V	0.7
DC 250V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	丸スタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	0.81
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	長友	高倉

年月日	三角法	
2006.05.31		A3 7-2 P52EC6

テンパール工業株式会社

A-08-08