




配線用遮断器　表面形

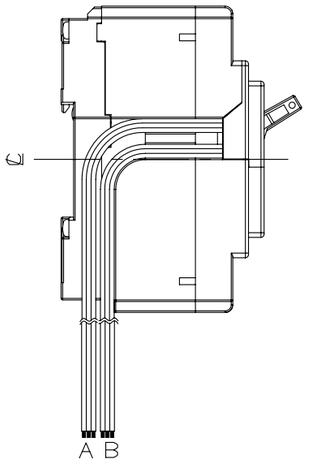

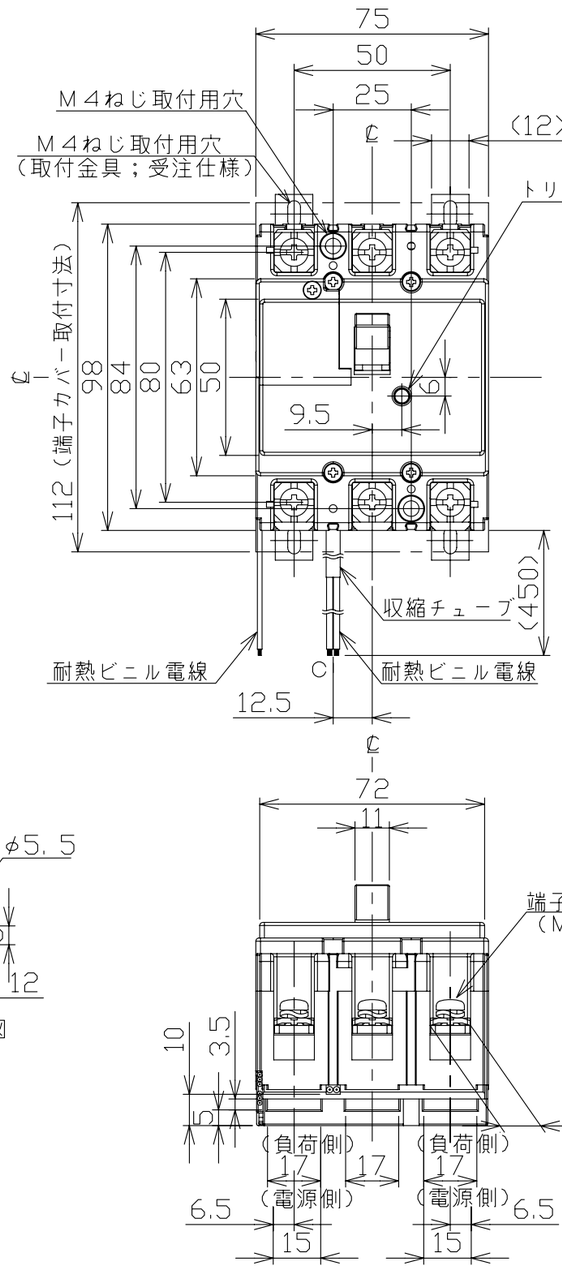

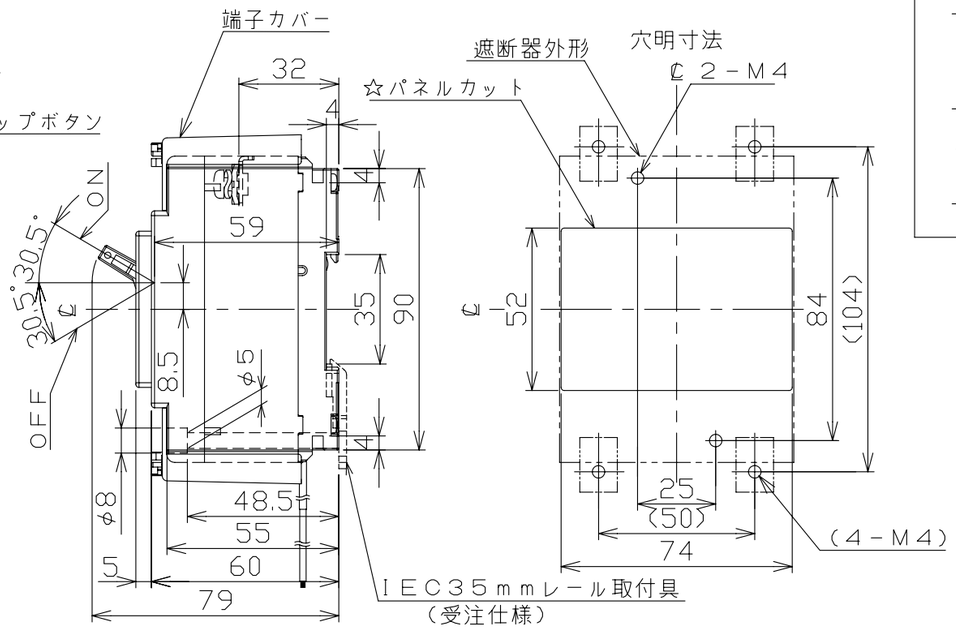



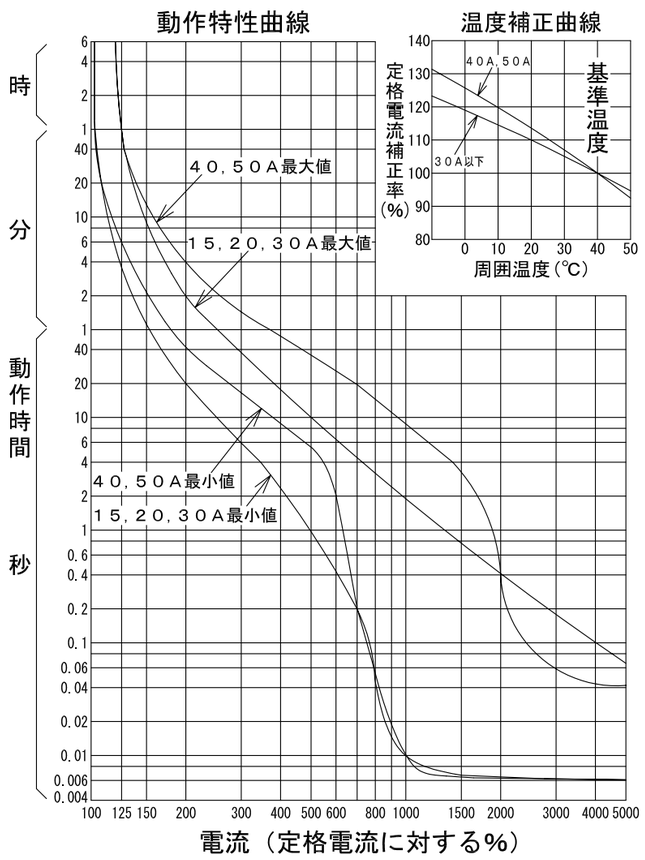

仕様	電線の色			電線の本数	収縮チューブ
	a 接点	b 接点	COM		
補助スイッチ　AX	黒	赤	白	3	－
警報スイッチ　AL	黒	赤	白	3	－
電圧引外し装置　SHT			白	2	φ3

仕様	リード線		
	A	B	C
AX	AX	－	－
AL	－	AL	－
AX＋AL	AX	AL	－
AX＋SHT	AX	－	SHT
AL＋SHT	－	AL	SHT
SHT	－	－	SHT
AX＋AL＋SHT	AX	AL	SHT

注。この寸法図は、１。補助スイッチ仕様
２。警報スイッチ仕様
３。補助＋警報スイッチ仕様
４。補助＋電圧引外し装置仕様
５。警報＋電圧引外し装置仕様
６。電圧引外し装置仕様
７。補助＋警報＋電圧引外し装置仕様
のうちいずれか１つに適用する。

【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】ＡＣ１００Ｖ，２００Ｖ，４１５Ｖ

型　式	B－５３ＫＣ
フレーム	５０ＡＦ
極数(P)・素子数(E)	３Ｐ・３Ｅ
定格電圧（Ｖ）	ＡＣ２００
定格電流（Ａ）	１５，２０，３０，４０，５０
定格遮断容量（ｋＡ）	
ＡＣ　１００Ｖ	５
ＡＣ　１００Ｖ／２００Ｖ	
ＡＣ　２００Ｖ	５
ＡＣ　４１５Ｖ	
ＤＣ　１２５Ｖ	
ＤＣ　２５０Ｖ	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	線押え方式（圧着端子使用可能）
基準周囲温度	４０℃
重量（ｋｇ）	０，３９
備　考	ＪＩＳ Ｃ ８２０１－２－１　附属書２ （ＪＩＳ Ｑ １０００に基づく自己適合宣言）
御納入先	
日付	受領印　数量

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	若宮	高倉

年月日	三角法	
H18.5.26		B37-3P53KC2

テンパール工業株式会社

A-08-08