


# 配線用遮断器　表面形

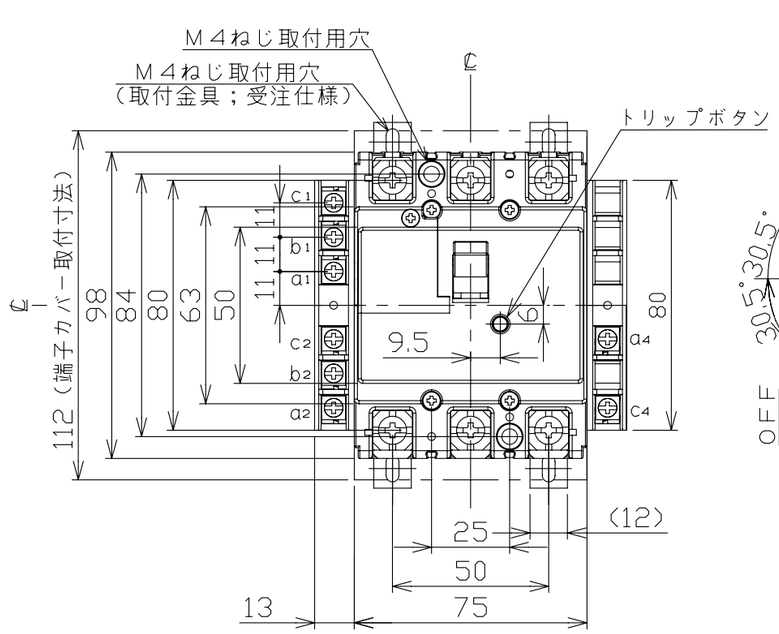

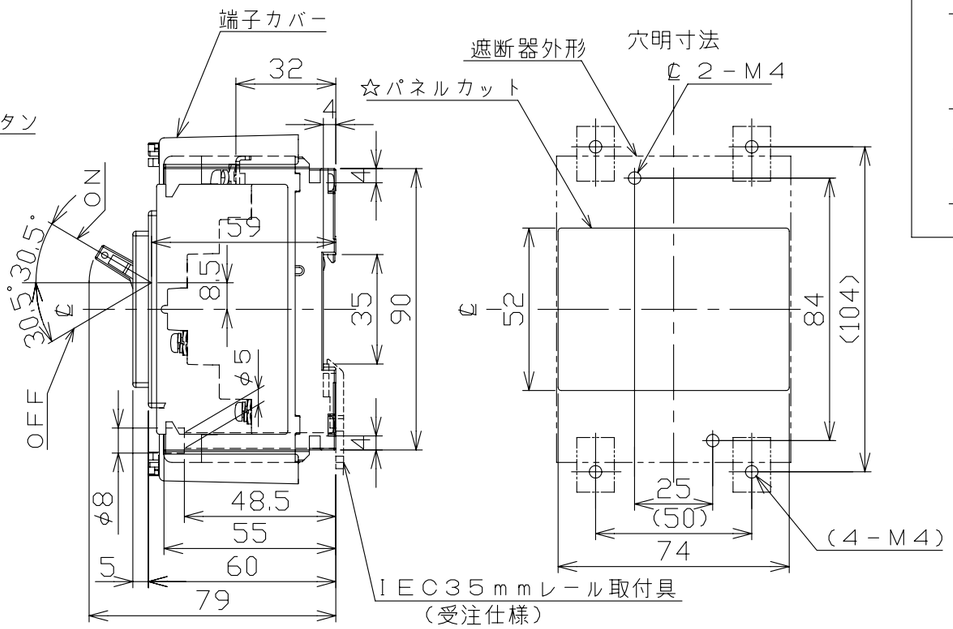


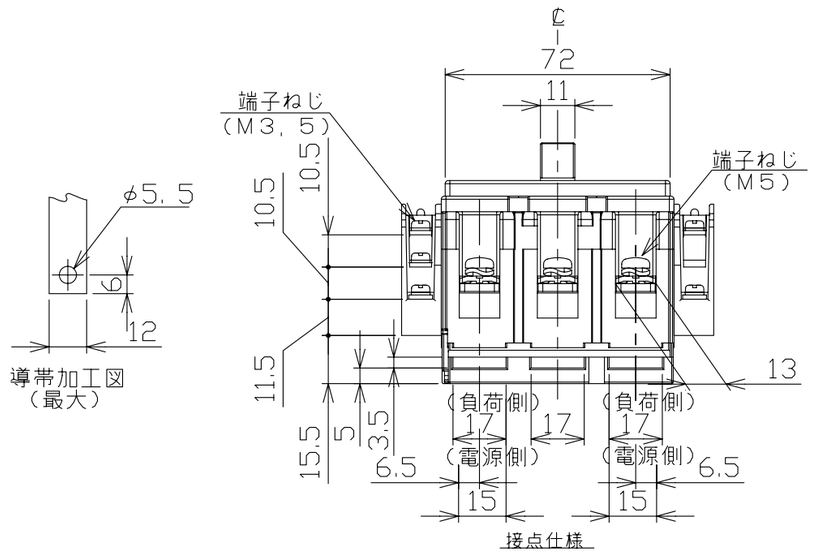

接点仕様

| 種類 | 適　用　仕　様 | COM | N．C | N．O |
|---|---|---|---|---|
| AL | AX＋AL，AX＋AL＋SHT | a1 | b1 | c1 |
| | AL＋SHT | a2 | b2 | c2 |
| | AL | a2 | b2 | c2 |
| AX | AX＋AL，AX＋AL＋SHT<br>AX＋SHT | a2 | b2 | c2 |
| | AX | a2 | b2 | c2 |
| SHT | SHTに関係する全て | a4 | － | c4 |

注．この寸法図は、１．補助スイッチ仕様（左極側端子台のみ）
２．警報スイッチ仕様（左極側端子台のみ）
３．補助＋警報スイッチ仕様（左極側端子台のみ）
４．補助＋電圧引外し装置仕様
５．警報＋電圧引外し装置仕様
６．補助＋警報＋電圧引外し装置仕様
７．電圧引外し装置仕様（右極側端子台のみ）
のうちいずれか１つに適用する。

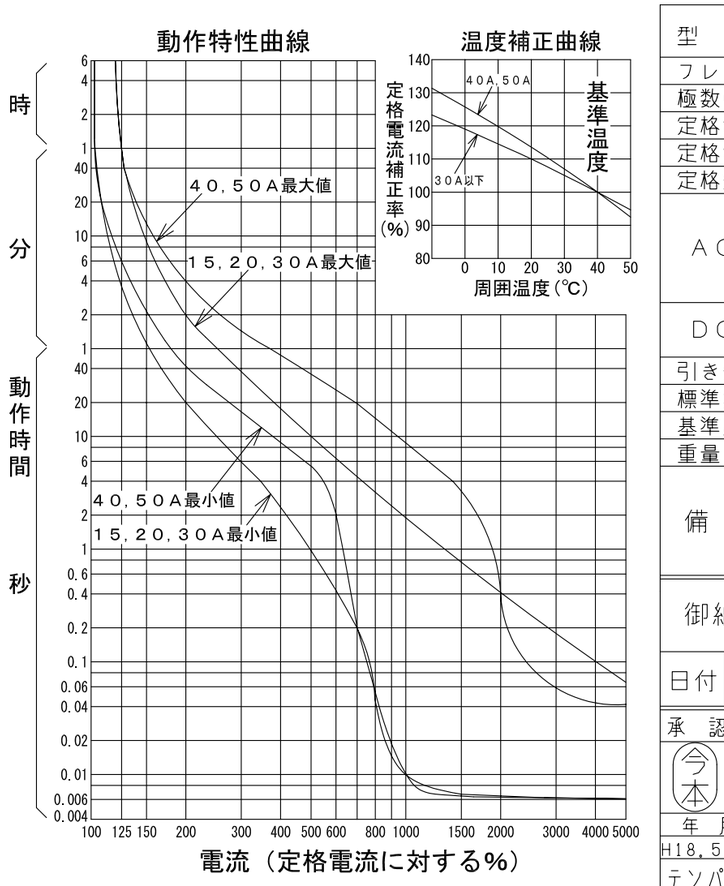【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】ＡＣ１００Ｖ，２００Ｖ，４１５Ｖ




| 型　式 | B－53KC |
|---|---|
| フレーム | 50AF |
| 極数(P)・素子数(E) | 3P・3E |
| 定格電圧（V） | AC200 |
| 定格電流（A） | 15，20，30，40，50 |
| 定格遮断容量（kA） | |
| AC 100V | 5 |
| AC 100V/200V | |
| AC 200V | 5 |
| AC 415V | |
| DC 125V | |
| DC 250V | |
| 引き外し方式 | 熱動電磁 |
| 標準接続方式 | 線押え方式（圧着端子使用可能） |
| 基準周囲温度 | 40℃ |
| 重量（kg） | (端子台1つの場合)0.43（端子台2つの場合)0.47 |
| 備　考 | JIS C 8201-2-1 附属書2<br>(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) |
| 御納入先 | |

| 日付 | | 受領印 | | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 承認 | 検図 | 製図 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 今本 | 馬場 | 若宮 | 高倉 |

| 年月日 | 三角法 | B37-3P53KC3 |
|---|---|---|
| H18.5.26 | | |

テンパール工業株式会社

A-08-08