

穴明寸法

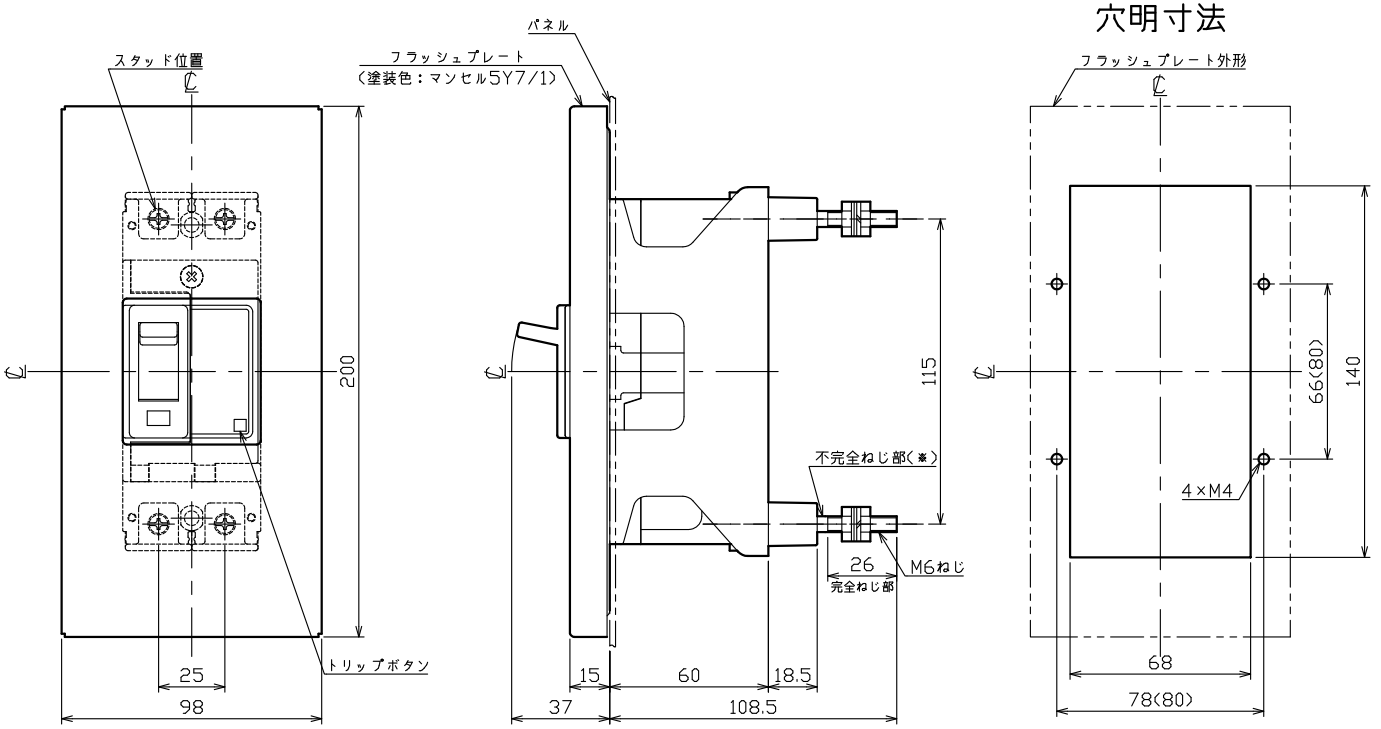


※スタッドの不完全ねじ部で締付を行わないでください。
完全ねじ部及びナットが破損する恐れがあります。

（ ）内の取付寸法８０×８０でも
取付けできます。


【５A，１０A】

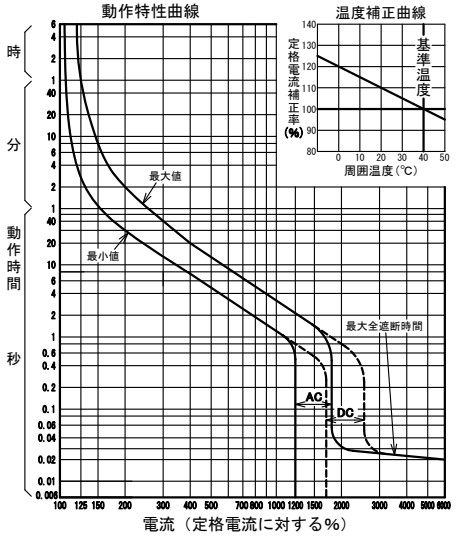

【１５A，２０A，３０A】

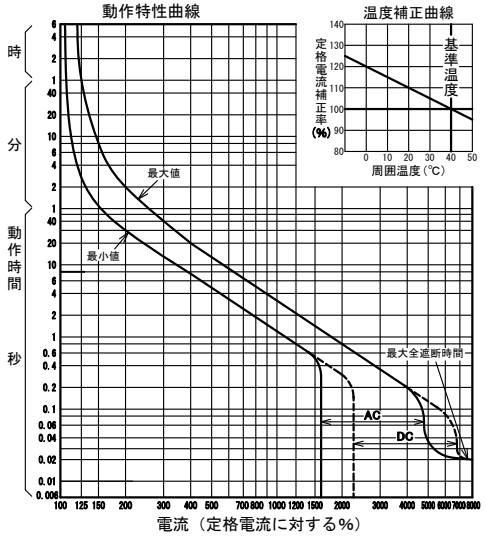

【４０A，５０A】

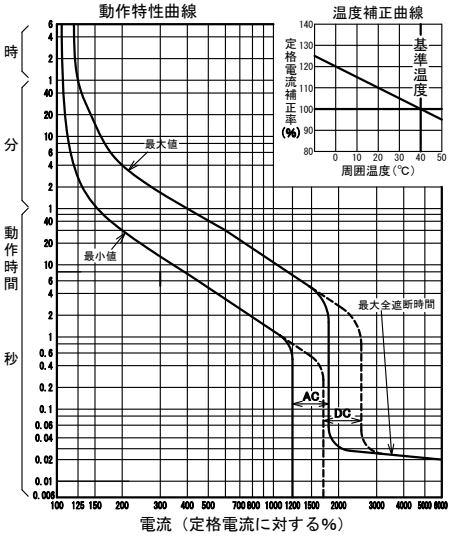

配線用遮断器　埋込形

型　式	B－62FH
フレーム	60AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧（V）	AC500，DC250
定格電流（A）	5，10，15，20，30，40，50
定格遮断容量(kA)	
AC 200V	35
AC 415V	10
AC 500V	2.5
DC 125V	7.5
DC 250V	5
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	丸スタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	1.4
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	
日付	受領印　数量

承認	検図	製図	設計
濵井	田中康	長友	長友

年月日	三角法	B-62FH-5003
2021.03.31		

テンパール工業株式会社

0-21-03