
ボックスブレーカ

B－D63E

- 配線用遮断器組込
- 鉄製防塵ボックス

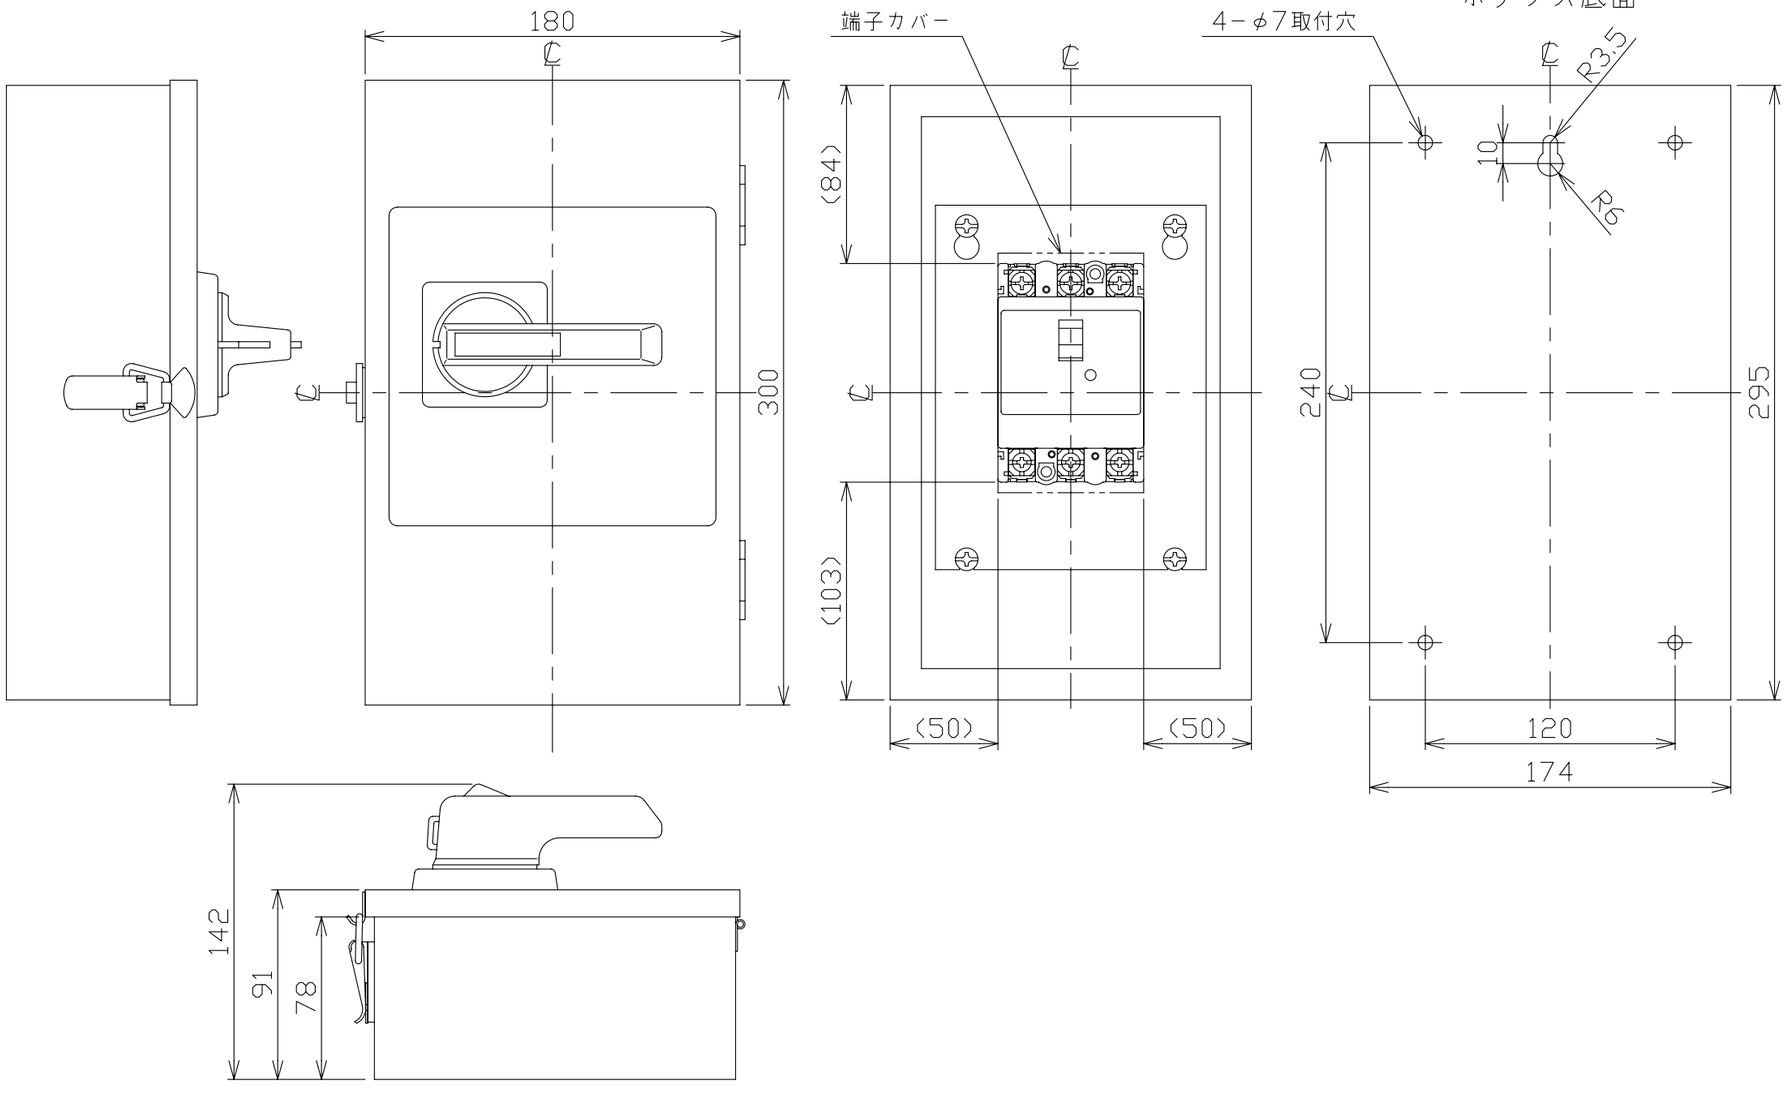

キャビネット	電気亜鉛メッキ鋼板　t1.2 マンセル5Y7/1（半ツヤ）
ブレーカ取付板	溶融亜鉛メッキ鋼板
フレーム	50AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	AC415
定格電流（A）	40，50
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	5.0
AC 100V/200V	
AC 200V	5.0
AC 415V	2.5
DC 125V	
DC 250V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	線押え方式（圧着端子使用可能）
組込遮断器	B－53EC
重量（kg）	2.70
備　考	モータ保護兼用
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	秋本	長友	長友

年月日	三角法	
2005.11.02		B-D63E-50

テンパール工業株式会社

B-08-09