



配線用遮断器

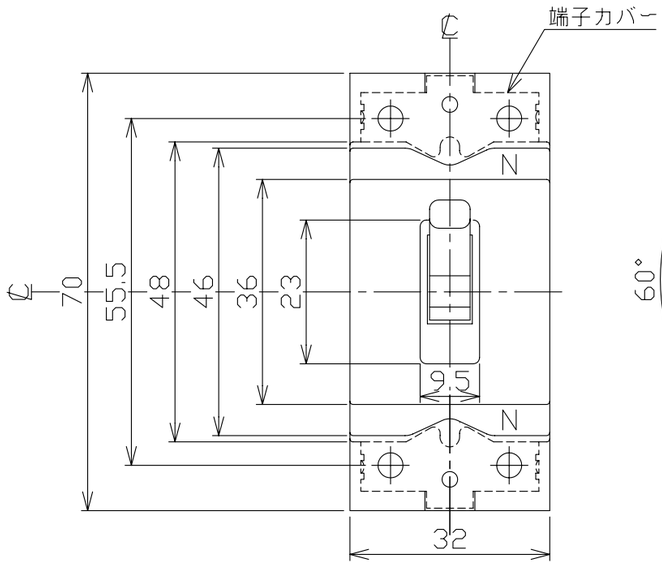


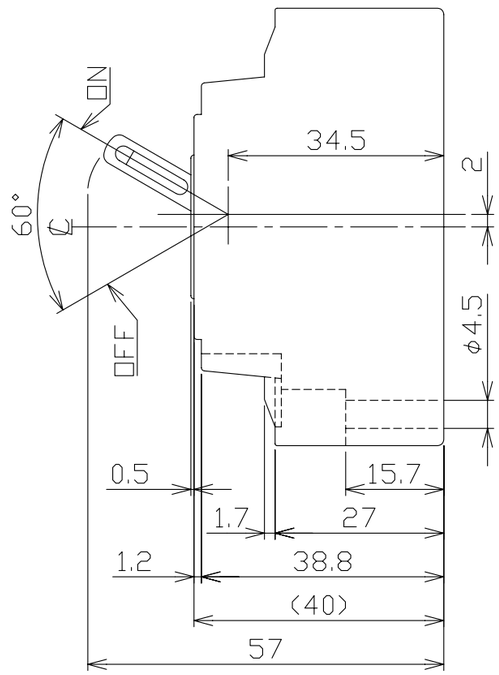

穴明寸法

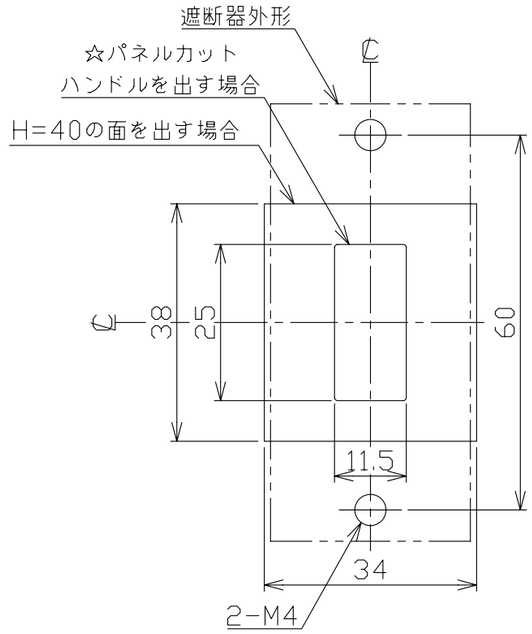

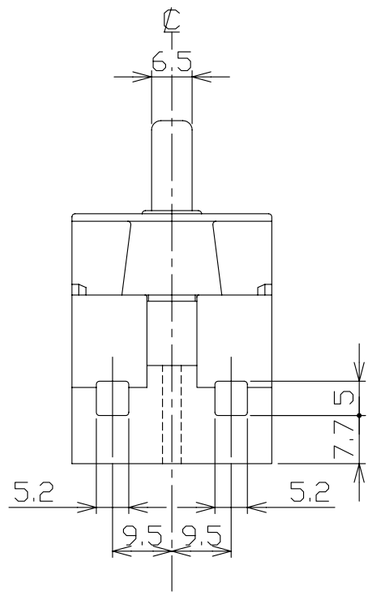

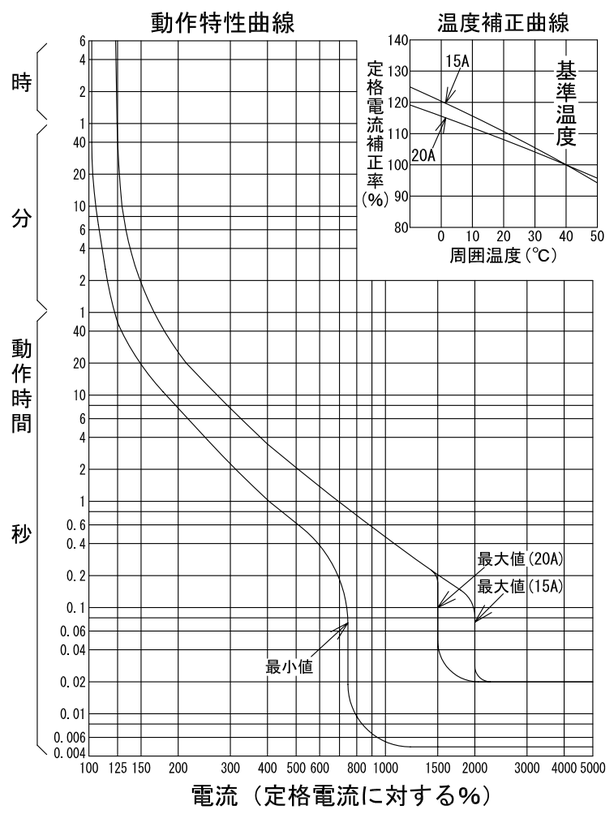

型　式		BC-1HEA
フレーム		30AF
極数(P)。素子数(E)		2P・1E
定格電圧（V）		AC100
定格電流（A）		15,20
定格遮断容量（kA）		
AC	100V	2,5
	100V/200V	
	200V	
	415V	
DC	100V	
	250V	
引き外し方式		熱　動
標準接続方式		ソルダレス端子方式（当座金付）
基準周囲温度		40℃
重量（kg）		0,09
備　考		JIS C 8211　附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先		

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
近藤	林	長友	高見

年月日	三角法	
2011.08.26		A1 6-12P1HEA3

テンパール工業株式会社

0-11-08