


単３中性線欠相保護付
配線用遮断器　裏面形

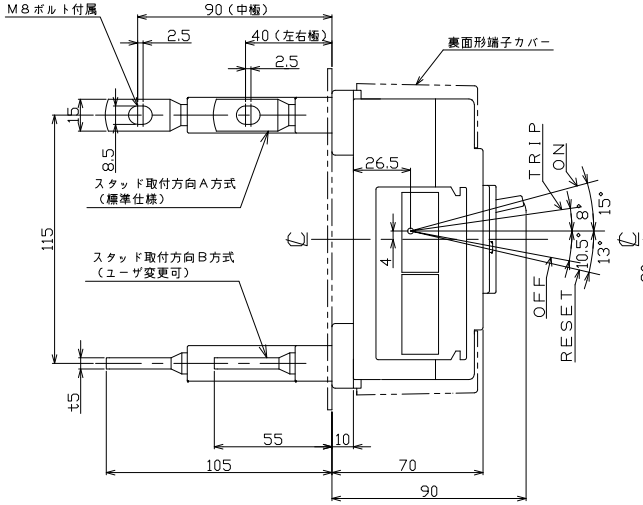

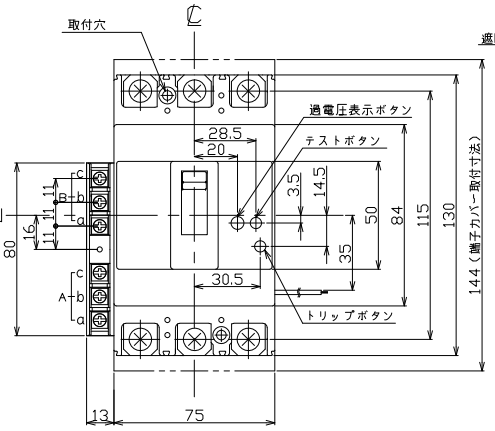


穴明寸法

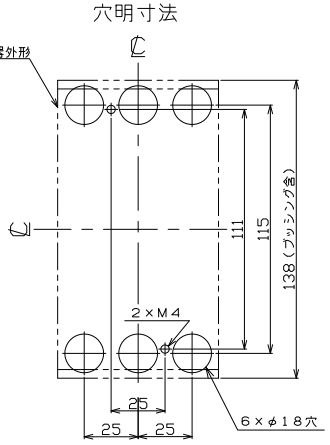


仕　様	接点		
	COM	N．C	N．O
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c

仕　様	端子台	
	A	B
1．AX	AX	－
2．AL	AL	－
3．AX＋AL	AX	AL

注．この寸法図は，　補助スイッチ仕様
警報スイッチ仕様
補助＋警報スイッチ仕様
のうちいずれか１つに適用する。

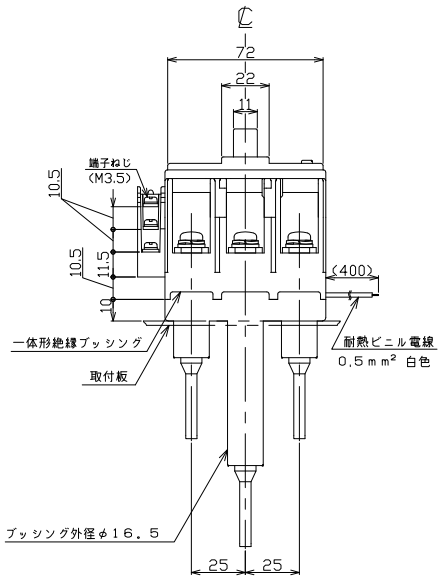

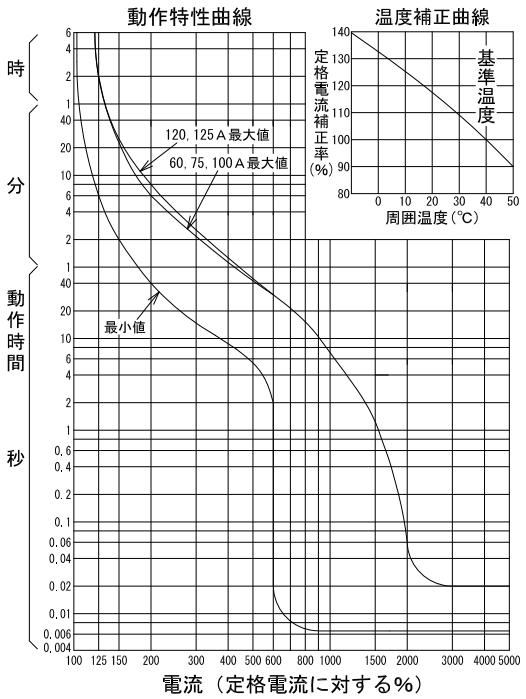

型　式	BU－123・1EC
フレーム	125AF
極数(P)・素子数(E)	3P・2E
定格電圧（V）	AC100／200
定格電流（A）	60，75，100，120，125
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量(kA)	
AC 100V	
AC 100V／200V	25
AC 200V	
AC 415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	1．24
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先	
日付	受領印 数量

承認	検図	製図設計
今本	馬場	松本　松本

年月日	三角法	C29-3P123EC7
H22．6．15	1／2．5	

テンパール工業株式会社

A-21-02