

単３中性線欠相保護付
配線用遮断器　表面形

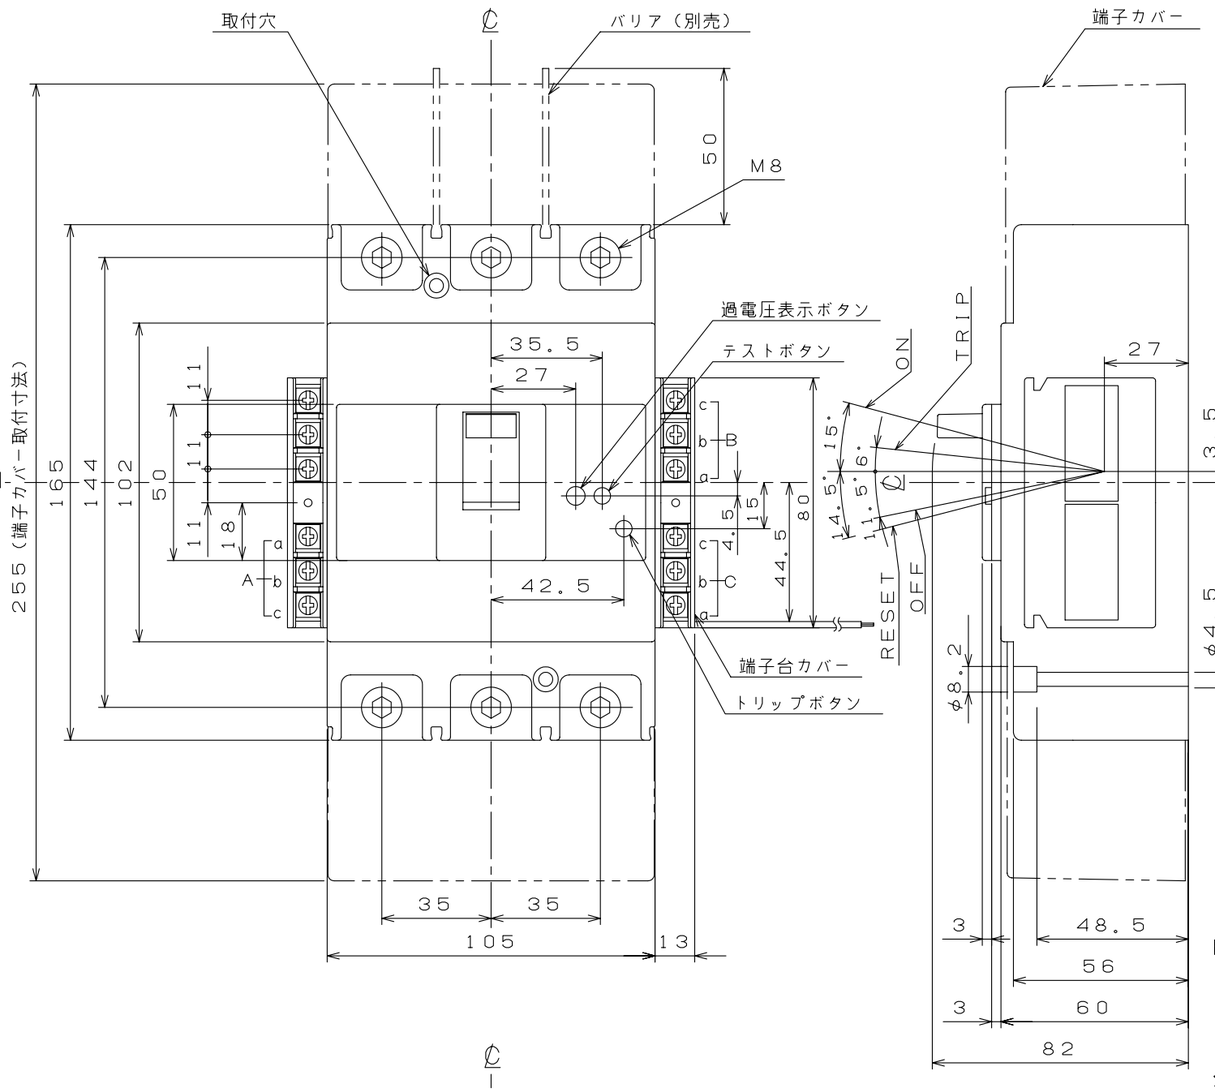


穴明寸法

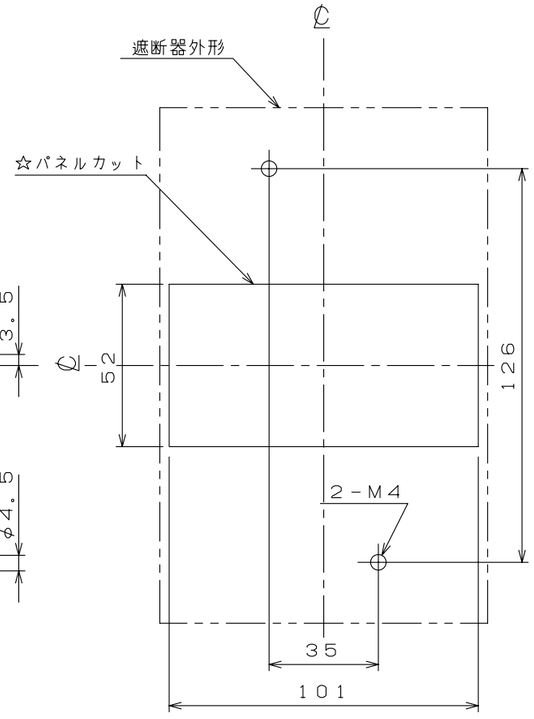


仕　様	接点		
	N．O	N．C	COM
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c


仕　様	端子台		
	A	B	C
1．AX	－	－	AX
2．AL	－	－	AL
3．AX＋AL	AX	－	AL

注．この寸法図は、1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．補助＋警報スイッチ仕様
のうちいずれか１つに適用する。

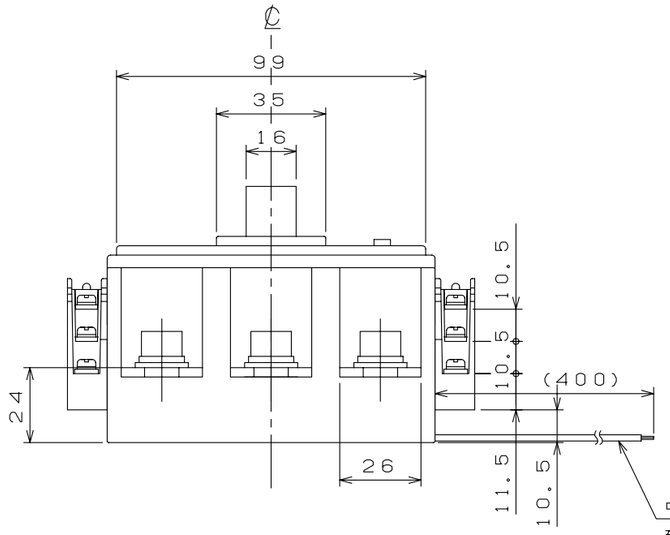



導帯加工図
（最大）

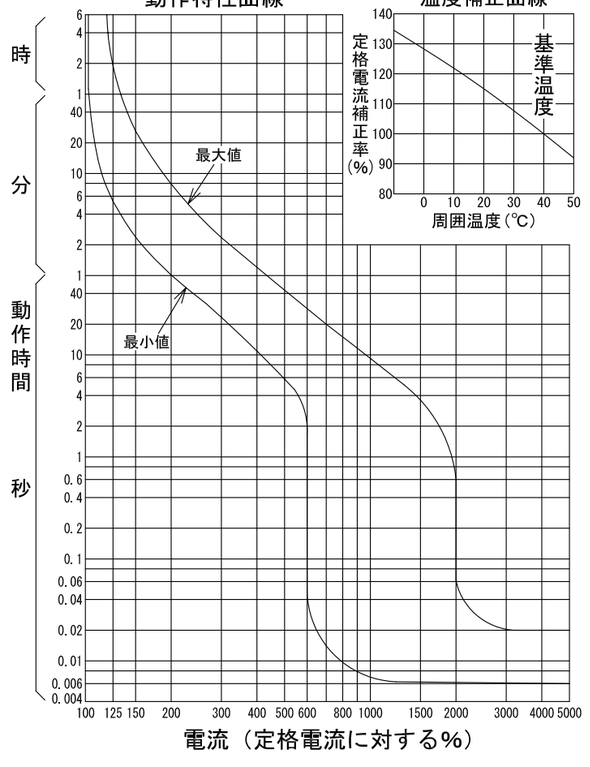

型　式	BU－223・1EA
フレーム	225AF
極数(P)・素子数(E)	3P・2E
定格電圧（V）	100／200V
定格電流（A）	150A・175A・200A・225A
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	
AC 100V／200V	35
AC 200V	
AC 415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式（圧着端子付属）
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	1．5
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）

御納入先					
日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
後藤	日岡	長力	品田

年月日	三角法	C19-3P223EA53
H09．12．25	1／2	

テンパール工業株式会社

A-08-09