



単３中性線欠相保護付
配線用遮断器　埋込形

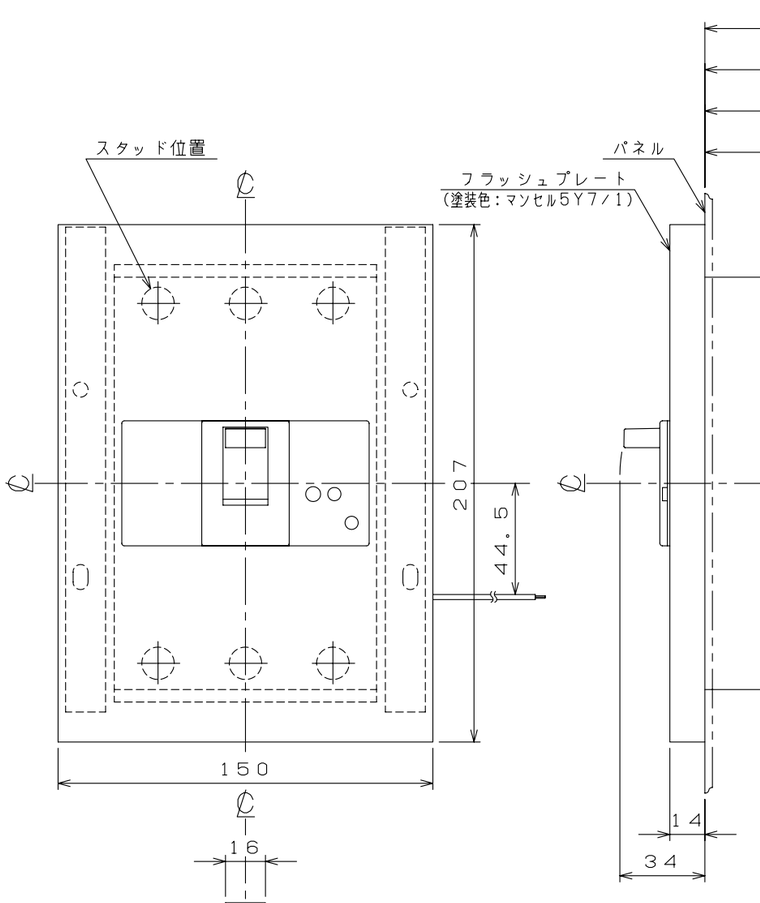

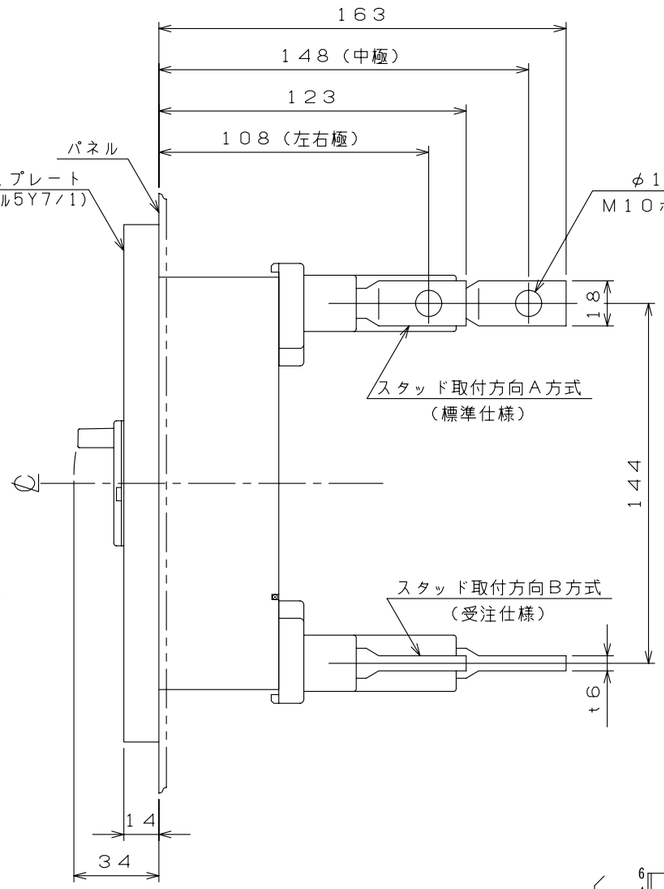


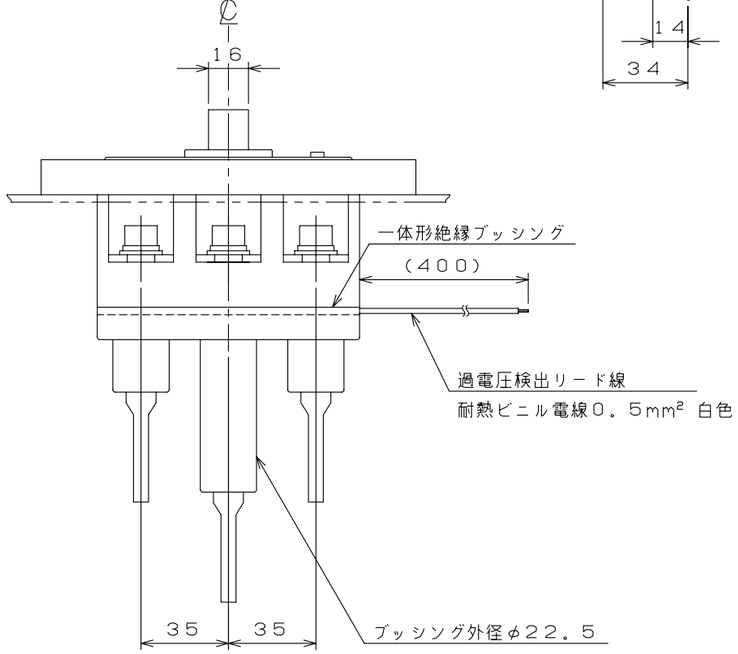

穴明寸法

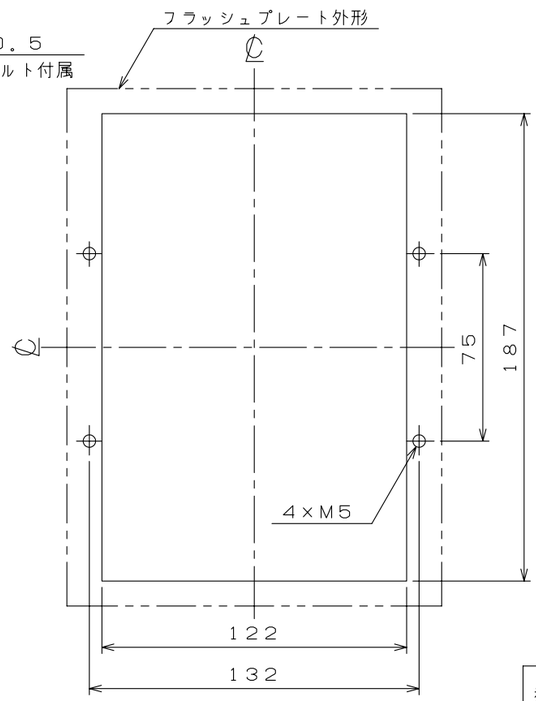

動作特性曲線

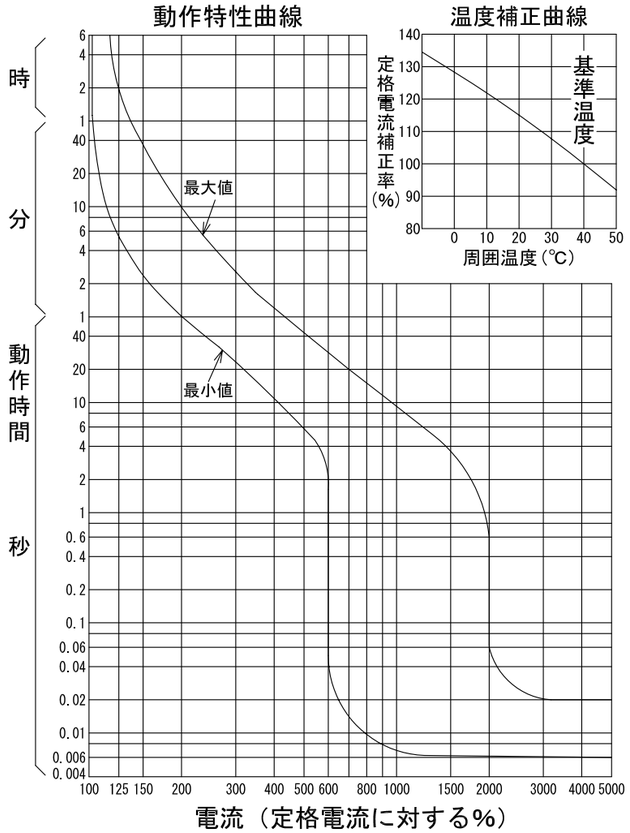

温度補正曲線

型　　式		BU-253・1EA
フレーム		250AF
極数(P)・素子数(E)		3P・2E
定格電圧（V）		100/200
定格電流（A）		250
定格過電圧動作時間		1秒以内
定格動作過電圧		135V
定格遮断容量（kA）		
AC	100V	
	100V/200V	35
	200V	
	415V	
引き外し方式		熱動電磁
標準接続方式		バースタッド方式
基準周囲温度		40℃
重量（kg）		2．4
備　考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先		

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
後藤	日岡	長力	品田

年月日	三角法	C19-3P253EA33
H13．11．27	1/2．5	

テンパール工業株式会社

C-14-05