


単３中性線欠相保護付
配線用遮断器　表面形

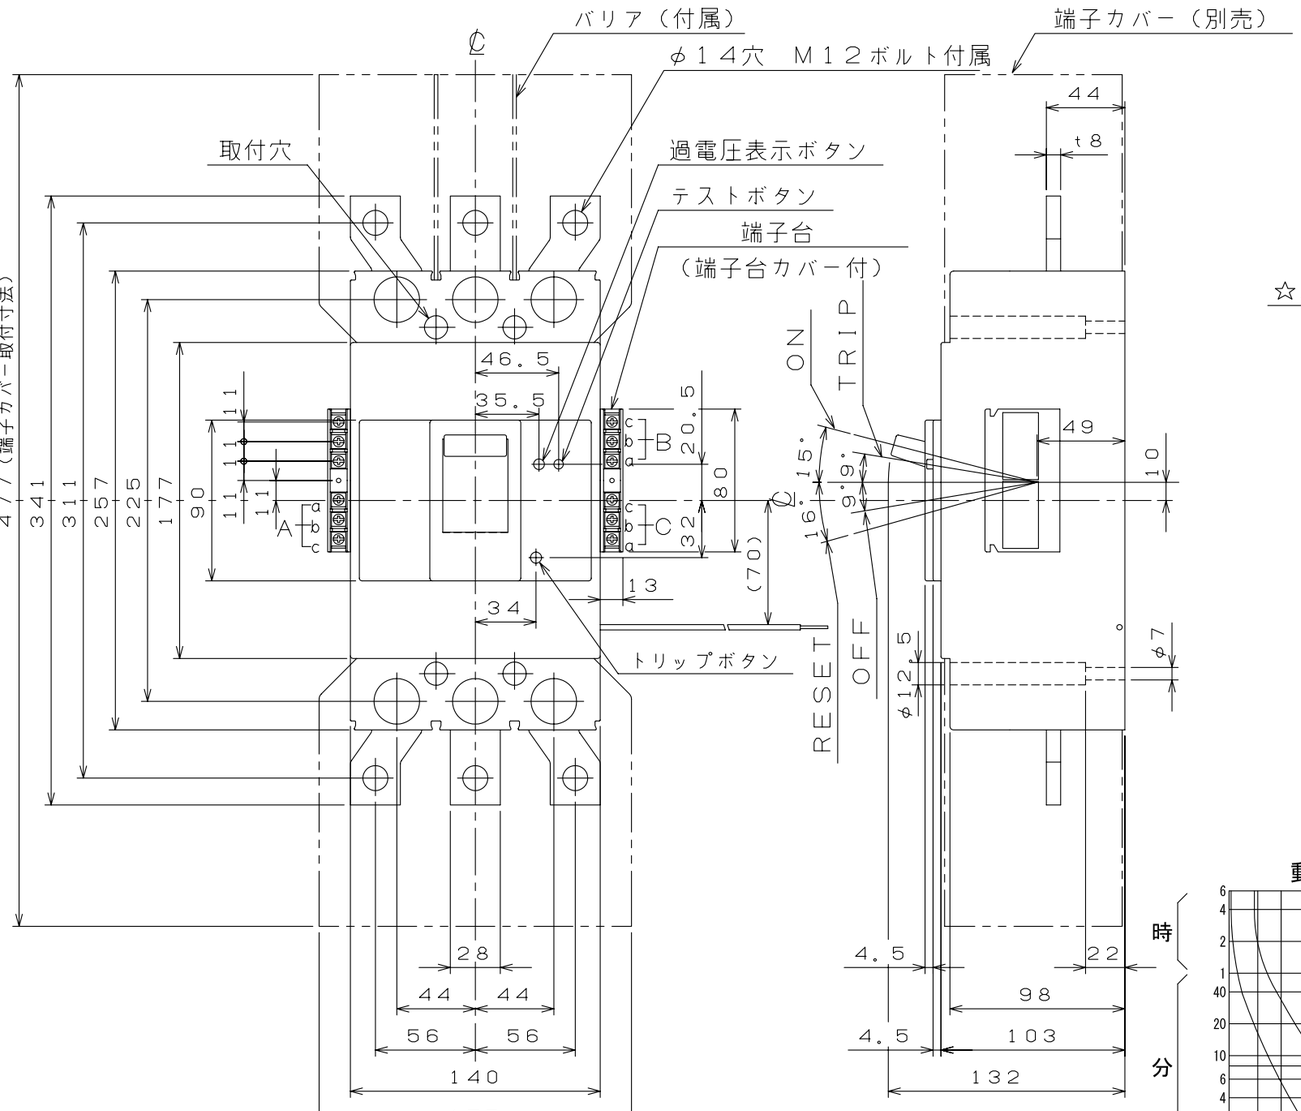

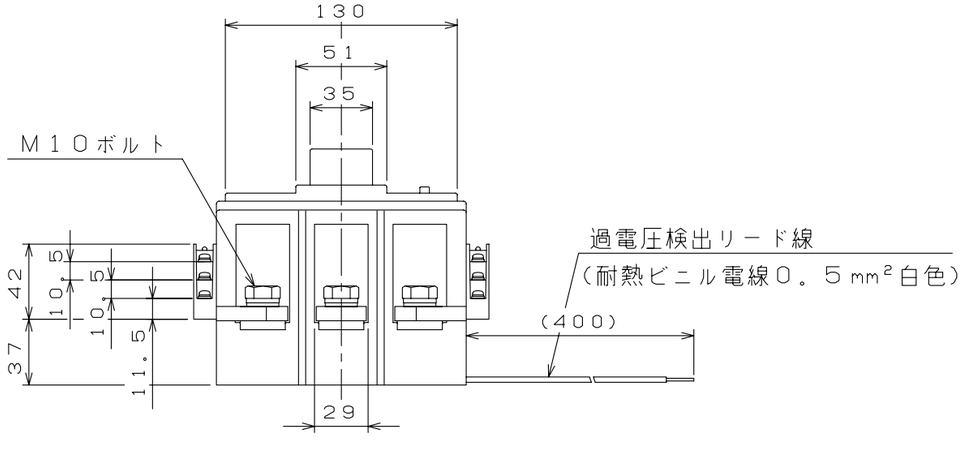


穴明寸法

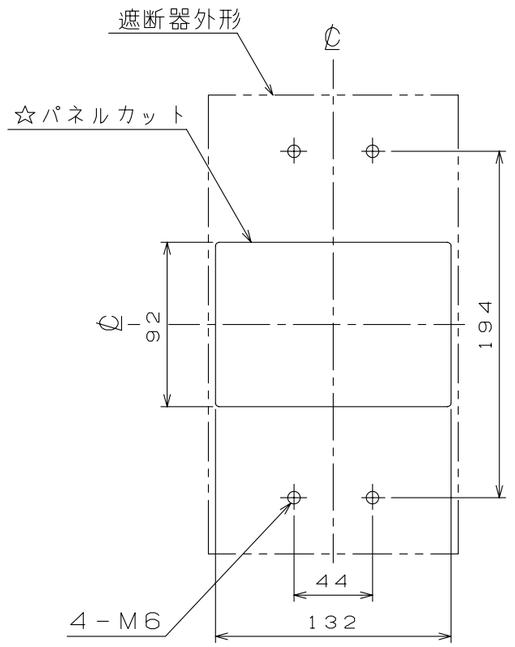

仕様	接点		
	Ｎ．Ｏ	Ｎ．Ｃ	ＣＯＭ
補助スイッチ　ＡＸ	a	b	c
警報スイッチ　ＡＬ	a	b	c

仕様	端子台		
	Ａ	Ｂ	Ｃ
１．ＡＸ	－	－	ＡＸ
２．ＡＬ	－	－	ＡＬ
３．ＡＸ＋ＡＬ	ＡＸ	－	ＡＬ

注．この寸法図は上記３仕様の内、いずれか１つの仕様に適用する。

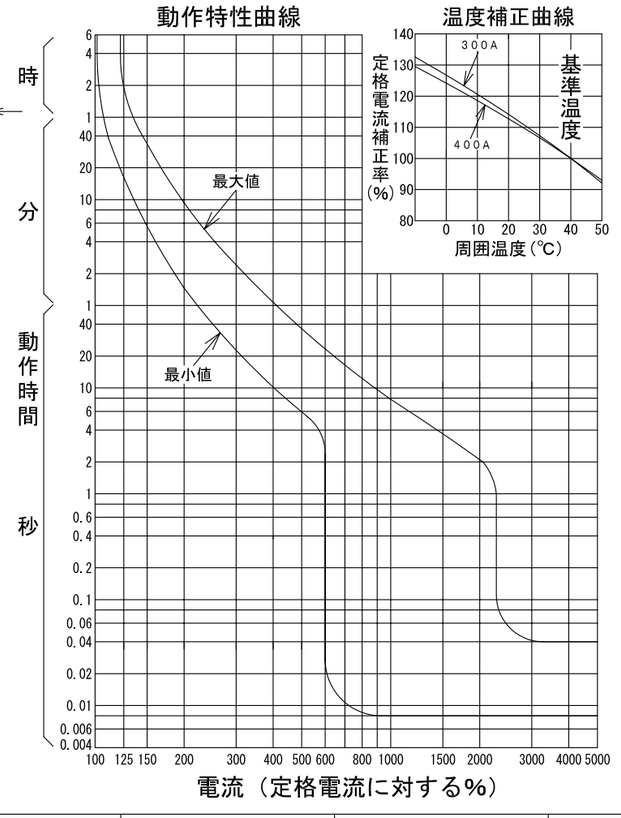

型　　式	ＢＵ－４０３・１ＥＡ
フレーム	400AF
極数(P)・素子数(E)	3P・2E
定格電圧（V）	100／200
定格電流（A）	300，400
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量（ｋＡ）	
ＡＣ 100V	
ＡＣ 100V/200V	50
ＡＣ 200V	
ＡＣ 415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バー端子方式
基準周囲温度	40℃
重量（ｋｇ）	4．9
備　考	ＪＩＳ Ｃ ８２０１－２－１ 附属書2 （ＪＩＳ Ｑ １０００に基づく自己適合宣言）
御納入先	
日付	受領印　　数量

承認	検図	製図	設計
後藤	乗石	内藤稔	西野

年月日	三角法	C20-3P403EA53
H11 3 11	1／3．5	

テンパール工業株式会社

A-08-09