パールテクト

リミッタースペースなし
全電力管内向け

太陽光 IH エコキュート または 温水器

太陽光発電システム IHクッキングヒーター エコキュートまたは電気温水器(端子台付)


カラー電力モニター対応
・単3分岐ブレーカ
・センサーユニット取付スペース付

エコキュートまたは温水器用ブレーカ	発電システム対応住宅用分電盤	
30A BC-2NA	扉付	センサーユニット取付スペース付
	露出・半埋込形兼用 プラスチック製	

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A、50A	GBU-53HEC	100A	GBU-103HKC
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ
	BC-1NA(2P1E20A)
	BC-2NA(2P2E20A、30A)
	BC-3・1NSA(2P2E20A)

回路例

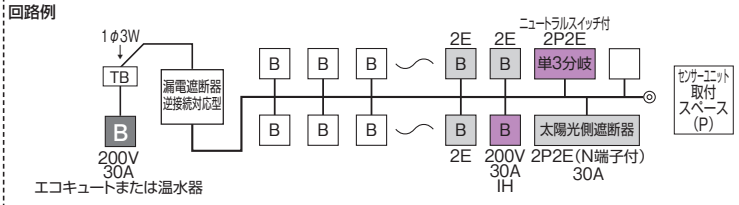

色:マンセル8GY9.7／0.2

MAG − IT2B3NP



パールテクト(扉付)


センサーユニット取付スペース
タテ175×ヨコ75×フカサ64

太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

分岐回路数＋予備回路数	主幹(A)	分岐回路 2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	パールテクト(扉付) 納期区分	ご注文品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	盤定格(A)	外形寸法図
10+1	40	8	1	1	③	MAG34101IT2B3NP	115,000	320	619	118	60	E-157・6
	50				③	MAG35101IT2B3NP	115,000					
	60				③	MAG36101IT2B3NP	115,000					
14+1	40	10	3	1	③	MAG34141IT2B3NP	129,000	320	619	118	60	E-157・6
	50				③	MAG35141IT2B3NP	129,000					
	60				③	MAG36141IT2B3NP	129,000					
	75				③	MAG37141IT2B3NP	136,800				100	
18+1	50	14	3	1	③	MAG35181IT2B3NP	142,800	320	687	118	60	E-158・7
	60				③	MAG36181IT2B3NP	142,800					
	75				③	MAG37181IT2B3NP	150,400				100	
	100				③	MAG310181IT2B3NP	172,100					
22+1	60	16	5	1	③	MAG36221IT2B3NP	154,700	320	687	118	60	E-158・7
	75				③	MAG37221IT2B3NP	162,500				100	
	100				③	MAG310221IT2B3NP	184,000					
26+1	75	20	5	1	③	MAG37261IT2B3NP	175,600	320	789	118	100	E-158・8
	100				③	MAG310261IT2B3NP	195,100					
30+1	75	24	5	1	③	MAG37301IT2B3NP	187,600	320	789	118	100	E-158・8
	100				③	MAG310301IT2B3NP	208,500					

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■端子台容量 150A　定格適合電線 38mm²


■センサーユニット取付スペース(P)寸法




太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSのパワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)

■上列取付の場合

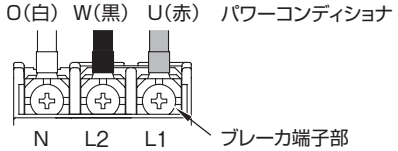

■下列取付の場合

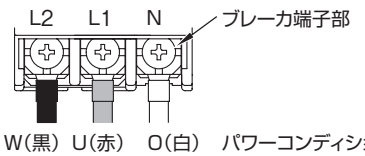

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。
ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1　○：製作可能　×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計 20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
20A、30A　パールテクトブレーカ　**BC-2NA**
40A、50A　パールテクトブレーカ　**B-52NA**

この価格には消費税は含まれておりません。　納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　②(翌日出荷)　③・●(受注品)(詳細はE-1ページ)

リミッタースペース付はE-198ページ～