

# スタンダードタイプ (主幹 配線用遮断器)

主幹:  
単3中性線  
欠相保護付  
配線用遮断器



スタンダード住宅用分電盤

扉付

露出・半埋込形兼用  
プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付配線用遮断器		
	30A	BU-53-1HEC	100A BU-103-1HKC
	50A	BU-53-1HEC	
	75A	BU-103-1HKC	

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	


色:マンセル8GY9.7/0.2

MAB



パールテクト(扉付)

回路例

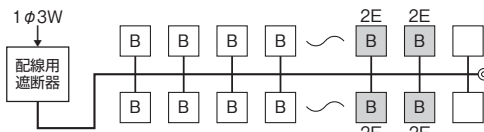

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		納期 区分	パールテクト(扉付)		外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E		ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
4+2	30	3	1	◎	MAB33042M	16,700	320	313	103	60	E-156 [9]
	50			◎	MAB35042M	19,000					
6+2	30	4	2	◎	MAB33062M	20,500	320	313	103	60	E-156 [9]
	50			◎	MAB35062M	22,800					
8+2	30	6	2	◎	MAB33082	23,600	320	347	103	60	E-157 [10]
	50			◎	MAB35082	26,500					
10+2	30	8	2	◎	MAB33102	26,600	320	347	103	60	E-157 [10]
	50			◎	MAB35102	30,000					
12+2	50	10	2	◎	MAB35122	33,400	320	381	103	60	E-157 [11]
	75			◎	MAB37122	43,200					
14+2	50	10	4	◎	MAB35142	37,100	320	381	103	60	E-157 [11]
	75			◎	MAB37142	46,800					
16+2	50	12	4	◎	MAB35162	39,500	320	415	103	60	E-157 [12]
	75			◎	MAB37162	49,400					
18+2	50	14	4	◎	MAB35182	42,500	320	415	103	60	E-157 [12]
	75			◎	MAB37182	60,700					
	100			◎	MAB310182	60,700					
20+2	50	16	4	◎	MAB35202	45,500	320	449	118	60	E-154 [2]
	75			◎	MAB37202	63,500					
	100			◎	MAB310202	63,500					
22+2	50	16	6	◎	MAB35222	49,200	320	449	118	60	E-154 [2]
	75			◎	MAB37222	67,100					
	100			◎	MAB310222	67,100					
26+2	75	20	6	◎	MAB37262	76,600	320	483	118	100	E-154 [3]
	100			◎	MAB310262	76,600					
30+2	75	24	6	◎	MAB37302	87,000	320	517	118	100	E-155 [4]
	100			◎	MAB310302	87,000					
34+2	75	28	6	◎	MAB37342	96,600	320	551	118	100	E-155 [5]
	100			◎	MAB310342	96,600					

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■内線規程1375-1-4で、住宅の電路に漏電遮断器を取り付けることが規定されています。漏電遮断器が組み込まれていない分電盤を住宅の電路にご使用になる場合、別途、主幹または分岐回路に漏電遮断器を取り付けてください。