



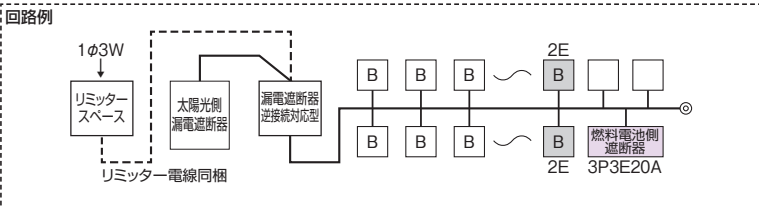

主幹	40A, 50A	GBU-53HEC		
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ		
	BC-1NA	(2P1E20A)	
	BC-2NA	(2P2E20A)	
	B-33NA	(3P3E20A)	

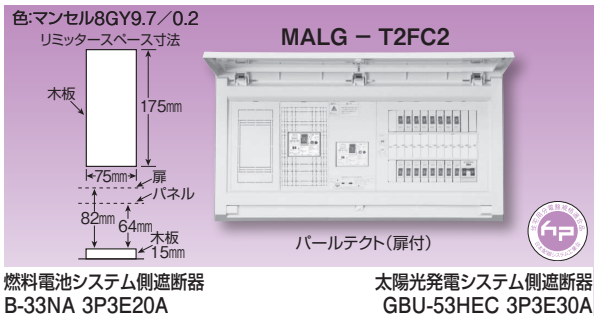


分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			標準価格 (円)	外形寸法 図
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	タテ	ヨコ	フカサ	定格 (A)		
8+2	50	6	2	●	MALG35082T2FC2	81,400	320	551	118	60	E-155 [5]
	60			●	MALG36082T2FC2						
12+2	50	10	2	●	MALG35122T2FC2	91,000	320	619	118	60	E-155 [6]
	60			●	MALG36122T2FC2						
16+2	50	12	4	●	MALG35162T2FC2	100,600	320	619	118	60	E-155 [6]
	60			●	MALG36162T2FC2						
20+2	50	16	4	●	MALG35202T2FC2	110,200	320	687	118	60	E-156 [7]
	60			●	MALG36202T2FC2						
24+2	60	18	6	●	MALG36242T2FC2	118,900	320	687	118	60	E-156 [7]
	75			●	MALG37242T2FC2						
28+2	60	22	6	●	MALG36282T2FC2	130,600	320	789	118	60	E-156 [8]
	75			●	MALG37282T2FC2						
32+2	60	26	6	●	MALG36322T2FC2	139,000	320	789	118	60	E-156 [8]
	75			●	MALG37322T2FC2						

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。  
 ■燃料電池側遮断器は配線用遮断器(B-33NA)です。  
 ■太陽光発電側遮断器は漏電遮断器(GBU-53HEC)です。  
 ※ECOWILLは、大阪ガスの登録商標です。※ENE・FARMは、大阪ガス、東京ガス、JXTGエネルギーの登録商標です。


ガス発電/燃料電池システム用ブレーカB-33NAの  
パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)

■上列取付の場合



■下列取付の場合



スタンダード  
オール電化対応  
発電システム対応  
機能付  
E・V・H・V回路付  
官公庁対応  
主幹分岐ブレーカ  
オプション  
資料  
外形寸法図  
リミッタースペース付  
受注品