


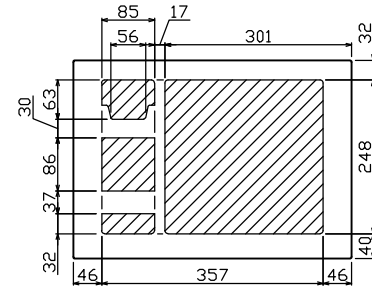
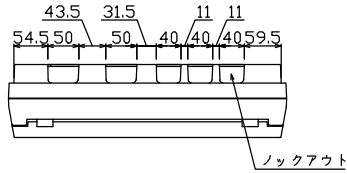
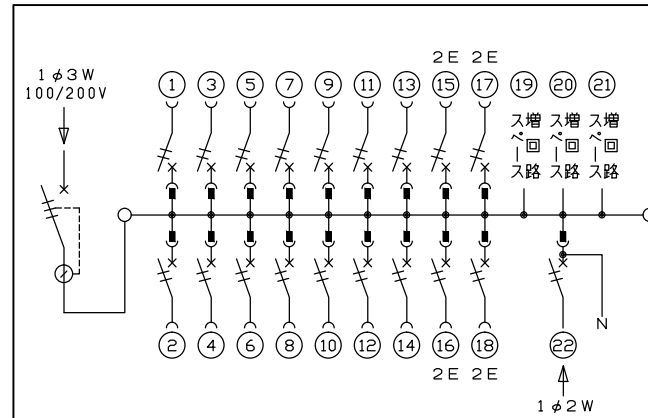





御納入先  
様

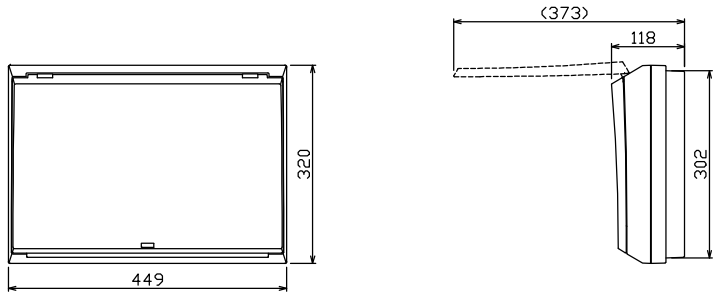

配線孔寸法図(斜線部開口)

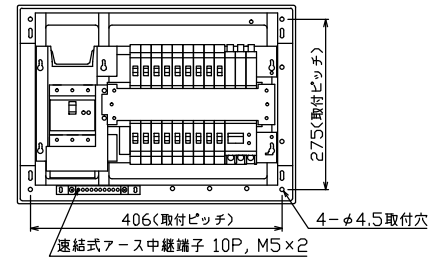

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
圧着端子: 38-8付属  
②② 太陽光創遮断器: MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

|                                   |            |        |          |          |          |             |                            |       |                    |           |            |    |   |    |
|-----------------------------------|------------|--------|----------|----------|----------|-------------|----------------------------|-------|--------------------|-----------|------------|----|---|----|
| リミッター<br>スペース<br>(木板)<br>(175×75) | 主開閉器       | 一次送り回路 | 分岐開閉器数   |          |          | 増回路<br>スペース | 付属機器取付<br>スペース<br>(175×75) | 分電盤定格 | キャビネット仕様           |           | 日付         | 名称 | 面 | 担当 |
|                                   | 漏電遮断器      |        | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ   | 太陽光創遮断器  |             |                            | 定格電流  | 形式                 | 露出・半埋込兼用形 | 1/8 (A3基準) |    |   |    |
|                                   | 3P3E       | P E A  | 2P1E 20A | 2P2E 20A | 2P2E 30A |             | 100A                       |       | 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) |           |            |    |   |    |
|                                   | 100A       | -      | 14       | 4        | 1        | 3           |                            |       | マンセル<br>8GY9,7/0,2 |           |            |    |   |    |
|                                   | GBU-103HKC |        | BC-1NA   | BC-2NA   | BU-52NS  |             |                            |       |                    |           |            |    |   |    |



住宅用分電盤  
MAG310183T2  
(太陽光発電システム用)