


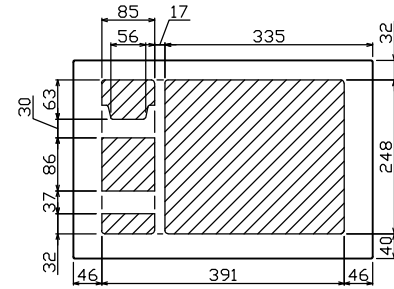
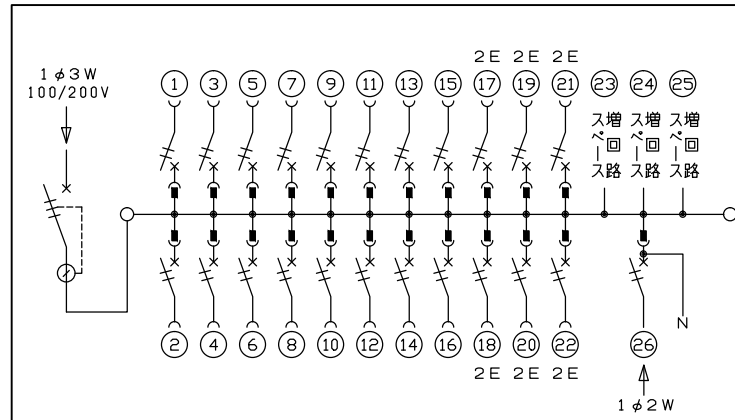
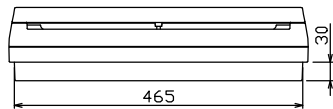





御納入先
様

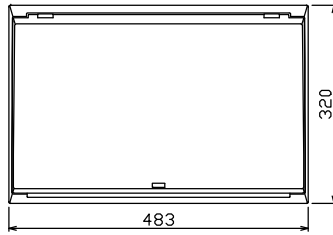

配線孔寸法図(//部開口)

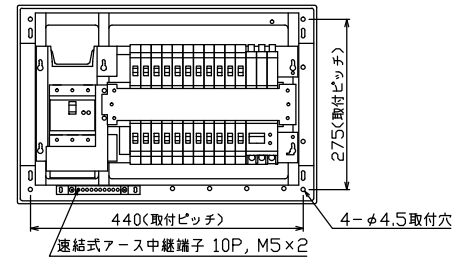

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 38-8付属
②⑥ 太陽光創遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P3E 100A GBU-103HKC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流 100A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光創遮断器			形式	露出・半埋込兼用形	承認	図番			
			2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	検図	設計			
			16	6	1			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	製図	製図			
			BC-1NA	BC-2NA	BU-52NS					テンパール工業株式会社				
										住宅用分電盤 MAG310223T2 (太陽光発電システム用)				