


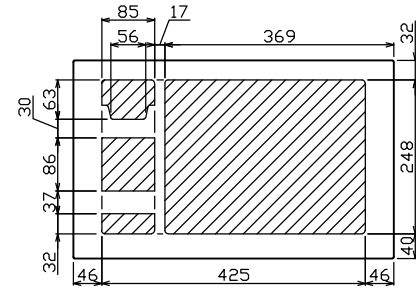
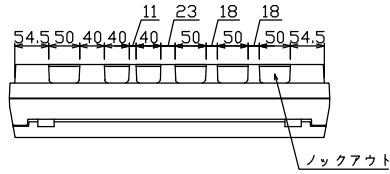
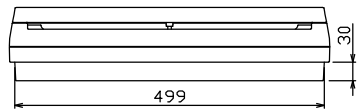
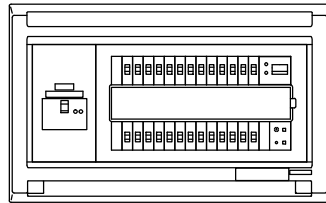


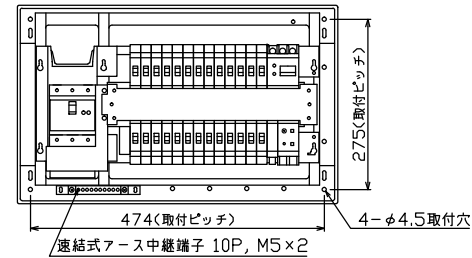


御納入先  
様

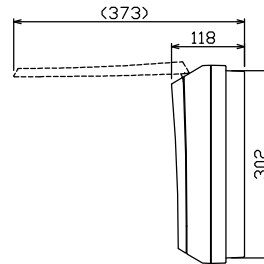

配線孔寸法図(//部開口)

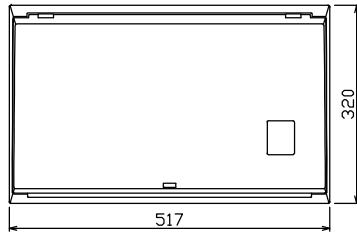

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

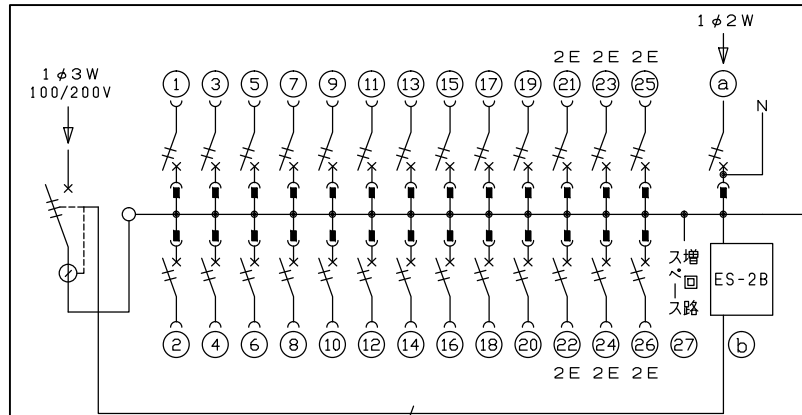

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
トリップコイル引外し装置付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8 付属

Ⓐ) 太陽光側遮断器: MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

Ⓑ) 感震センサーユニット (ES-2B)  
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
(175×75)	3P3E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	太陽光側遮断器 2P2E 30A	増回路 スペース	定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	尺度 1/8 (A3基準)	承認 検図 設計 製図	図番	品名	品番	
-	100A GBU-103HKC	-	20 BC-1NA	6 BC-2NA	1 BU-52NS	1	-	-	マンセル 8GY9,7/0,2	古本 水戸 松本 井上	テンパール工業株式会社	住宅用分電盤	MAG310261T2ES2B (太陽光発電システム用, 感震機能付)		