


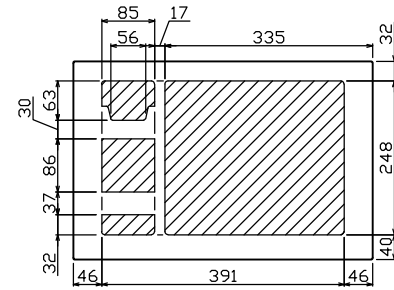
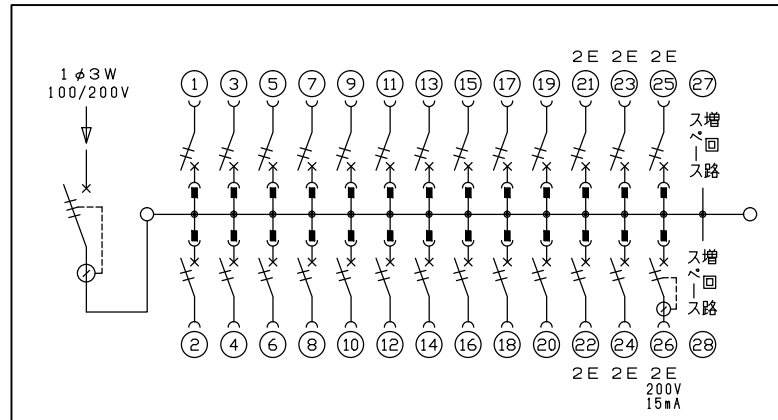




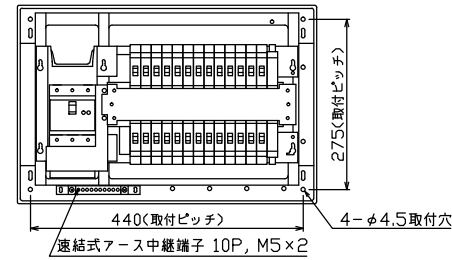

御納入先
様

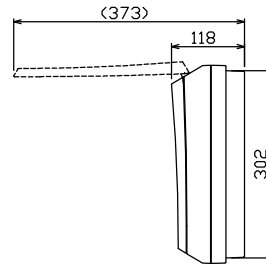

配線孔寸法図(//部開口)

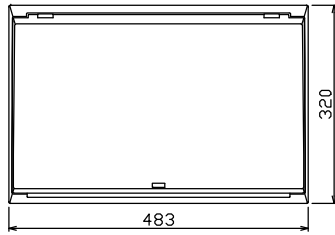

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 38-8付属
②6回路: EV・PHEV回路用漏電遮断器 30AF
BC 2.5kA 15mA高速形 コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E 100A GBU-103-1HKC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格 定格電流 100A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	漏電遮断器 2P2E 20A (15mA・200V) (EV・PHEV用)	2				
			BC-1NA	BC-2NA	GBC-2NA					

名称	面	担当
図番		
品名	住宅用分電盤	
品番	MAG310262EV (EV・PHEV回路付)	