御納入先　　様

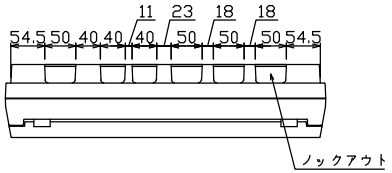

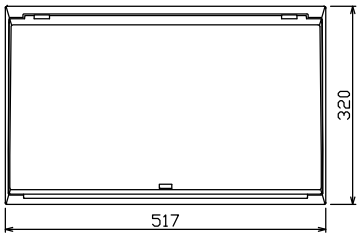





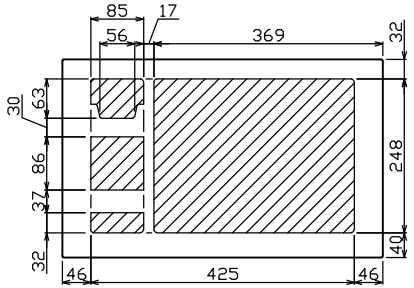

配線孔寸法図(////部開口)

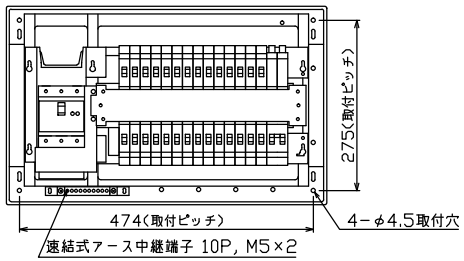

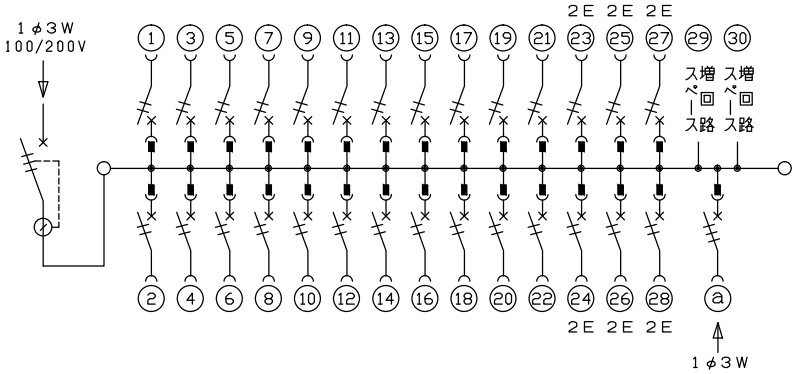

主幹）ELB 3P 100AF BC 5,0kA
　　30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
　　コード短絡保護機能付

圧着端子：38-8付属

ⓐ燃料電池側遮断器
　：MCB 3P 30AF BC 2,5kA

リミッタースペース（木板）	主開閉器 漏電遮断器 3P3E	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数 安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	燃料電池側遮断器 3P3E 20A	増回路スペース	付属機器取付スペース（木板）
(175x75)	100A GBU-103HKC	−	22 BC-1NA	6 BC-2NA	1 B-33NA	2	(175x75) −

分電盤定格	
定格電流	100A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
山本	濱井	奥谷	川田	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	MAG310282FC2（家庭用燃料電池システム用）		

17-8-A

1	HV-581	MAG310282FC2